ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ

ГОСТ 16039-70—ГОСТ 16078-70








Издание официальное

Цена 45 коп







ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва






gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ





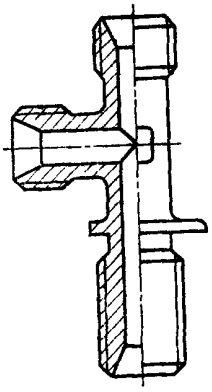
Номер ГОСТ	Наименование	Эскиз	Стр.
ГОСТ 16039—70	Резьбовая часть арматуры		8
ГОСТ 16040—70	Ниппели полусферические припайные		10
ГОСТ 16041—70	Ниппели сферические припайные		12
ГОСТ 16042—70	Ниппели полусферические приварные		14
ГОСТ 16043—70	Ниппели сферические приварные		16
ГОСТ 16044—70	Штуцера припайные		18
ГОСТ 16045—70	Штуцера приварные		20

Продолжение






Номер ГОСТ	Наименование	Эскиз	Стр
ГОСТ 16046—70	Гайки накидные полусферических ниппелей		22
ГОСТ 16047—70	Гайки накидные сферических ниппелей		24
ГОСТ 16048—70	Кольца упорные		26
ГОСТ 16049—70	Проходники прямые		28
ГОСТ 16050—70	Проходники прямые удлиненные		30
ГОСТ 16051—70	Проходники фланцевые		32
ГОСТ 16052—70	Переходники прямые		34






Номер ГОСТ	Наименование	Эскиз	Стр.
ГОСТ 16053—70	Угольники проходные		36
ГОСТ 16054—70	Угольники фланцевые		38
ГОСТ 16055—70	Угольники фланцевые с углом наклона 135°		40
ГОСТ 16056—70	Угольники фланцевые герметизируемые		42
ГОСТ 16057—70	Угольники фланцевые с углом наклона 135° герметизируемые		44

Продолжение

Номер ГОСТ	Наименование	Эскиз	Стр
ГОСТ 16058—70	Тройники проходные		46
ГОСТ 16059—70	Тройники переходные		48
ГОСТ 16060—70	Тройники переходные с диаметром резьбы 14 мм на среднем штуцере		50
ГОСТ 16061—70	Тройники фланцевые		52
ГОСТ 16062—70	Тройники фланцевые несимметричные		54

Продолжение

Номер ГОСТ	Наименование	Эскиз	Стр.
ГОСТ 16067—70	Крестовины переходные несимметричные		64
ГОСТ 16068—70	Крестовины переходные с диаметром резьбы 14 мм на одном штуцере		66
ГОСТ 16069—70	Шайбы		68
ГОСТ 16070—70	Проходники ввертные под резиновое уплотнение		70
ГОСТ 16071—70	Проходники ввертные под металлическое уплотнение		72
ГОСТ 16072—70	Угольники ввертные		74

Номер ГОСТ	Наименование	Эскиз	Стр.
ГОСТ 16073—70	Угольники ввертные с углом наклона 135°		77
ГОСТ 16074—70	Тройники ввертные		79
ГОСТ 16075—70	Тройники ввертные несимметричные		82
ГОСТ 16076—70	Заглушки сферические		85
ГОСТ 16077—70	Заглушки конусные		87
ГОСТ 16078—70	Технические требования	—	89

УДК 621.643.414:006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РЕЗЬБОВАЯ ЧАСТЬ АРМАТУРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ

Конструкция и размеры


Threaded ends of fittings for tube connections on internal cone. Construction and dimensions

ГОСТ 16039—70

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г. № 839 срок введения установлен с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры резьбовой части арматуры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

Переиздание. Июнь 1987 г.

© Издательство стандартов, 1987

Размеры, мм

Наружный диаметр труб $D_н$	d	d_1	Резьба D	l
				Пред. откл. ±0,4
6	4	11,0	М14×1,5	9
8	6	13,0	М16×1,5	
10	8	15,0	М18×1,5	
12	10	17,0	М20×1,5	
14	12	19,0	М22×1,5	
16	14	21,0	М24×1,5	11
18	16	24,0	М27×1,5	
20	18	27,0	М30×1,5	
22	20	29,0	М33×1,5	12
24	22			
25	23	32,0	М36×1,5	13
28	26	35,0	М39×1,5	
30	28	35,5		
32	30	38,0	М42×1,5	
34	32	41,0	М45×1,5	
36	34	44,0	М48×1,5	
38	36			

2. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

gost.e-ecolog.ru