УДК 629.13.01

Издание официальное

СССР

Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЗАПРАВКИ МАСЛОМ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ

Установочные и присоединительные размеры. Технические требования

Connection for sealed oiling aircrafts and helicopters mounting and coupling dimensions, technical requirements


ГОСТ 13574—68

Группа Д15

Настоящий стандарт распространяется на соединение бортового штуцера с наконечником наземного устройства для закрытой заправки и дозаправки самолетов и вертолетов маслом под давлением.

1. УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Установочные и присоединительные размеры соединения должны соответствовать указанным на черт. 1.

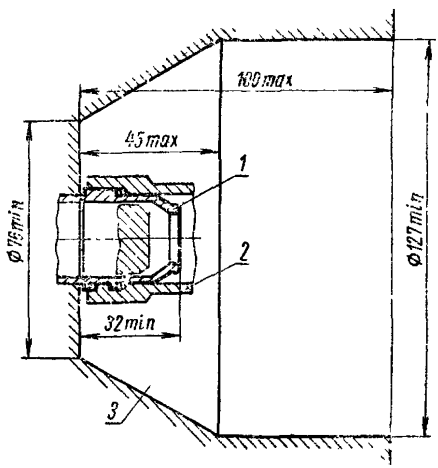

1—штуцер; *2*—наконечник; *3*—люк

Черт. 1

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

Цена 1 коп.

Внесен Министерством авиационной промышленности СССР

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 11/III 1968 г.


Срок введения 1/VII 1968 г.

Переиздание. Декабрь 1968 г.

gost.e-ecolog.ru


ГОСТ 13574—68	Соединение для закрытой заправки маслом самолетов и вертолетов. Установочные и присоединительные размеры. Технические требования

1.2. Присоединительные размеры бортового штуцера должны соответствовать указанным на черт. 2.

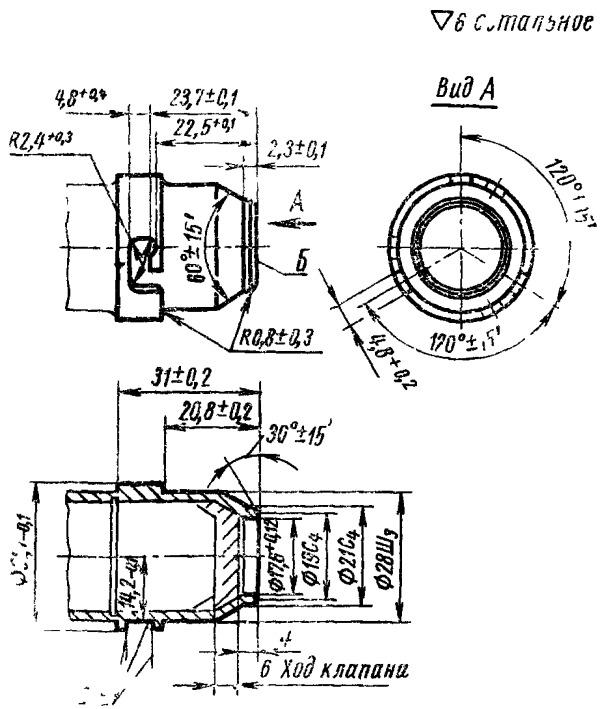

Черт 2

1 3. Присоединительные размеры наконечника должны соответствовать указанным на черт 3

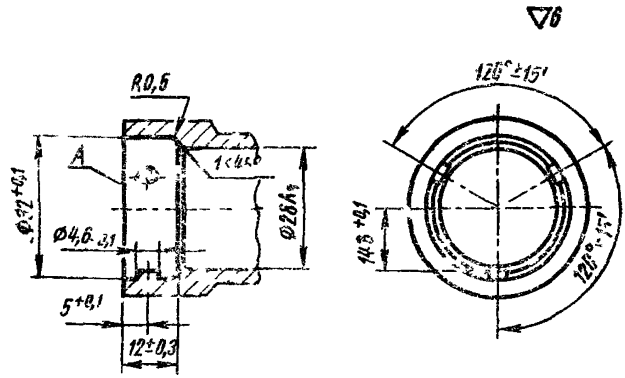

Черт 3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Торцовое биение плоскости *Б* относительно оси не более 0,05 *мм*.

2.2. Радиальное биение поверхности диаметром 28 A_3 относительно поверхности диаметра $32^{+0,1}$ не более 0,05 *мм*.

2.3. Торцовое биение плоскости *А* относительно оси не более 0,05 *мм*.

2.4. Бортовой штуцер и наконечник должны иметь самозапирающиеся клапаны, обеспечивающие открывание системы при подсоединении и исключающие пролив масла при отсоединении.

2.5. Открывание клапана бортового штуцера и перемещение его на 6 *мм* должны производиться клапаном наконечника.

2 6. Осевое усилие, необходимое для соединения наконечника с бортовым штуцером, не должно быть более 15 *кг*.

2.7 Максимальное рабочее давление при закрытой заправке маслом 6 *кгс/см*^{2}

2.8. Соединение должно быть проверено на герметичность максимальным рабочим давлением масла в течение 5 *мин*. Допускается отпотевание, обнаруживаемое с помощью фильтровальной бумаги или припудриванием тальком по ГОСТ 879—52.

2.9. Уплотнение соединения должно быть выполнено в наконечнике и обеспечивать герметичность в соответствии с п. 2 8.

2.10. Диапазон температур рабочей и окружающей сред— от минус 60 до плюс 120°С.

2.11. Для предохранения от загрязнения системы подачи масла на бортовом штуцере и наконечнике должны быть установлены заглушки.

2.12. Конструкция бортового штуцера и наконечника по проходным сечениям должна обеспечивать производительность не менее 60 *л/мин* при давлении масла в системе 3 *кгс/см*^{2} и температуре 100°С.

gost.e-ecolog.ru

...ательство стандартов Москва, К-1 ул Щусева, 4
Сдано в наб 28/I 1969 г Подп в печ 12/IV 1969 г 0,25 п л Тир 1000

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Миндауго, 12/14. Зак 1016