УДК 621.9-229:006.354 Группа Г27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРИХВАТЫ КОРЫТООБРАЗНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Конструкция

Bent clamps for machine retaining devices. Design

ГОСТ 12941—67


Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры корытообразных прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

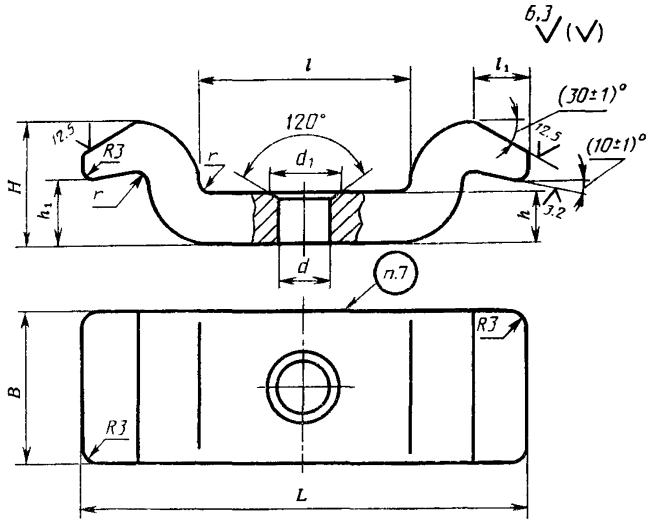

gost.e-ecolog.ru

Размеры, мм

Обозначение прихватов	Применяемость	B	L	H	h	h_1	l	l_1	d	d_1	r	Размер болта	Масса, кг ≈
7011-0191		40	100	35	12	20	40	15	14	20	3	M12	0,48
7011-0192		45	120	40	16		50				4		0,84
7011-0193		56	150	48	20	25	65	18	18	25	5	M16	1,53
7011-0194		60	180				85	22					2,06
7011-0195		70	210	60	25	30	100	24	22	32	5	M20	3,56
7011-0196		80	240				120	30					4,73
7011-0197		90	270	70	30	35	130	24	26	36	6	M24	6,26
7011-0198		100	300				150	40					7,62

Пример условного обозначения корытообразного прихвата размером $B=40$ мм:

Прихват 7011-0191 ГОСТ 12941—67

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 $HRC_э$.

4. Предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$

3, 4 **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5 **(Исключен, Изм. № 1).**

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9 306—85).

7. Маркировать обозначение прихвата и обозначение стандарта Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку


(Измененная редакция, Изм. № 2).

8 Пример применения корытообразных прихватов приведен в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Пример применения корытообразных прихватов

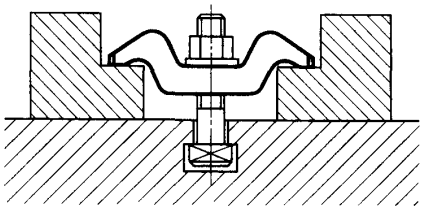

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

   Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

   ИСПОЛНИТЕЛИ

   В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; **Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский** (руководитель темы); **Г. К. Хорькова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 19.05.67 № 846

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен ГОСТ 1553—42 в части разд. IV. 7011—0190

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	6
ГОСТ 1050—74	2

6. **Переиздание** (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88).

7. **Ограничение срока действия отменено** (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 575)

gost.e-ecolog.ru