УДК 621.9-229:006.354 Группа Г27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Конструкция

Moveable bent gripper for machine retaining devices. Design

ГОСТ 12938—67


Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры передвижных изогнутых прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

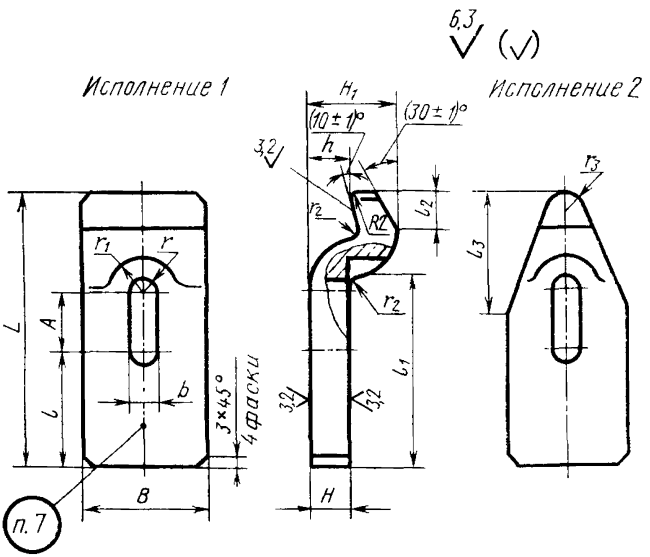

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

gost.e-ecolog.ru

Размеры, мм

Обозначение прихватов	Применяемость	Исполнение	b	L	B	H	H_1	A	h	l	l_1	l_2	l_3	r	r_1	r_2	r_3	Размер болтов	Масса, кг, не более
7011—0086		1	14	80	40	12	28	18	14	16	50	15	—	7	19	4	—	M12	0,335
7011—0087		2											35				8		0,305
7011—0088		1		100	45	16	37	20	19	30	65	18	—			5	—		0,610
7011—0089		2											45				8		0,518
7011—0090		1	18	125	56	18	40	25	20	40	85	20	—	9	23	6	—	M16	1,055
7011—0091		2											55				10		0,782
7011—0092		1		160	60	20	48		25	65	110	25	—			8	—		1,65
7011—0093		2											60				10		1,24
7011—0094		1	22		70		50	30		50	104		—	11	27,5	10	—	M20	2,18
7011—0095		2											75				12		1,82
7011—0096		1		200	80	25	60		30	85	135	30	—				—		3,38
7011—0097		2											85				12		2,94
7011—0098		1	26	250	90	30	70	50	34	100	175	35	—	13	32,5		—	M24	5,53
7011—0099		2											100				15		5,08
7011—0100		1		320	100					165	245	30	—				—		7,35
7011—0101		2											110				15		6,91
7011—0102		1	33	250	110		72		36	90	175	34	—	16,5	40		—	M30	6,45

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение прихватов	Применяемость	Исполнение	b	L	B	H	H_1	A	h	l	l_1	l_2	l_3	r	r_1	r_2	r_3	Размер болта	Масса, кг, не более
7011—0103		2	33	250	110	30	72	50	36	90	175	34	100	16,5	40	10	15	M30	5,54
7011—0104		1		320						160	245		—				—		8,76
7011—0105		2											110				15		7,24

Пример условного обозначения передвижного изогнутого прихвата исполнения 1, размерами $b=14$ мм и $L=80$ мм:

Прихват 7011-0086 ГОСТ 12938—67

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 $HRC_э$.

4. Предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.

3, 4. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5. **(Исключен, Изм. № 1).**

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).

7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку.


(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Пример применения передвижных изогнутых прихватов приведен в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Пример применения передвижных изогнутых прихватов

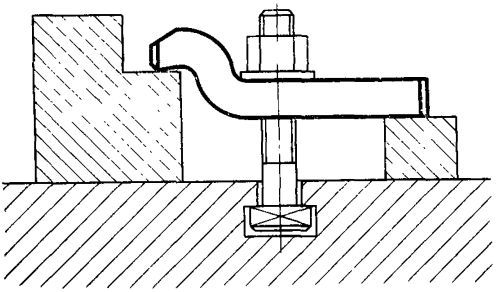

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

   Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

   ИСПОЛНИТЕЛИ

   В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; **Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский** (руководитель темы); **Г. К. Хорькова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 19.05.67 № 843

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен ГОСТ 1553—42 в части разд. I, тип Б и разд. II, тип Д. 7011—0085

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	6
ГОСТ 1050—74	2

6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88).

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 575)

gost.e-ecolog.ru