УДК 621.9—229 : 006.354

Группа Г27
7030-0960

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Приспособления станочные

ПАЛЬЦЫ УСТАНОВОЧНЫЕ СРЕЗАННЫЕ СМЕННЫЕ


Конструкция

ГОСТ
12212—66

Holding devices. Cut locating pins of changeable type. Design

Дата введения 01.07.67

1. Конструкция и размеры сменных установочных срезанных пальцев должны соответствовать чертежу и таблице.

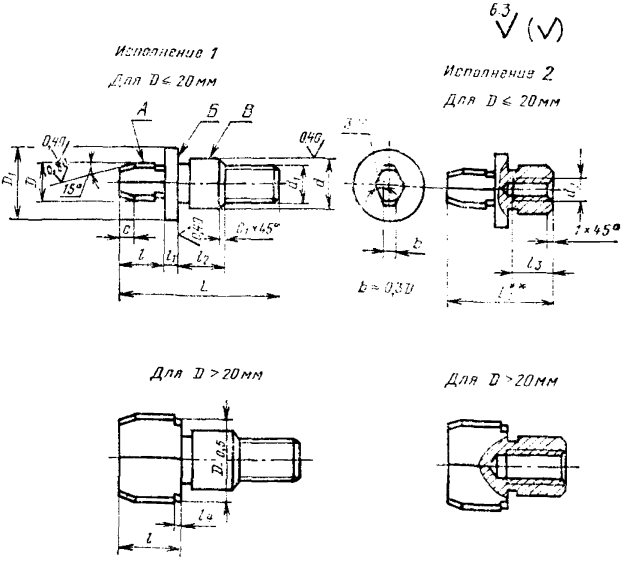

* Размер для справок.

gost.e-ecolog.ru

Перепечатка воспрещена

Размеры в мм

Обозначение пальцев	Применяемость	Исполнение	D (поле допусков g6 или f9)	L, не менее	L_1	D_1	d (поле допуска h6)	d_1	d_2	l	l_1	l_2	l_3	l_4	C	C_1	Масса 100 шт., кг, не более
7030-0961			От 1,6 до 2,5 включ.	14		6	2,5	M2		4	1,6	3			0,5		0,04— 0,05
7030-0962			Св. 2,5 до 4,0 включ	18		8	4,0	M3		6	2,0	4			1,6		0,17— 0,18
7030-0963			Св. 4,0 до 6,0 включ.	24		10	6,0	M5		8		6			2,0	0,4	0,38— 0,42
7030-0964		1	Св. 6,0 до 8,0 включ.	30	—	12	8,0	M6	—	10	3,0	8	—				0,83 — 0,89
7030-0965			Св. 8,0 до 10,0 включ.	34		16	10,0	M8		12		10		—	3,0		1,61— 1,71
7030-0966			Св. 10,0 до 12,0 включ.	45		18	12,0	M10		16		12					2,72— 2,87
7030-0967			Св. 12,0 до 16,0 включ.	53		22		M12		18	4,0						5,17— 5,61
7030-2678		2		—	38			—	M8				16			0,6	3,21—3,65
7030-0968		1	Св. 16,0 до 20,0 включ.	56	—	25	16,0	M12	—	20		16	—				6,61— 7,25
7030-2681		2		—	40			—	M10				20	—	4,0		3,96— 4,60
7030-0969		1	Св. 20,0 до 25,0 включ.	53	—			M12	—	22			—			1,0	5,46— 6,71
7030-2683		2		—	38			—	M10				20	2			2,90— 4,15
7030-0970		1	Св. 25,0 до 32,0 включ.	60	—		20,0	M16	—	25		17	—				10,39—13,03
7030-2685		2		—	42	—		—	M12				24				5,42— 8,08
7030-0971		1	Св. 32,0 до 40,0 включ.	73	—		25,0	M20	—	28		25	—		5,0	1,6	19,15—22,53
7030-2687		2		—	53			—	M16				32	3			9,17—12,55
7030-0972		1	Св. 40,0 до 50,0 включ.	85	—		32,0	M20	—	36		29	—		6,0		34,50—40,87
7030-2689		2		—	65			—	M16				32				24,52—30,89

Пример условного обозначения сменного установочного срезанного пальца диаметром D=2,5 мм с полем допуска g6:

Палец 7030-0961 2,5 g6 ГОСТ 12212—66

То же, с полем допуска f9:

Палец 7030-0961 2,5 f9 ГОСТ 12212—66

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал для диаметра D до 16 мм — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У8А.

Материал для диаметра D свыше 16 мм — сталь марки 20Х по ГОСТ 4543—71. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 20Х.

3. Твердость — 56...61 HRC$_э$. Пальцы из стали марки 20Х цементировать h0,8...1,2 мм.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.

5. Резьба — метрическая по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы по ГОСТ 16093—81: наружной — 6g, внутренней — 6Н.

3—5. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

6. Размеры недорезов и фасок для резьбы — по ГОСТ 10549—80.

7. Допуск радиального биения поверхности A относительно оси поверхности B — по 4-й степени точности ГОСТ 24643—81.

8. Допуск торцового биения поверхности $Б$ относительно оси поверхности B — по 5-й степени точности ГОСТ 24643—81.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8а. Канавки для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 8820—69.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

9. **(Отменен.** Поправка. **ИУС 4 — 1968 г.).**

10. **(Отменен, Изм. № 1).**

11. Покрытие — Хим. Окс. прм. (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

12. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием условного обозначения.


(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

13. Пример применения установочных срезанных сменных пальцев указан в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВОЧНЫХ СРЕЗАННЫХ СМЕННЫХ ПАЛЬЦЕВ

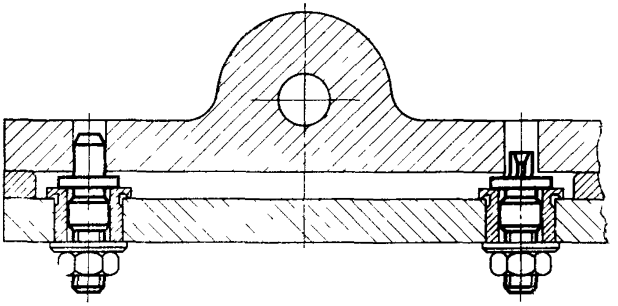

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн.наук; **В. А. Петрова; К. И. Сокольский; А. З. Старосельский** (руководитель темы); **А. В. Хренова; В. М. Шарков**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 10.08.66 № 935

3. **Срок проверки** — 1993 г. **Периодичность проверки** — 5 лет

4. **Взамен МН 379—60**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	11
ГОСТ 1435—74	2
ГОСТ 4543—71	2
ГОСТ 8820—69	8а
ГОСТ 10549—80	6
ГОСТ 16093—81	5
ГОСТ 24643—81	7; 8
ГОСТ 24705—81	5

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (июль 1990 г.) с **ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2,** утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (**ИУС 9—80, 6—88**)

7. **Проверен в 1988 г. Снято ограничение срока действия (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 586)**

gost.e-ecolog.ru