УДК 621.73.07 : 006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ
ТОПОРЫ ОДНОСТОРОННИЕ
Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
One-sided axes.
Design and dimensions

ОКП 39 6910

ГОСТ 11430—75*

Взамен
ГОСТ 11430—65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры односторонних правых и левых топоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

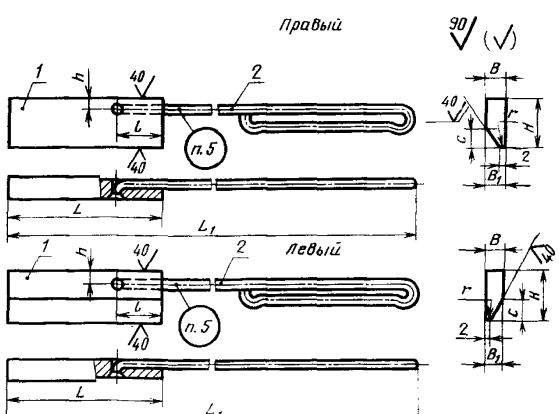

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 2107 от 26.05.82 г. (ИУС 9—82)

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение одностороннего топора		Применяемость	B	B_1	L	L_1	l	H	h	c	r	Масса, кг, не более	Пол. 1 Топор односторонний		Поз. 2 Ручка по ГОСТ 11434—75 Кол. 1
правого	левого												Правый Кол. 1	Левый Кол. 1	
													Обозначения		
1264-1001	64-2001		18	14	100	950	30	36	12	12	10	1,08	1264-1001/001	1264-2001/001	1088-0102
1264-1002	1264-2002		20	16	160	900		50	15	18	16	2,10	1264-1002/001	1264-2002/001	1088-0105
1264-1003	1264-2003		25	18	180	1100	50	75	17	20	18	4,20	1264-1003/001	1264-2003/001	1088-0107
1264-1004	1264-2004		32	20	200			100	18	25	20	6,13	1264-1004/001	1264-2004/001	

Пример условного обозначения одностороннего правого топора размером В=25 мм:

Топор правый односторонний 1264-1003 ГОСТ 11430—75

То же, левого:

Топор левый односторонний 1264-2003 ГОСТ 11430—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 35ХМ по ГОСТ 4543—71.
3. Твердость — $HRC_э$ 43,5 . . . 47,5.
4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5. Маркировать: условное обозначение топора и товарный знак предприятия-изготовителя.