ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПОДКЛАДКИ КОСТЫЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ К РЕЛЬСАМ ТИПА Р43

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 7056—77

Издание официальное

БЗ 2—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством черной металлургии СССР

   РАЗРАБОТЧИКИ

   Н.М. Воронцов, И.С. Гринь, А.В. Дюбина, Л.Л. Корсун

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 09.01.77 № 27

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 7056—66**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 3280—84	6

5. **Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)**

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (сентябрь 1998 г.) **с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1987 г. (ИУС 7—87)**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 12.10.98. Подписано в печать 03.11.98. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,29.
Тираж 147 экз. С1353. Зак. 741.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

УДК 625.143.52:006.354 Группа В42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОДКЛАДКИ КОСТЫЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ К РЕЛЬСАМ ТИПА Р43

Конструкция и размеры

ГОСТ 7056—77

The plates of spike fastening for type P43 rails. Construction and dimensions

ОКП 11 3000

Дата введения 01.01.78

1. Настоящий стандарт распространяется на подкладки Д43 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типа Р43 для путей промышленного транспорта.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей категории качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и размеры подкладок, предельные отклонения по размерам в готовых подкладках должны соответствовать указанным на чертеже.

3. Предельные отклонения по толщине подкладки должны быть не более ±1 мм.


4. Размеры подкладок, для которых не указаны предельные отклонения, не контролируются, но должны обеспечиваться технологией изготовления с точностью ±1 мм.

5. Масса подкладки, исходя из номинальных размеров и относительной плотности стали 7850 кг/м^3 — 5,26 кг.

6. Технические требования к подкладкам — по ГОСТ 3280.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1977
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями

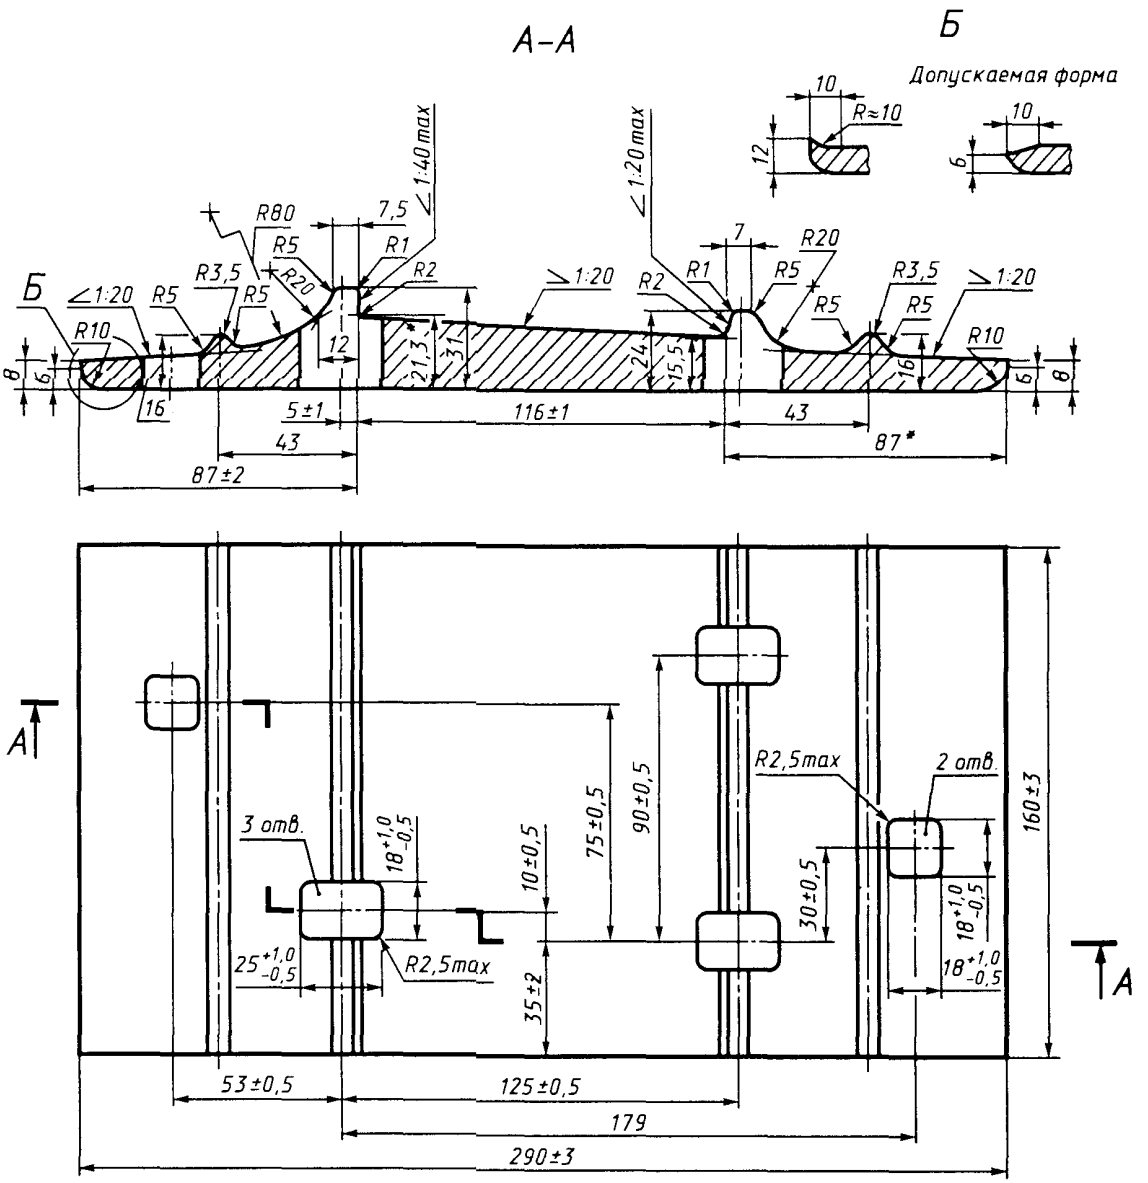

* Размеры для справок.

Примечание. Предельные отклонения размеров отверстий указаны со стороны продавливания.

Условное обозначение подкладки типа Д43:

Подкладка Д43 ГОСТ 7056—77

gost.e-ecolog.ru