ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТЕЛЛАЖИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 14757—81

Издание официальное

БЗ 10—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 658.78.06:006.354 Группа Г04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТЕЛЛАЖИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ

Типы, основные параметры и размеры

Collapsable racks. Types, basic parameters and dimensions

ГОСТ 14757—81*

Взамен ГОСТ 14757—74

ОКП 31 7600

Дата введения 01. 01.83

Постановлением Госстандарта № 425 от 21.04.92 снято ограничение срока действия

1. Настоящий стандарт распространяется на сборно-разборные стационарные металлические стеллажи, предназначенные для складирования грузов в производственной таре по ГОСТ 14861—91 и поддонах по ГОСТ 9570—73.

Стандарт не распространяется на стеллажи, несущие нагрузки от зданий и штабелирующих машин (стеллажных и мостовых опорных кранов-штабелеров и др.).

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Стандарт устанавливает следующие типы стеллажей:

1 — с настилом;

2 — с консольными опорами.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1981
© Издательство стандартов, 1994

* *Переиздание (август 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС 10—87, 7—92)*

3. Основные размеры стеллажей типа 1 (черт. 1) должны выбираться из рядов:

расстояние между стойками стеллажа *L*: 900, 1300, 1400, 1800, 2000, 2700, 2900 мм;

ширина стеллажа *B*: 450, 750, 950, 1350 мм.

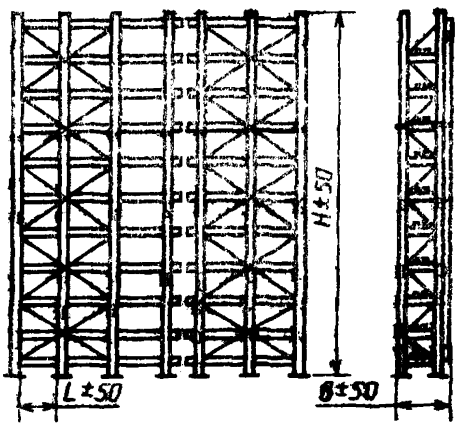

Черт. 1

4. Основные размеры стеллажей типа 2 (черт. 2) должны выбираться из рядов:

расстояние между стойками стеллажа *L*: 750, 900, 950, 1300, 1350, 1800 мм;

ширина стеллажа *B*: 450, 750, 960, 1350 мм.

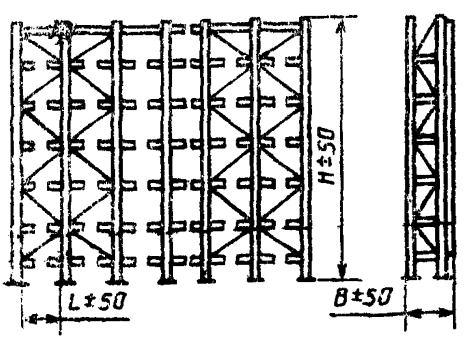

Черт. 2

5. Высота стеллажа и нагрузка на ячейку для стеллажей типов 1 и 2 должны выбираться их следующих рядов:

высота стеллажа *H*: 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5; 4,8; 5,1; 5,4; 5,7; 6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 7,2; 7,8; 8,4; 9,0; 9,6; 10,2; 10,8; 11,4; 12,0; 12,6 м;

нагрузка на ячейку, не более: 0,125; 0,250; 0,500; 1,000; 3,200; 4,000 т.

3—5. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Л. А. Кузнецова*
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб. 29.08.94. Подп. в печ. 10.10.94. Усл. печ. л. 0,35. Усл. кр.-отт. 0,35. Уч-изд. л. 0,35. Тираж 483 экз. С 1702.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1670
ПЛР № 040138

gost.e-ecolog.ru