
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ СКЛАД РЕЗЕРВУАРНОГО ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДРУГИХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ЕМКОСТЬЮ 300 м^3	ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 704-I-I38 УДК 725.35
ЧАСТЬ 2 Раздел 7 Группа 704-I	Область применения – районы с обычными геологическими условиями Расчетная температура наружного воздуха -20°, -30° и -40° Вес снегового покрова – I50 кгс/м^2. Скоростной напор ветра – 45 кгс/м^2.	Разработан институтом Гипролестранс Ленинград, I98I03 I0-я Красноармейская, I9. Утвержден Минлеспромом СССР 3.I2.I976 г. протокол № II3. Введен в действие Гипролестрансом с 25.05. I978 г. приказ № 27 от 2I.03.I978 г.

СХЕМА ГЕНПЛАНА

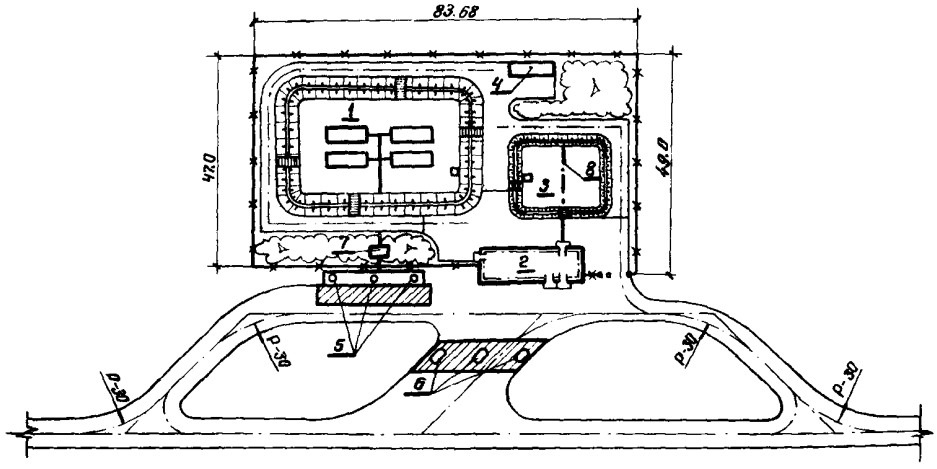

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ пп	Наименование	Площадь застройки в м^2	Строительный объем в м^3	Сметная стоимость в тыс.руб.	№ типового проекта
I	Резервуарный парк	700	-	I6,67	704-I-III
2	Производственное здание	I39.2	570,8	20,05	704-I-I36
3	Площадка для хранения масла в таре	-	-	-	
4	Площадка для хранения тары	-	-	-	
5	Приемо-раздаточный агрегат	-	-	6,29	
6	Топливораздаточная колонка	-	-	2,2I	
7	Колодец	-	-	-	
8	Монорельс	-	-	I,05	
9	Благоустройство и инженерные сети	-	-	I7,77	

На 2 страницах, стр.I

gost.e-ecolog.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Склад предназначается для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов на рабочий парк машин и механизмов предприятий и строек Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, располагается на территории леспромхоза и входит в его состав. Склад состоит из комплекса сооружений, в который входят: резервуарный парк, приемо-раздаточные агрегаты, топливозаправочные колонки, производственное здание, площадка для открытого хранения масел в таре.

Резервуарная емкость склада - 300 куб.м.

Поступление светлых нефтепродуктов предусматривается в автомобильных цистернах, из которых через приемо-раздаточные агрегаты посредством насосов нефтепродукты перекачиваются в резервуары склада.

Прием и выдача дизельного топлива, этилированного и неэтилированного бензина производится по трем раздельным трубопроводам. Смазочные материалы поступают на склад автотранспортом в затаренном виде. Разгрузка и складирование производится с помощью электротельфера.

Хранение дизельного топлива, этилированного и неэтилированного бензина предусмотрено в наземных горизонтальных резервуарах, расходный запас смазочных материалов - на открытой площадке.

Склад рассчитан на хранение: дизельного топлива - 150 куб.м
этилированного бензина - 75,0 куб.м
неэтилированного бензина - 75,0 куб.м
смазочных материалов - 30 тонн

Отпуск светлых нефтепродуктов в автоцистерны производится через приемо-раздаточные агрегаты посредством насосов и через топливораздаточные колонки в баки автомобилей.

Смазочные материалы отпускаются в затаренном виде.

Электроснабжение, водоснабжение и теплоснабжение комплекса предусматриваются от сетей предприятия.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОД НА КОМПЛЕКС:

Воды $м^3$/сутки	- I,I3	Общее число работающих	- 3
Тепла ккал/час	- 54000	В том числе рабочих	- 2
Потребная мощность электроэнергии кВт	- I9,3	Смен в сутки	- 2

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА:

Площадь участка в га	- 0,40
Плотность застройки, %	- 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха -30°. Срок действия проекта № 704-I-I36 I98I год. Установлен институтом "Гипролестранс" приказ № 27 от 2I.03.I978г.

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I - Сооружения склада. Чертежи
Альбом II - Сметы. Сводная и сооружений склада
Альбом III - Заказные спецификации

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Типовой проект №704-I-I36- "Автотранспортный склад резервуарного хранения нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей емкостью 900 $м^3$".
Альбом II - Производственное здание. Чертежи
Альбом IУ- Производственное здание. Сметы

Объем проектных материалов 370 форматок

Проект распространяет: Казахский филиал ЦИТП
480070, Алма-Ата, 70, ул. Джандосова, 2.

Инв.№
Паспорт № 039I06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 704-I-I36

gost.e-ecolog.ru