ГОСТ 6627—74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КРЮКИ ОДНОРОГИЕ ЗАГОТОВКИ

ТИПЫ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.86.061.1:006.354 Группа Г86

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КРЮКИ ОДНОРОГИЕ

ЗАГОТОВКИ

Типы. Конструкция и размеры

Single hooks. Blanks. Types. Construction and dimensions

ГОСТ 6627—74

Взамен ГОСТ 6627—66

МКС 53.020.30

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 июля 1974 г. № 1688 дата введения установлена

01.01.76

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 24.05.90 № 1275

Настоящий стандарт распространяется на заготовки однорогих крюков с цилиндрическим хвостиком, изготовляемых методом горячей штамповки (ГШ) и методом свободной ковки (СК) и применяемых в грузоподъемных машинах и механизмах.

1. ТИПЫ

1.1. Заготовки однорогих крюков должны изготовляться следующих типов:
А — с коротким хвостиком;
Б — с длинным хвостиком.
Каждый тип должен изготовляться в следующих исполнениях:
1 — без прилива;
2 — с приливом.
1.2. Заготовки однорогих крюков должны изготовляться номеров 1—26.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

2.1. Конструкция и размеры заготовок однорогих крюков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

Издание (октябрь 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1984 г., апреле 1985 г. (ИУС 3—85, 7—85).

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2003
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008
Переиздание (по состоянию на август 2008 г.)

Исполнение 1

Исполнение 2

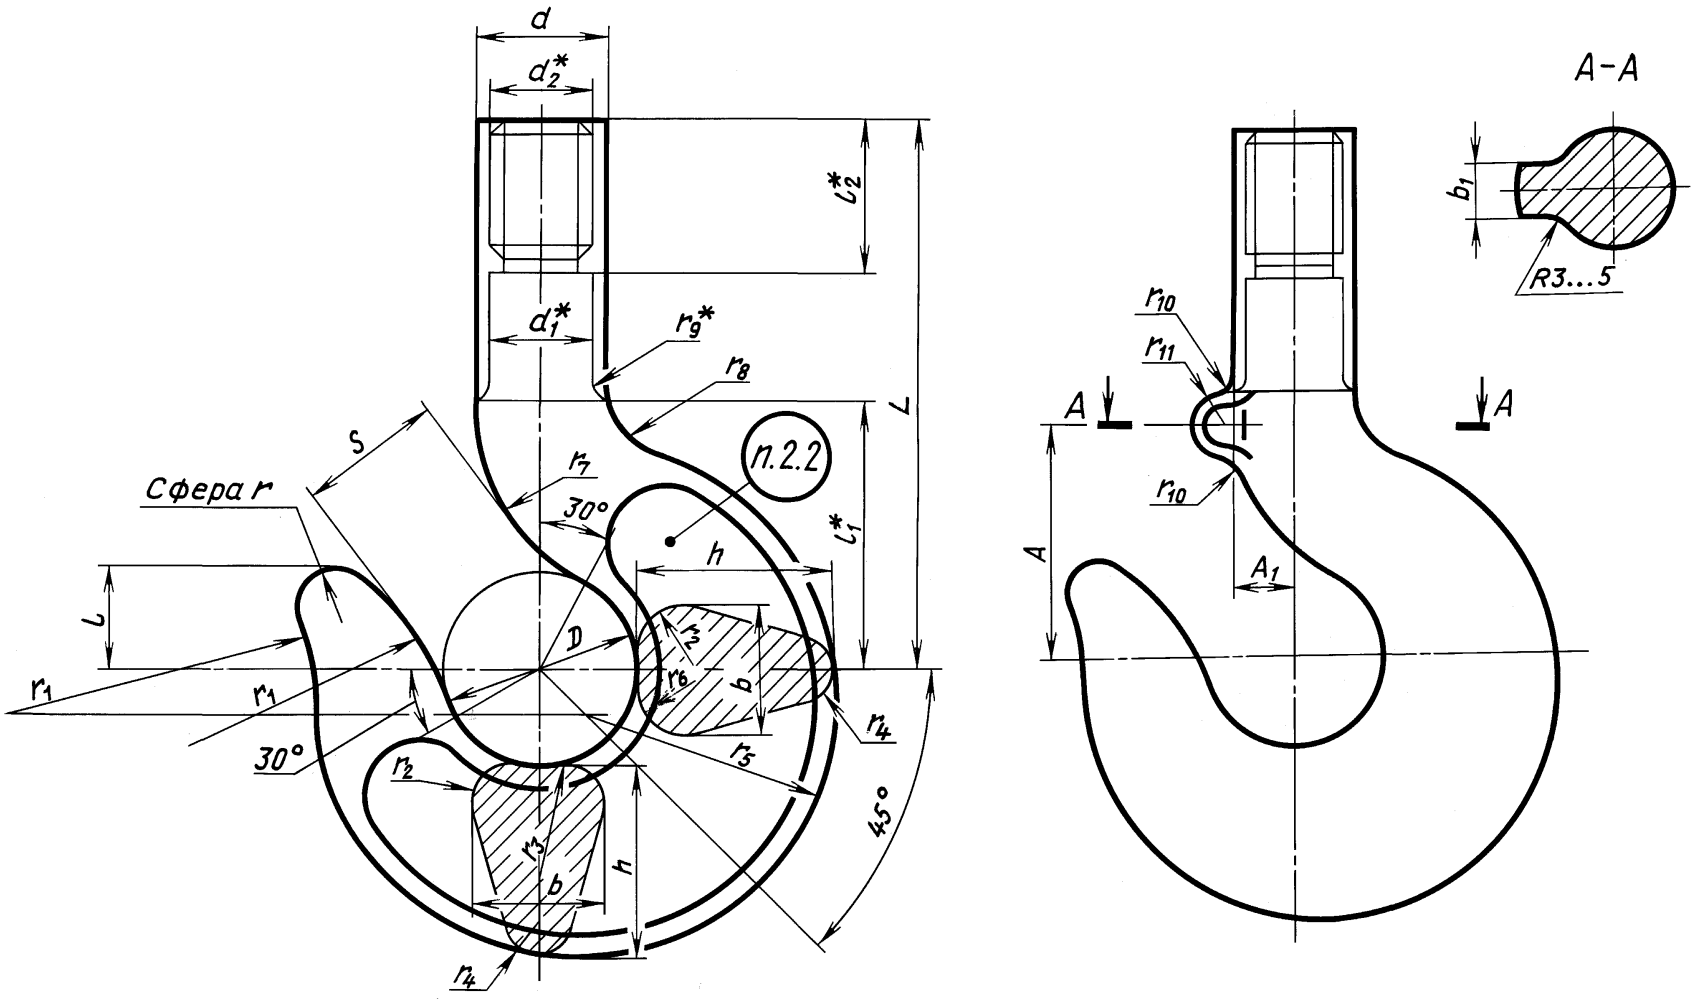

* Размеры для справок.

Размеры в мм

Номер заготовки крюка	*D*			*S*		*L*		*A*	A_1	*b*			b_1	*d*			d_1	d_2
	Номин.	Пред. откл. для метода		Номин.	Пред. откл.	Тип А	Тип Б			Номин.	Пред. откл. для метода			Номин.	Пред. откл. для метода			
		ГШ	СК								ГШ	СК			ГШ	СК		
1	20	+1,2 −0,7	—	14	+1,2 −0,7	65	80	26	9	12	+1,2 −0,7	—	8	15	+1,2 −0,7	—	12	M12
2	22			16		70	90	28		13								
3	25	+1,7 −0,9		18	+1,7 −0,9	75	100	31	10	15	+1,7 −0,9			18	+1,7 −0,9		15	M14
4	30			22		85	110	35	12	18			9	20			17	M16
5	32			24		90	120	38		20								
6	36	+2,2 −1,2		26	+2,2 −1,2	105	130	42	15	22	+2,2 −1,2		10	25	+2,2 −1,2		20	M20
7	40			30		120	140	48		24								
8	45			33		130	160	56	18	26			12	30			25	M24
9	50	+2,9 −1,7		36		145	180	60	21	30	+2,7 −1,5			35	+2,7 −1,5		30	M27
10	55	+3,2 −1,8		40	+2,9 −1,6	165	220	65		34	+2,9 −1,6				+2,9 −1,6			M30

Продолжение

Размеры в мм

Номер заготовки крюка	h			l	l_1	l_2	r	r_1	$r_2 = r_4$	r_3	r_5	r_6	r_7	r_8	r_9	r_{10}	r_{11}	Масса, кг, не более	
	Номин.	Пред. откл. для метода			не менее													Тип А	Тип Б
		ГШ	СК																
1	18	+1,2 −0,7	—	10	30	20	4,5	28	3,0	11	25	11	22	8	1,0	3	5	0,18	0,20
2	21				32				4,0	12	28	12	24		1,5			0,22	0,25
3	24	+1,7 −0,9		12	35		5,0	30		13	32	13	26	9				0,35	0,40
4	26			15	40	25	5,5	35	5,0	14	37	14	30	10			6	0,50	0,60
5	28			16	45		6,0	38	5,5	16	40	16	32	11				0,60	0,70
6	32	+2,2 −1,2		18	50	30		40		18	45	18	36	13	2,5			0,90	1,00
7	36			20	55		6,5	45	6,0	20	50	20	40	15				1,30	1,50
8	40			22	65	35	7,0	50		22	56	30	45	17		5	8	1,70	1,90
9	45	+2,7 −1,5		25	70	40	8,0	55	7,0	25	62	36	50	18				2,60	2,90
10	52	+3,2 −1,8		30	85	45	10,0	60	8,0	28	70	38	55	20				3,60	4,10

Продолжение

Размеры в мм

Номер заготовки крюка	D			S		L		A	A_1	b			b_1	d			d_1	d_2
	Номин.	Пред. откл. для метода		Номин.	Пред. откл.	Тип А	Тип Б			Номин.	Пред. откл. для метода			Номин.	Пред. откл. для метода			
		ГШ	СК								ГШ	СК			ГШ	СК		
11	60	+3,4 −2,0	—	45	+3,2 −1,8	180	300	78	25	38	+3,2 −1,8	—	16	40	+3,2 −1,8	—	35	M33
12	65			50	+3,4 −2,0	195	375	82	28	40				45			40	M36
13	75	+3,9 −2,3		55	+3,9 −2,3	250	410	92	32	48	+3,7 −2,1		20	52	+3,9 −2,3		45	M42
14	85	+4,1 −2,4		65	+4,1 −2,4	280	475	105	35	54	+4,1 −2,4			56	+4,1 −2,4		50	M48
15	95	+4,1 −2,4	+8,0 −2,5	75	+4,1 −2,4	310	520	—	—	60	+4,1 −2,4	+8,0 −2,5	—	62	+4,1 −2,4	+8,0 −2,5	55	M52
16	110	+4,4 −2,6		85	+4,4 −2,6	340	580			65	+4,4 −2,6			68	+4,4 −2,6		60	M56
17	120	+5,5 −3,0	+10,0 −3,0	90	+5,4 −2,9	415	600			75	+5,4 −2,9	+10,0 −3,0		80	+5,4 −2,9	+10,0 −3,0	70	M64
18	130	+6,5 −3,3	+12,0 −3,0	100	+6,4 −3,2	440	630			80	+6,4 −3,2	+12,0 −3,0		85	+6,4 −3,2	+12,0 −3,0	75	Tr 70 × ×10
19	150			115	+6,5 −3,3	480	660			90				95			85	Tr 80 × × 10
20	170	+8,5 −3,9	+16,0 −4,0	130	+8,5 −3,9	535	730			102	+8,4 −3,8	+16,0 −4,0		110	+8,4 −3,8	+16,0 −4,0	100	Tr 90 × × 12

Продолжение

Размеры в мм

Номер заготовки крюка	h			l	l_1	l_2	r	r_1	$r_2 = r_4$	r_3	r_5	r_6	r_7	r_8	r_9	r_{10}	r_{11}	Масса, кг, не более	
	Номин.	Пред. откл. для метода			не менее													Тип А	Тип Б
		ГШ	СК																
11	55	+3,4 −2,0	—	34	90	50	10,0	70	9,0	30	78	42	60	21	2,5	10	10	4,50	5,70
12	65			36	95	55		80		35	90	45	70	22				6,45	8,90
13	75	+3,9 −2,3		38	105	60	11,0	85	10,0	40	100	50	75	25		10	12	9,60	12,20
14	82	+4,1 −2,4		42	120	70	12,0	95	12,0	45	110	60	85	28				13,50	17,70
15	90	+4,1 −2,4	+8,0 −2,5	46	135	75	15,0	110	13,0	50	125	65	95	30		—	—	18,0	23,0
16	100	+4,4 −2,6		55	150	80	18,0	120		55	140	75	110	34				26,0	33,0
17	115	+5,4 −2,9	+10,0 −3,0	60	165	90	20,0	125	14,0	62	155	84	120	36				37,0	44,5
18	130	+6,6 −3,3	+12,0 −3,0	62	180	95	21,0	140	16,0	70	170	90	130	40				49,5	56,0
19	150			75	210	100	22,0	170	18,0	75	200	105	150	45				70,0	82,5
20	164	+8,5 −3,9	+16,0 −4,0	80	230	115	30,0	190	20,0	100	220	120	170	50				102,0	121,0

Продолжение

Размеры в мм

Номер заготовки крюка	D			S		L		A	A_1	b			b_1	d			d_1	d_2
	Номин.	Пред. откл. для метода		Номин.	Пред. откл.	Тип А	Тип Б			Номин.	Пред. откл. для метода			Номин.	Пред. откл. для метода			
		ГШ	СК								ГШ	СК			ГШ	СК		
21	190	+9,8 −4,5	+18,0 −4,0	145	+9,5 −4,2	580	800	—	—	115	+9,4 −4,1	+18,0 −4,0	—	125	+9,5 −4,2	+18,0 −4,0	110	Tr 100 × 12
22	210	+11,8 −5,1	+20,0 −5,0	160	+11,5 −4,8	675	960			130	+11,5 −4,8	+20,0 −5,0		135	+11,5 −4,8	+20,0 −5,0	120	Tr 110 × 12
23	240	+13,8 −5,7	+22,0 −5,0	180	+13,8 −5,7	730	1050			150	+13,5 −5,4	+22,0 −5,0		160	+13,5 −5,4	+22,0 −5,0	140	Tr 120 × 16
24	270	+15,1 −6,6	+24,0 −6,0	205	+14,8 −6,3	820	1100			165	+14,5 −6,0	+24,0 −6,0		170	+14,5 −6,0	+24,0 −6,0	150	Tr 140 × 16
25	300	+16,1 −7,2	+28,0 −7,0	230	+15,8 −6,9	840	1200			190	+15,8 −6,9	+28,0 −7,0		190	+15,8 −6,9	+28,0 −7,0	170	Tr 160 × 16
26	320	+17,1 −7,8	+30,0 −8,0	250	+16,8 −7,5	860	1300			200	+16,8 −7,5			200	+16,8 −7,5		180	Tr 170 × 16

Продолжение

Размеры в мм

Номер заготовки крюка	h			l	l_1	l_2	r	r_1	$r_2 = r_4$	r_3	r_5	r_6	r_7	r_8	r_9	r_{10}	r_{11}	Масса, кг, не более	
	Номин.	Пред. откл. для метода			не менее													Тип А	Тип Б
		ГШ	СК																
21	184	+9,8 −4,5	+18,0 −4,0	95	260	130	32,0	210	23,0	110	245	135	190	60	5,0	—	—	130,0	150,0
22	205	+11,8 −5,1	+20,0 −5,0	100	280	140	35,0	230	25,0	120	270	150	210					175,0	206,0
23	240	+13,8 −5,7	+22,0 −5,0	120	330	150	40,0	280	30,0	130	320	170	240	65				262,0	312,0
24	260	+15,1 −6,6	+26,0 −6,0	135	360	175	44,0	300	35,0	140	350	190	270		7,5			353,0	400,0
25	290	+16,1 −7,2	+28,0 −7,0	150	400	190	45,0	330	38,0	150	390	210	300	75				520,0	600,0
26	320	+17,1 −7,8	+30,0 −8,0	160	440	210	48,0	360	40,0	165	420	230	340	100				585,0	695,0

Примечания:

1. Размер r_4 указан для изготовления заготовок крюков методом горячей штамповки.
2. Допускается отгиб носика крюка до 6 мм для крюков номеров 1—14 и до 10 мм для крюков номеров 15—26 в плоскости, перпендикулярной плоскости чертежа.
3. Длина L указана без припуска для проверки механических свойств металла.
4. Допускается для грузоподъемных машин и механизмов, у которых группа режима работы механизма подъема 6М, весьма тяжелого режима работы длину L заготовок крюков типа Б увеличивать на 150 мм, не более.
5. По заказу потребителя заготовки крюков номеров 1—14 допускается изготовлять без прилива.
6. Предельные отклонения размеров, не указанные в таблице, должны выполняться для заготовок крюков, изготовляемых методом горячей штамповки, — по ГОСТ 7505—89.
7. При изготовлении заготовок крюков ковкой радиусы, служащие для построения и образования конфигурации крюка, не являются сдаточными параметрами. Допуски определяются изготовителем.
8. Допускается вместо радиусов r_3 и r_6 прямая площадка.
9. Для размеров l, b_1, A, A_1 заготовок крюков, получаемых методом свободной ковки, предельные отклонения соответствуют предельным отклонениям размера D соответствующего номера заготовки.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Пример условного обозначения заготовки крюка номер 10, типа А, исполнения *2*:

Заготовка крюка 10А—2 ГОСТ 6627—74

2.2. Технические требования, методы испытаний, маркировка и транспортирование — по ГОСТ 2105—75.

2.3. Грузоподъемность крюков должна соответствовать величинам, указанным в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

НАИБОЛЬШАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРЮКОВ, т

Номер заготовки крюка	Для машин и механизмов с ручным приводом	Для машин и механизмов с машинным приводом	
		Группа режима работы механизма подъема по ГОСТ 25835—83	
		до 4 М	5 М — 6 М
1	0,40	0,32	0,25
2	0,50	0,40	0,32
3	0,63	0,50	0,40
4	0,80	0,63	0,50
5	1,00	0,80	0,63
6	1,25	1,00	0,80
7	1,60	1,25	1,00
8	2,00	1,60	1,25
9	2,50	2,00	1,60
10	3,20	2,50	2,00
11	4,00	3,20	2,50
12	5,00	4,00	3,20
13	6,30	5,00	4,00
14	8,00	6,30	5,00
15	10,00	8,00	6,30
16	12,50	10,00	8,00
17	16,00	12,50	10,00
18	20,00	16,00	12,50
19	—	20,00	16,00
20	—	25,00	20,00
21	—	32,00	25,00
22	—	40,00	32,00
23	—	50,00	40,00
24	—	63,00	50,00
25	—	80,00	63,00
26	—	100,00	80,00

ПРИЛОЖЕНИЕ. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 09.09.2008. Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,70. Тираж 24 экз. Зак. 1126.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

gost.e-ecolog.ru