СССР

ЦИТП

МАРТ
1986

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС НА 250 МЕСТ ДЛЯ САНАТОРИЕВ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-2С

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
24I-I-6Ic.85
УДК 727.514:691.327

На 3-х листах
На 5-ти страницах
Страница I

ФАСАД I-I3



ФАСАД А-Г

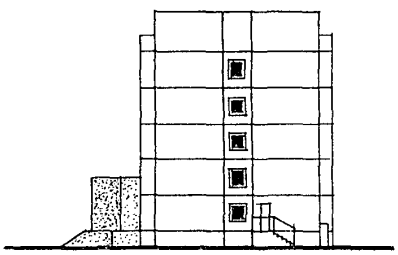

РАЗРЕЗ I-I

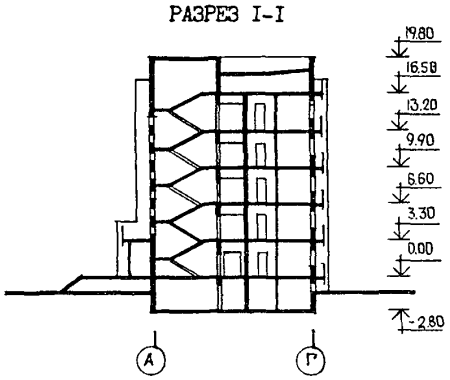

ПЛАН I ЭТАЖА

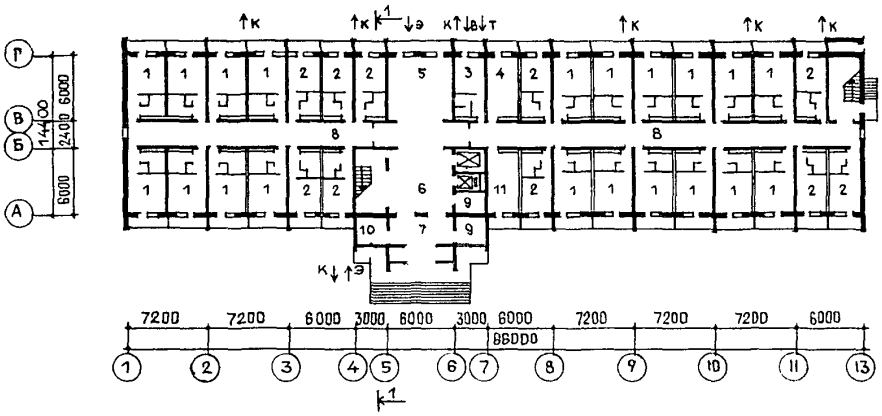

gost.e-ecolog.ru

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС НА 250 МЕСТ ДЛЯ САНАТОРИЕВ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-2С	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24I-I-6Ic.85	Лист I Страница 2

ПЛАН 2,3,4,5 ЭТАЖЕЙ

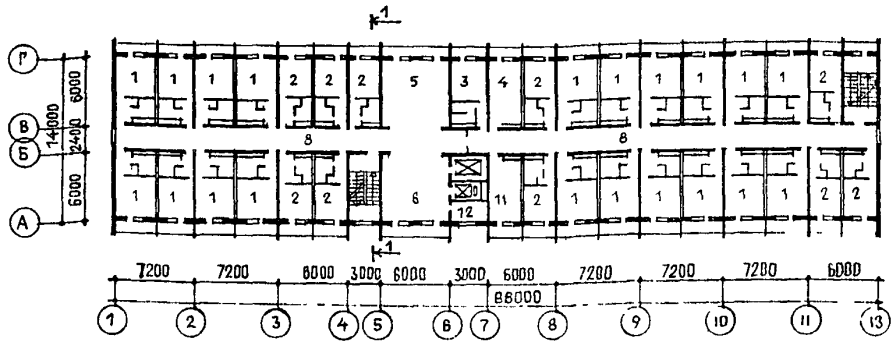

ПЛАН ПОДВАЛА

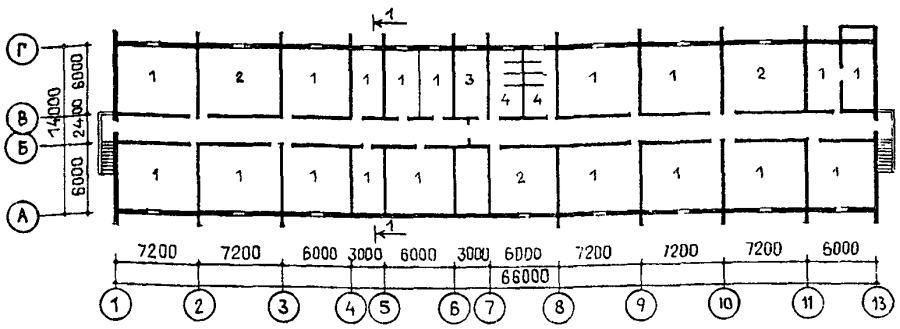

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА НА 2 МЕСТА

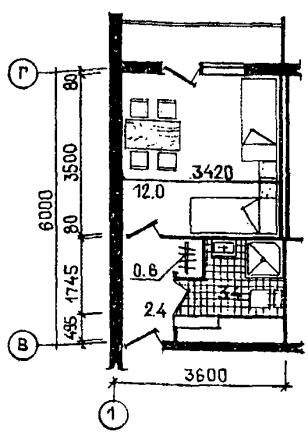

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА НА I МЕСТО

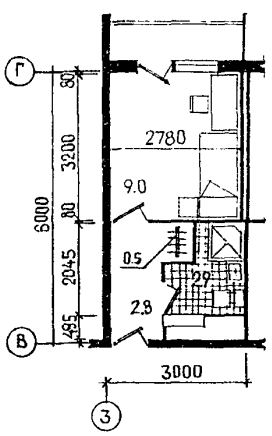

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ		I0.	Электрощитовая	7,8
I.	Спальная комната на 2 места	I2,0	II.	I и 2 этажи - комната персонала, 4 этаж - инъекционная	
2.	Спальная комната на I место	9,0		3 и 5 этажи - комната чистки одежды	I6,0
3.	Процедурная	I0,0	I2.	Хозяйственная кладовая	6,2
4.	Комната врача	I6,0		ПЛАН ПОДВАЛА	
5.	Гостиная	34,0	I.	Складские помещения	38,9
6.	Лифтовый холл	34,0	2.	Венткамера	32,2
7.	Вестибюль	I6,2	3.	Тепловой пункт	I5,3
8.	Коридор	I45,3	4.	Санузлы	32,2
9.	Гардероб	I4,0			

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС НА 250 МЕСТ ДЛЯ САНАТОРИЕВ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-2С	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24I-I-6Ic.85	Лист 2 Страница 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - ленточные из железобетонных плит по серии I.II2-5, выпуск 2

Стены наружные - однослойные керамзитобетонные панели по серии I.090.I-2с, выпуск 2-I. Типоразмеров - I3

Стены подземной части - бетонные блоки для стен подвалов по ГОСТ I3579-78. Типоразмеров - 5

Стены внутренние - сборные железобетонные панели по серии I.090.I-2с, выпуск 4-I. Типоразмеров - 9

Перекрытия - сборные железобетонные плиты по серии I.090.I-2с, выпуск 5-I. Типоразмеров - I2

Кровля - сборная железобетонная безрулонная индивидуальная. Типоразмеров - 9

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.050.I-2, выпуск I. Типоразмеров - 3

Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные по серии 2.244-I, выпуск 4

Окна - по серии I.I36.5-I6. Типоразмеров - 4; по серии I.236-6. Типоразмеров - I

Двери - по серии I.I36-I0. Типоразмеров - 4; по серии I.I36.5-I6. Типоразмеров - I2; по серии I.I36.5-I9. Типоразмеров - 2

Наибольшая масса монтажного элемента (внутренняя стеновая панель) - 6.850 т

ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Окраска стен гидрофобными красителями

ВНУТРЕННЯЯ

Побелка, окраска, облицовка глазурованной плиткой

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от городской сети. Напор на вводе H=28.0 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть

Отопление - центральное водяное от городской сети. Температура теплоносителя 95°-70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественно-вытяжная

Горячее водоснабжение - от внешней сети. Напор на вводе H=25.0 м

Электроснабжение - от городских сетей напряжением - 380/220 В

Освещение - лампами накаливания и люминисцентное

Устройства связи - радиофикация, телевидение, телефонизация, охранно-пожарная сигнализация

Лифт - пассажирский по АТ-7.00-00I грузоподъемностью 400 кг
Лифт - больничный по АТ-6.00-00I грузоподъемностью 500 кг

Мусоропровод - с камерой на отм.-I.I00 со сменным контейнером

ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Подвижная и стационарная мебель, приборы инженерного оборудования, лечебное оборудование

СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{70\ кгс/м2}{0.69\ кПа}$

ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{70\ кгс/м2}{0.69\ кПа}$

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус I0°С

СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7 (основное решение) и 8 баллов

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН ГССР - IУВ

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС НА 250 МЕСТ ДЛЯ САНАТОРИЕВ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-2С	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24I-I-6Ic.85	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показ.
VIIA	СТОИМОСТЬ			
VIIB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	784.06	-
	в том числе:			
VIIL	Строительно-монтажных работ	"	676.84	-
VIIO	Оборудования и мебели	"	I07.22	-
VIIS	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 полезной площади	руб.	-	I67.5
VIIR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	3I.35
VIIV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	3I36.24
VIJA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
VIJF	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	II873,9	-
VIJS	То же, на I м2 полезной площади	"	-	2.94
VIJR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0.55
VIJV	То же, на расчетный показатель	"	-	47.5
VIKA	РАСХОД			
VIKB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	95I.6	-
	Цемент, приведенный к марке М-400	"	935.8(84.22)	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0.232
	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0.043
	Сталь	"	I09.26(4.30)	
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	I67	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к классу С38/23	"	8.85	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23, на I м2 полезной площади	"	-	0.04I
	То же, на расчетный показатель	"	-	0.67
	Бетон и железобетон	м3	3I40	-
	в том числе:			
	монолитный	"	I63.0	-
	сборный тяжелый	"	2057.0	-
	сборный легкий	"	920.0	-
	Бетон и железобетон на I м2 общей площади	"	-	0.54
	На расчетный показатель	"	-	I2.56

	Наименование		Всего	Удельн. показ.
	Лесоматериалы	м3	9I.5	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I78.23	-
	Кирпич	тыс.шт.	0.25	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды			
	холодной	м3/ч	5.87	-
		м3/сут.	37.5	-
	горячей	м3/ч	5.87	-
		м3/сут.	50.00	-
V4KI	Канализационные стоки	м3/сут.	87.5	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	5I9800	-
		кВт	604.5	
	в том числе:			
	на отопление	"	I67600	-
			I94.9	
	на вентиляцию	"	-	-
	на горячее водоснабжение	"	352200	-
			409.6	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	29 / 0.03
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I33	-
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
G3NB	Объем строительный здания	м3	2I589	-
	в том числе:			
	подвал	"	2752	-
VINN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	5.34
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	7.46
VINP	То же, на расчетный показатель	"	-	86.36
	Площадь			
G30C	застройки	м2	II90.4	-
G30B	общая	"	5772.2	-
	в том числе подвала	"	920	-
	полезная	"	4041.6	-
VIOK	То же, на расчетный показатель	"	-	I6.I7
G30Q	Рабочая	"	2893.6	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	II.57
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	0.5

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС НА 250 МЕСТ ДЛЯ САНАТОРИЕВ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-2С	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24I-I-6Ic.85	Лист 3 Страница 5

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха минус I0°С. Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 года. За расчетный показатель принято - I место

В проекте разработан вариант - приспособление здания под лечебное учреждение.

В7ЕА

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом О	-	Архитектурно-строительные чертежи ниже отм. 0.000
Альбом I	-	Архитектурно-строительные и технологические чертежи выше отм. 0.000
Альбом II	-	Санитарно-технические чертежи
Альбом III	-	Электротехнические чертежи
Альбом IУ	-	Изделия заводского изготовления
Альбом У	-	Сметы
Альбом УI	-	Ведомость потребности в материалах
Альбом УII	-	Спецификация оборудования
Альбом УIII	-	ПРУ в подвале тип П-4

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 - I093 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — ТбилЗНИИЭП, 380086, г.Тбилиси-86, ул.Сандро Эули, 5а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госстроем ГССР, приказ № 520 от 09.I2.83г.
Введен в действие ТбилЗНИИЭП, приказ № I73 от 27.09.85 г.

В7КА ПОСТАВЩИК — Тбилисский филиал Центрального института типового проектирования, 380053, г.Тбилиси-53, Авчальское шоссе, 86а

Инв.№

Катал.л. № 053I82

gost.e-ecolog.ru