

	ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ГРУЗОВОЙ АВТОСТАНЦИИ НА 500 ТОНН ОТПРАВЛЕНИЙ В СУТКИ	ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ №503-258 УДК 725.383
ЧАСТЬ 2 Раздел 5 Подраздел 503	Область применения: районы с обычными геологическими условиями; расчетная температура наружного воздуха -20°;-30°;-40°С; нормативная снеговая нагрузка 70,100 и 150 кг/м²; нормативный скоростной напор ветра 27,30 и 45 кг/м². Класс здания - II. Степень долговечности - II. Степень огнестойкости - II.	Разработан Воронежским филиалом Гипроавтотранс 394000,г.Воронеж, 25 Октября,45 Утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР с 30.06.1976г. Протокол № 56 от 01.06.76г.


ФАСАД




ПЛАН НА ОТМ.0.000

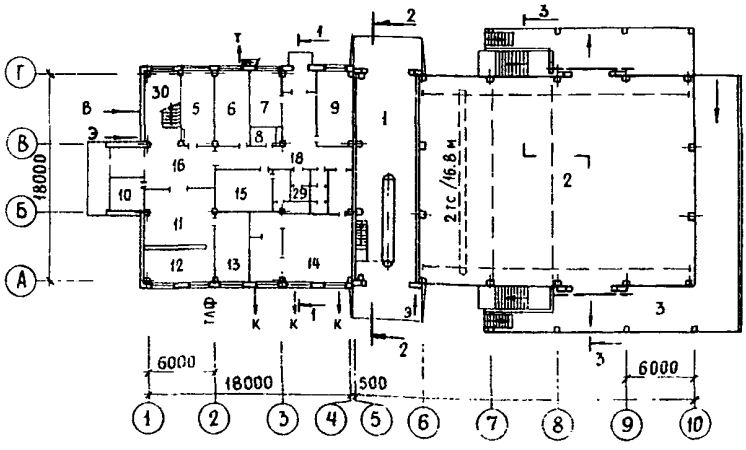


ПЛАН ПОДВАЛА НА ОТМ.-1.600

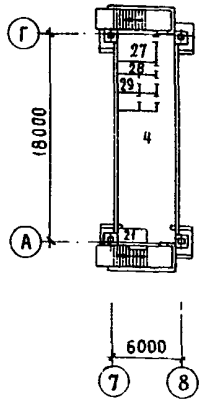


ПЛАН НА ОТМ.3.300

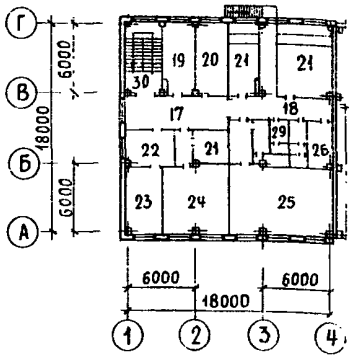


РАЗРЕЗ 1-1

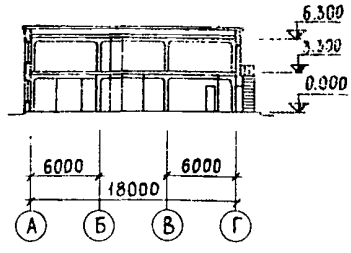

РАЗРЕЗ 2-2



РАЗРЕЗ 3-3

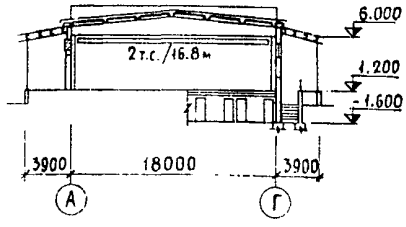

gost.e-ecolog.ru

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I. Пост осмотра автомобилей	99,3 м2	I6. Вестибюль	23,0 м2
2. Отапливаемый склад	436,6 "	I7. Холл	26,7 "
3. Рампа	I09,I "	I8. Коридоры,тамбуры	87,5 "
4. Склад малогабаритных грузов	60,3 "	I9. Бухгалтерия	I7,6 "
5. Кабинет начальника грузового двора и начальника производства	I7,5 "	20. Планово-экономический отдел	I7,5 "
		2I. Венткамеры	54,7 "
6. Тепловой пункт	I7,4 "	22. Комната секретаря	I2,8 "
7. Пожарно-сторожевая охрана	I3,6 "	23. Начальник ГАС	I8,7 "
8. Комната дежурного персонала	3,7 "	24. Красный уголок и комната общественных организаций	35,5 "
9. Комната обогрева рабочих	I8,5 "		
I0. Отдел кадров	7,6 "	25. Комната отдыха шоферов на I2 человек	55,8 "
II. Клиентская и шоферская	28,8 "		
I2. Диспетчерская	20,7 "	26. Кладовая уборочного инвентаря	7,9 "
I3. Отдел организации перевозок	I7,2 "	27. Кладовая грязной одежды	7,8 "
I4. Буфет на I2 посадочных мест	63,2 "	28. Насосная	3,4 "
I5. Мужской гардероб уличной и рабочей одежды на I8 двойных шкафов	I8,7 "	29. Уборные и душевые	42,4 "
		30. Лестничная клетка	39,0 "

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Главный корпус предназначается для приема мелкопартионных грузов,подбора их по направлениям,краткосрочного хранения и отправки.

Для производства технического осмотра подвижного состава предусмотрен проездной пост.

СК2	ГИПРОАВТОТРАНС Воронежский филиал	ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ГРУЗОВОЙ АВТОСТАНЦИИ НА 500 ТОНН ОТПРАВЛЕНИЙ В СУТКИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 503-258	ПАСПОРТ Лист 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБ"ЕМ:		
строительный	м3	6759,2
в т.ч.административно-бытовой части	"	2442,0
подвала	"	296,9
на Iт отправлений в сутки	"	I3,5
ПЛОЩАДЬ:		
застройки	м2	I047,5
общая	"	I273,4
в т.ч.административно-бытовой части	"	653,5
подвала	"	84,0
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ:		
цемента	т	226,27
стали	"	53,59
железобетона	м3	425,4
в том числе сборного	"	333,6
керамзитобетона	"	2I,5
кирпича	тыс.шт.	73.I3
лесоматериалов	м3	7,9
пенобетона	"	I09,43
асбестоцементные листы ВУ	м2	85,54
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		
общая	тыс.руб.	I57,89
строительно-монтажных работ	"	I35,05
оборудования	"	22,64
I м3 здания	руб.	20,0
I м2 общей площади	"	I24,0
на Iт отправлений в сутки	"	3I5,8
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ:		
на здание	чел-день	2950,4
на Iм3 здания	"	0,44
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:		
расход воды обычный	л/сек	2,20
" " при пожаре	"	I,80
" "	м3/сутки	5,95
" тепла	ккал/ч	336210
в том числе:на отопление	"	I42260
" вентиляцию	"	II5350
" горячее водоснабжение	"	78600
потребная мощность электроэнергии	кВт	55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

фундаменты - монолитные железобетонные по серии I.4I2-I вып.I-2,I.4I2-3 вып.I-2,типоразмеров - 6;
фундаментные балки - сборные железобетонные по серии I.4I5-I вып.I,типоразмеров - I0;
рампа - сборные железобетонные плиты по серии 3.400-3 вып.I,типоразмеров - 2;
колонны - сборные железобетонные по серии ИИ-04-2 вып.7,I0,I2 часть I,П;КЭ-0I-49 вып.II;КЭ-0I-55 вып.П,типоразмеров - 4;
балки - сборные железобетонные по серии I.462-3 вып.I,типоразмеров - I;
ригели - сборные железобетонные по серии ИИ-04-3 вып.4,часть I,П,типоразмеров-4;
диафрагмы жесткости - сборные железобетонные по серии ИИ-04-6 вып.5,типоразмеров-3;
перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии ИИ-04-4 вып.I7,20,типоразмеров-7; ИИ24-I/70,типоразмеров-I;
стены - керамзитобетонные панели по серии ИИ-04-5 вып.5,6,7,типоразмеров-7; I.432-5 вып.I,типоразмеров-3;
перегородки - кирпичные,гипсолитовые;
лестница - сборная железобетонная по серии ИИ-04-7 вып.I,типоразмеров-I;
покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.465-7 вып.I ч.I,2,типоразмеров-I;
кровля - рулонная по плитному утеплителю с γ=500 кг/м3;
полы - бетонные,поливинилхлоридный линолеум, керамическая плитка;
окна - по серии I.236-I,типоразмеров-2; ПР-05-50/73,типоразмеров-I;
двери - по серии ИИ-03-0I альбом 49,типоразмеров-3;I.I35-I альбом I,П,типоразмеров-2;
ворота - по серии I.435-3 вып.I,6,типоразмеров-I;ПР-05-36.2 вып.I,типоразмеров-I;
отделка наружная - штукатурка кирпичных вставок;
отделка внутренняя - облицовка керамической плиткой,окраска масляными,клеевыми красками,известковая мастичная окраска;
наибольшая масса конструкции - балка покрытия -I0.4т.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

водопровод - производственно-хоз-питьевой, Н=20 м.в.ст;
канализация - хоз-бытовая,производственная;
отопление - водяное с параметрами I50-70°С;
системы:однотрубная с верхней разводкой и однотрубная горизонтальная;
вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная;
горячее водоснабжение - от местной водонагревательной установки;
электроснабжение-от местных сетей 380/220В;
слаботочные устройства - телефон,радио;
под"емно-транспортное оборудование - подвесные кран-балки 2 тс/I6,8м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства с расчетной зимней температурой -30°С.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Технологические чертежи.Архитектурно-строительные чертежи.Чертежи санитарно-технических систем и устройств
Альбом П - Электротехнические чертежи.Чертежи по связи,сигнализации и автоматизации
Альбом Ш - Чертежи задания заводу-изготовителю на автоматику
Альбом IУ - Заказные спецификации
Альбом У - Сметы

Об"ем проектных материалов 754 форматки

Проект распространяет:Новосибирский филиал ЦИТП. Инв.№
630064,г.Новосибирск-64,пр.Карла Маркса,I Пасп.№ 036105

gost.e-ecolog.ru