УДК 621.885.6:006.354 Группа Г38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СКОБЫ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Конструкция и размеры

Light cramps for pipe-line and cable fixing. Design and dimensions

ГОСТ 17678—80

Дата введения 01.01.81

Скобы подразделяются на типы в соответствии с табл. 1.






Издание официальное

★

© Издательство стандартов, 1980
© Издательство стандартов, 1992
Переиздание с Изменениями
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России


gost.e-ecolog.ru

Таблица 1

Наименования	Типы	Эскизы
Скобы для крепления трубопроводов	I	
	II	
	III	
Скобы для крепления кабелей	IV	
	V	

2. Конструкция и размеры скоб для крепления трубопроводов должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл. 2—4, соответственно.

Тип I

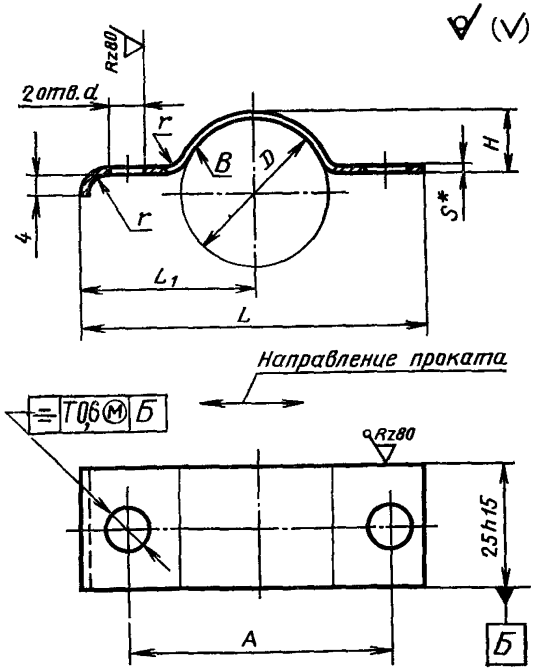

* Размер для справок.

Допуск симметричности оси отверстий d T 0,3 мм (допуск зависимый) относительно плоскости симметрии поверхности B.

Черт. 1

Таблица 2

Размеры в мм

D (пред. откл. +0,5 −0,3)	d (пред. откл. по H13)	A (пред. откл. ±0,3)	L	L_1	H	S	r	Масса 1000 шт., кг≈		Применяемость
								стальных скоб	скоб из алюминиевого сплава	
30	6,6	52	71	35,0	14,0	1,5	2	25,9	9,22	
32		54	73	36,0	15,0			26,8	9,54	
34		56	75	37,0	16,0			27,8	9,90	
36		58	77	38,0	17,0			28,7	10,21	
38		60	79	39,0	18,0			29,6	10,53	
40		62	81	40,0	19,0			30,6	10,89	
42		64	83	41,0	20,0			31,5	11,21	
45		67	86	42,5	21,5			32,9	11,71	
48		70	89	44,0	23,0			34,3	12,21	
50		72	91	45,0	24,0			35,2	12,53	
53		75	94	46,5	25,5			36,6	13,02	
56		78	97	48,0	27,0			38,0	13,52	
60		82	101	50,0	29,0			39,8	14,16	
63		85	104	51,5	30,5			40,8	14,52	
65		87	106	52,5	31,5			42,6	15,16	
70	9,0	100	123	61,0	34,5	2,0	3	62,2	22,14	
75		105	128	63,5	37,0			64,5	22,96	
80		110	133	66,0	39,5			68,4	24,35	
85		115	138	68,5	42,0			71,4	25,42	
90		120	143	71,0	44,5			74,5	26,52	
95		125	148	73,5	47,0			77,6	27,62	
100		130	153	76,0	49,5			80,7	28,73	
110		140	163	81,0	54,5			86,8	30,90	
120		150	173	86,0	59,5			93,0	33,10	
130		160	183	91,0	64,5			99,1	35,28	
140		170	193	96,0	69,5			105,3	37,48	
150		180	203	101,0	74,5			111,4	39,62	

Пример условного обозначения скобы типа I, D=34 мм, из стали марки 25, с покрытием Ц15.хр:

Скоба TI—34—25-Ц15.хр ГОСТ 17678—80

То же, из стали марки 25, с покрытием Кд15.хр:

Скоба TI—34—25-Кд15.хр ГОСТ 17678—80


То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим. Пас:

Скоба TI—34—12Х18Н10Т—Хим. Пас ГОСТ 17678—80

То же, из алюминиевого сплава марки Д16.А.М, с покрытием Ан.Окс.нхр:

Скоба TI—34—Д16.А.М—Ан.Окс.нхр ГОСТ 17678—80

Тип II

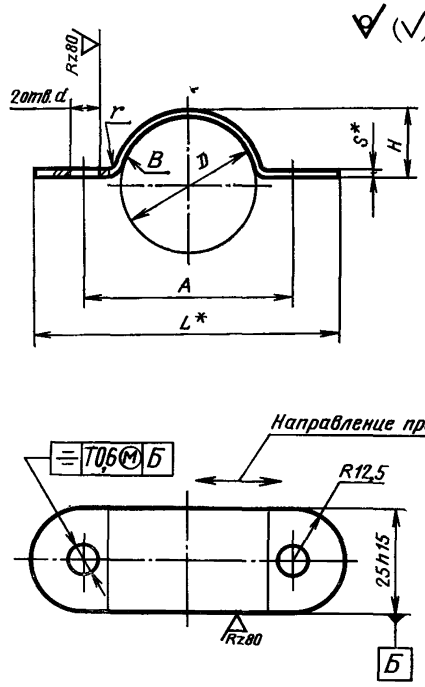

* Размеры для справок.

Допуск симметричности оси отверстий d T 0,3 мм (допуск зависимый) относительно плоскости симметрии поверхности B.

Черт. 2

Таблица 3

Размеры в мм

D (пред. откл. +0,5 −0,3)	*d* (пред. откл. по H13)	*A* (пред. откл. ±0,3)	*L*	*H*	*S*	*r*	Масса 1000 шт. кг≈		Применяемость
							стальных скоб	скоб из алюминиевого сплава	
32	6,6	50	75	14,5	1,5	2	25,3	9,0	
36		55	80	16,5			27,2	9,7	
40		60	85	18,5			29,1	10,4	
45		65	90	20,5			31,0	11,1	
50		70	95	22,5			32,9	11,7	
56		76	101	25,5			35,7	12,7	
60		80	105	27,5			37,6	13,4	
65		85	110	30,5			40,5	14,4	
70	9,0	100	125	33,0	2,0	3	60,0	21,4	
75		105	130	36,0			63,0	22,4	
80		110	135	38,0			66,0	23,6	
85		115	140	41,0			69,0	24,6	
90		120	145	43,0			72,0	25,6	
95		125	150	46,0			75,0	26,8	
100		130	155	48,0			78,0	27,8	
105		135	160	51,0			81,0	28,8	
110		140	165	53,0			84,0	30,0	
115		145	170	56,0			87,0	31,0	
120		150	175	58,0			90,0	32,0	
125		155	180	61,0			93,0	33,2	
130		160	185	63,0			96,0	34,2	
135		165	190	66,0			99,0	35,4	
140		170	195	68,0			102,0	36,4	
145		175	200	71,0			105,0	37,4	
150		180	205	73,0			108,0	38,4	

Пример условного обозначения скобы типа II, D=36 мм, из стали марки 25, с покрытием Ц15.хр:

Скоба TII—36—25-Ц15.хр ГОСТ 17678—80

То же, из стали марки 25, с покрытием Кд15.хр:

Скоба TII—36—25-Кд15.хр ГОСТ 17678—80


То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим.Пас:

Скоба TII—36—12Х18Н10Т—Хим.Пас ГОСТ 17678—80

То же, из алюминиевого сплава марки Д16.А.М, с покрытием Ан.Окс.нхр:

Скоба TII—36-Д16.А.М—Ан.Окс.нхр ГОСТ 17678—80

Тип III

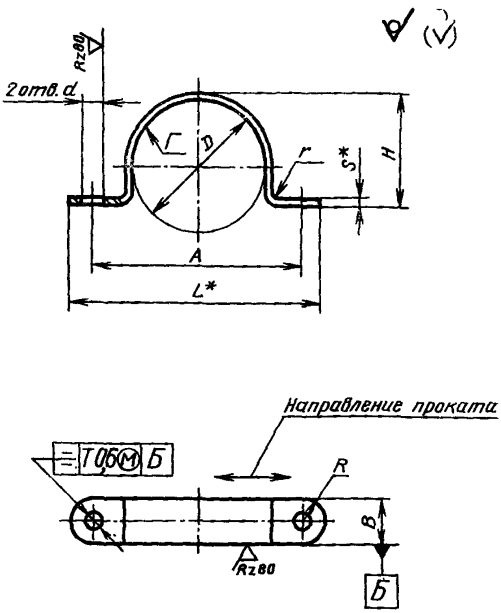

* Размеры для справок.

Допуск симметричности оси отверстий d T 0,3 мм (допуск зависимый) относительно плоскости симметрии поверхности *Г*.

Черт. 3

Таблица 4

Размеры в мм

D (пред. откл. +0,5 −0,3)	d (пред. откл. по H13)	A (пред. откл. ±0,3)	B (пред. откл. по h15)	L	H	S	r	R	Масса 1000 шт., кг≈		Применяемость
									стальных скоб	скоб из алюминиевого сплава	
3	2,4	11	6	17	2,5	0,5	1,2	3	0,36	0,13	
4					3,5				0,40	0,14	
5	3,4	16	8	24	3,8	0,8	1,5	4	1,09	0,39	
6		18		26	4,8				1,26	0,45	
8		20		28	6,0	1,0			1,61	0,58	
10		22		30	8,0				2,33	0,83	
12	4,5	26	10	36	10,0	1,2	2,0	5	3,14	1,13	
14		30		40	12,2				4,50	1,60	
16		32		42	14,2				5,12	1,83	
18		34		44	16,2				5,44	1,95	
20		36		46	18,2				5,94	2,12	
22		38		48	20,2				6,41	2,28	
25		40		50	22,2				6,84	2,44	
28		45		55	25,5	1,5	4,0	6	9,35	3,34	
32		50		60	28,5				10,78	3,84	
36		55		65	32,5				12,78	4,55	
40	5,5	60	12	72	36,5				16,1	5,74	
45		65		77	40,5				17,6	6,26	
50		70		82	45,5				19,5	6,95	
55		75		87	50,5				21,12	7,55	
60		80		92	55,5				23,00	8,20	

Пример условного обозначения скобы типа III, D=32 мм, из стали марки 25, с покрытием Ц15.хр:

Скоба ТIII—32—25-Ц15.хр ГОСТ 17678—80

То же, из стали марки 25, с покрытием Кд15.хр:

Скоба ТIII—32—25-Кд15.хр ГОСТ 17678—80

То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим.Пас:


Скоба ТIII—32—12Х18Н10Т—Хим.Пас ГОСТ 17678—80

То же, из алюминиевого сплава марки Д16.А.М, с покрытием Ан.Окс.нхр:

Скоба ТIII—32-Д16.А.М—Ан.Окс.нхр ГОСТ 17678—80

3. Конструкция и размеры скоб для крепления кабелей должны соответствовать указанным на черт. 4, 5 и в табл. 5, 6, соответственно.

Тип IV

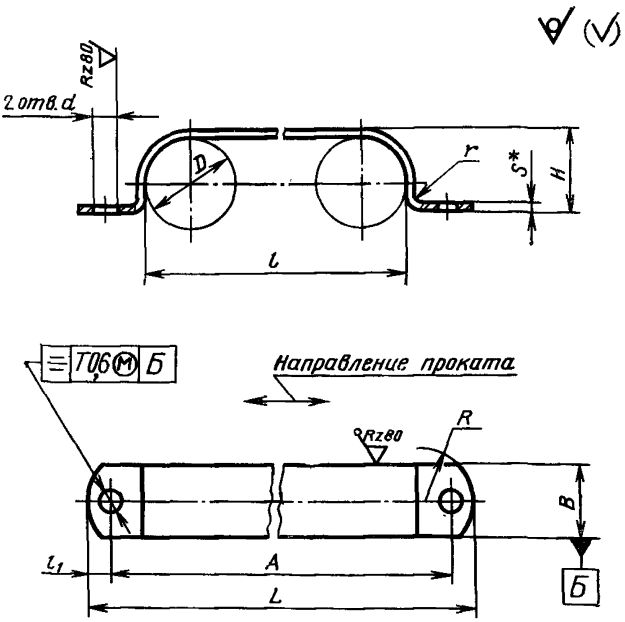

* Размер для справок.

Допуск симметричности центра радиуса *R* *T* 0,6 мм (допуск зависимый) относительно поверхности *Б*.

Черт. 4

Таблица 5

Размеры в мм

Диаметр кабеля	Число кабелей	D (пред. откл. $^{+0,5}_{-0,3}$)	d (пред. откл. по H13)	A (пред. откл. ±0,2)	B (пред. откл. по h15)	L	l (пред. откл. ±0,5)	l_1	H	S	r	R	Масса 1000 шт., кг≈		Применяемость
													стальных скоб	скоб из алюминиевого сплава	
3	2	3	3,4	17	10	25	6	4	3	0,8	1,5	6	1,8	0,6	
	3			20		28	9						2,0	0,7	
	4			23		31	12						2,2	0,8	
	5			26		34	15						2,4	0,9	
	6			29		37	18						2,6	0,9	
4	2	4		19		27	8		4				1,9	0,7	
	3			23		31	12						2,2	0,8	
	4			27		35	16						2,4	0,9	
	5			31		39	20						2,7	1,0	
	6			35		43	24						2,9	1,0	
5	2	5		21		29	10		5	1,0			2,6	0,9	
	3			26		34	15						3,0	1,1	
	4			31		39	20						3,4	1,2	
	5			36		44	25						3,8	1,4	
	6			41		49	30						4,2	1,5	

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Диаметр кабеля	Число кабелей	D (пред. откл. $+0{,}5$ $-0{,}3$)	d (пред. откл. по H13)	A (пред. откл. $\pm 0{,}2$)	B (пред. откл. по h15)	L	l (пред. откл. $\pm 0{,}5$)	l_1	H	S	r	R	Масса 1000 шт., кг≈		Применяемость
													стальных скоб	скоб из алюминиевого сплава	
6	2	6	3,4	23	10	31	12	4	6	1,0	1,5	6	2,8	1,0	
	3			29		37	18						3,3	1,2	
	4			35		43	24						3,7	1,3	
	5			41		49	30						4,2	1,5	
	6			47		55	36						4,7	1,7	
8	2	8		28		36	16		8				3,0	1,1	
	3			36		44	24						3,6	1,3	
	4			44		52	32						4,3	1,5	
	5			52		60	40						5,9	2,1	
	6			60		68	48						6,5	2,3	
10	2	10	4,5	34	12	42	20		9,0			8	4,6	1,6	
	3			44		52	30						5,6	2,0	
	4			54		62	40						6,6	2,5	
12	2	12		38		46	24		11,0				5,3	1,9	
	3			50		58	36						6,4	2,3	
	4			62		70	48						7,5	2,7	

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Диаметр кабеля	Число кабелей	D (пред. откл. $+0{,}5$ $-0{,}3$)	d (пред. откл. по H13)	A (пред. откл. $\pm 0{,}2$)	B (пред. откл. по h15)	L	l (пред. откл. $\pm 0{,}5$)	l_1	H	S	r	R	Масса 1000 шт., кг≈		Применяемость
													стальных скоб	скоб из алюминиевого сплава	
14	2	14	4,5	42	12	50	28	4	13,0	1,0	1,5	8	6,0	2,2	
	3			56		64	42						7,3	2,6	
	4			70		78	56						8,6	3,1	
(15)	2	15		45		53	30		14,2	1,2	2,0		7,7	2,7	
	3			60		68	45						9,4	3,4	
	4			75		83	60						11,0	3,9	
16	2	16		48		56	32		15,2				8,2	2,9	
	3			64		72	48						10,0	3,6	
	4			80		88	64						11,8	4,2	
18	2	18		52		60	36		17,2				9,0	3,2	
	3			70		78	54						11,1	4,0	
	4			88		96	72						13,1	4,7	
20	2	20	5,5	58	16	68	40	5	19,0	1,5		10	16,9	6,0	
	3			78		88	60						20,7	7,4	
	4			98		108	80						24,4	8,7	
22	2	22		62		72	44		21,0				18,2	6,5	
	3			84		94	66						22,3	7,9	

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Диаметр кабеля	Число кабелей	D (пред. откл. $+0{,}5$ $-0{,}3$)	d (пред. откл. по H13)	A (пред. откл. $\pm 0{,}2$)	B (пред. откл. по h15)	L	l (пред. откл. $\pm 0{,}5$)	l_1	H	S	r	R	Масса 1000 шт., кг≈		Применяемость
													стальных скоб	скоб из алюминиевого сплава	
22	4	22	5,5	106	16	116	88	5	21	1,5	2,0	10	26,4	9,4	
25	2	25		68		78	50		24				20,2	7,2	
	3			93		103	75						24,9	8,9	
	4			118		128	100						29,6	10,5	
28	2	28		74		84	56		27				22,2	7,9	
	3			102		112	84						27,5	9,8	
	4			130		140	112						32,7	11,6	
30	2	30		78		88	60		29				23,6	8,4	
	3			108		118	90						29,2	10,4	
	4			138		148	120						34,8	12,4	

Примечание. Диаметр D, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения скобы типа IV, $D=10$ мм, $l=20$ мм, из стали марки 25, с покрытием Ц15.хр:

Скоба КIV—10—20—25-Ц15.хр ГОСТ 17678—80

То же, из стали марки 25, с покрытием Кд15.хр:

Скоба КIV—10—20—25-Кд15.хр ГОСТ 17678—80


То же, из алюминиевого сплава марки Д16.А.М, с покрытием Ан.Окс.нхр:

Скоба КIV—10—20-Д16.А.М—Ан.Окс.нхр ГОСТ 17678—80

То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим.Пас:

Скоба КIV—10—20—12Х18Н10Т—Хим.Пас ГОСТ 17678—80

Тип V

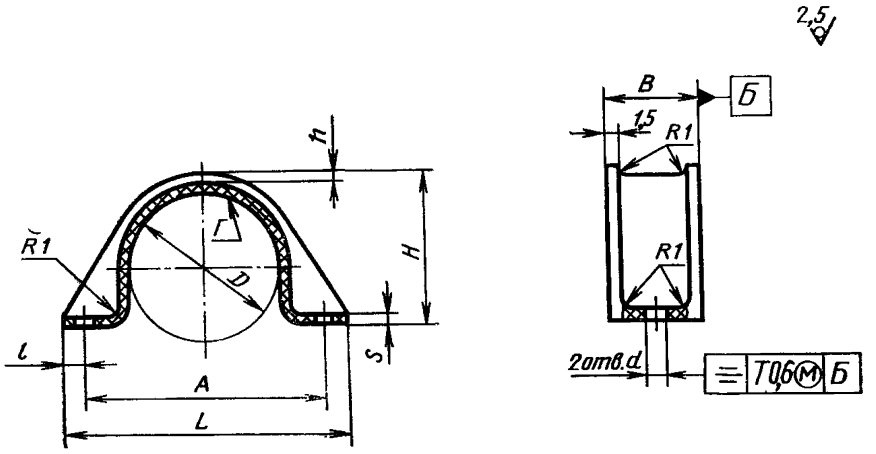

1. Параметр шероховатости поверхности в местах удаления литников и облоя $Rz \leqslant 40$ мкм.
2. Допуск симметричности оси отверстий d T 0,3 мм (допуск зависимый) относительно плоскости симметрии поверхности $Г$.

Черт. 5

Таблица 6

Размеры в мм

D (пред. откл. +0,5 −0,3)	*d* (пред. откл. по H13)	*A* (пред. откл. ±0,3)	*B*	*L*	*l*	*H*	*h*	*S*	Масса 1000 шт., кг≈	Применяемость
10	3,4	24	13	32	4,0	10	1,5	1,5	1,0	
11		25		33		11			1,1	
12		26		34		12			1,2	
13		27		35		13			1,3	
14		28		36		14			1,4	
(15)		29		37		15			1,5	
16		30		38		16			1,6	
18		32		40		18			1,7	
20		34		42		20			1,9	
22		36		44		22			2,1	
25		39	15	47		25			2,6	
28		42		50		28			2,8	
30	4,5	47	18	57	5,0	30	2,0	2,0	4,7	
32		49		59		32			4,9	
36		53		63		36			5,6	
40		57		67		40			6,1	
45		62		72		45			6,7	
50		68	20	78		50	2,5	2,5	9,2	
55		74		84		55			10,8	

Примечание. Диаметр *D*, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения скобы типа V, *D*=16 мм, из литьевого полиамида 610:

Скоба KV—16—610 ГОСТ 17678—80

То же, из полиэтилена 20908—40:

Скоба KV—16—209 ГОСТ 17678—80

То же, из полиэтилена 21008—075:

Скоба KV—16—210 ГОСТ 17678—80

1—3. **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

4. Скобы должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 7.

Таблица 7

Наименование детали	Материал
Скобы типов I—III для крепления трубопроводов и скобы типа IV для крепления кабелей	Лента 25—$S \times B$ по ГОСТ 2284 Лента S—М—НТ—НО 12Х18Н10Т-3 по ГОСТ 4986 Лист Д16.А.МS по ГОСТ 21631 Допускаемый материал: лента 20—$S \times B$ по ГОСТ 2284 лента S—М—НТ—НО 12Х17Г9АН4—3 по ГОСТ 4986 лист Б—ПН—S ГОСТ 19904 / 5—II—Н—20 ГОСТ 16523; лист Б—ПВ—S ГОСТ 19904 / 5—II—Н—20 ГОСТ 16523; лист Б—ПН—S ГОСТ 19904 / 4—II—25 ГОСТ 16523; лист Б—ПН—S ГОСТ 19904 / 3—II-Ст3 ГОСТ 16523; лист Б—ПН—S ГОСТ 19904 / 4—II—10 ГОСТ 16523; лист Б—ПН—S ГОСТ 19904 / 5—II—Н—08кп ГОСТ 16523
Скобы типа V для крепления кабелей	Полиамид 610 литьевой по ГОСТ 10589. Допускается изготовлять скобы из полиэтилена 20908—040 или 21008—075 2-го сорта по ГОСТ 16338

Примечание. S — толщина ленты или листа; B — ширина ленты.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Общие технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, хранение, транспортирование и гарантии изготовителя — по ГОСТ 17019.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТЧИКИ**

А. В. Анфиногенов (руководитель темы), **Е. Е. Муравьев, Т. П. Извольская**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.04.80 № 1737**

3. **Срок проверки — 1993 г.**

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 17678—72, ГОСТ 16685—71, ГОСТ 16687—71**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2284—79	4
ГОСТ 4986—79	4
ГОСТ 10589—87	4
ГОСТ 16338—85	4
ГОСТ 16523—89	4
ГОСТ 17019—78	5
ГОСТ 19904—90	4
ГОСТ 21631—76	4

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ июнь 1992 г. с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1985 г., декабре 1988 г. (ИУС 9—85, 3—89)**

7. **Проверен в 1988 г. Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1915 снято ограничение срока действия**

gost.e-ecolog.ru