ГОСТ 8954—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2010

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.643.413(083.74):006.354 Группа В61

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ

Основные размеры

Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Straight short sockets. Basic dimensions

ГОСТ 8954—75

Взамен ГОСТ 8954—59

МКС 23.040.60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Основные размеры муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

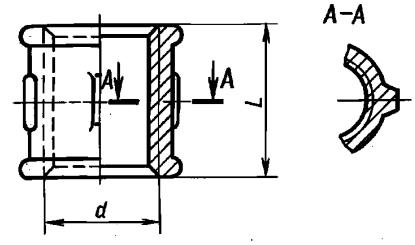

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Издание (сентябрь 2010 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1980 г. (ИУС 11—80).

© Издательство стандартов, 1975
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Размеры в мм

Условный проход D_y	Резьба d	L	Число ребер	Масса без покрытия, кг, не более*	
				Вариант по ГОСТ 8944—75	
				1	2
8	G $^1/_4$ — B	22	2	0,031	0,032
10	G $^3/_8$ — B	24	2	0,040	0,042
15	G $^1/_2$ — B	28	2	0,065	0,068
20	G $^3/_4$ — B	31	2	0,096	0,096
25	G 1 — B	35	4	0,155	0,153
32	G 1 $^1/_4$ — B	39	4	0,226	0,216
40	G 1 $^1/_2$ — B	43	4	0,309	0,267
50	G 2 — B	47	6	0,480	0,430
(65)	G 2 $^1/_2$ — B	53	6	0,652	0,580
(80)	G 3 — B	59	6	0,874	0,848
(100)	G 4 — B	84	6	1,930	1,750

* Для справок.

Примечания:

1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.

2. Муфты с D_y, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.

Примеры условных обозначений

Прямой короткой муфты с D_y 40 мм:

Муфта короткая 40 ГОСТ 8954—75

То же, с цинковым покрытием:

Муфта короткая Ц-40 ГОСТ 8954—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.

gost.e-ecolog.ru