ГОСТ 8953—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРЕСТЫ С ДВУМЯ ПЕРЕХОДАМИ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2010

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.643.4.063(083.74):006.354 Группа В61

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРЕСТЫ С ДВУМЯ ПЕРЕХОДАМИ

Основные размеры

ГОСТ 8953—75

Взамен ГОСТ 8953—59

Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Four-way junction pieces with two passages. Basic dimensions.


МКС 23.040.60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

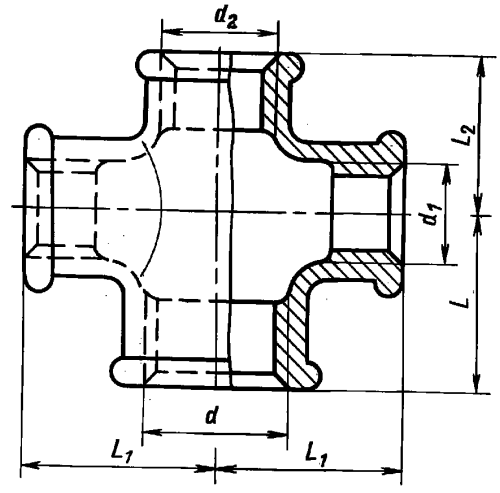

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Издание (сентябрь 2010 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1980 г. (ИУС 11—80).

© Издательство стандартов, 1975
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Размеры в мм

Условный проход $D_y \times D_{y_1} \times D_{y_2}$	Резьба			L	L_1	L_2	Масса без покрытия, кг, не более*	
	d	d_1	d_2				Вариант по ГОСТ 8944—75	
							1	2
20×15×15	G $^3/_4$ — B	G $^1/_2$ — B	G $^1/_2$ — B	30	31	28	0,200	0,180
20×20×15	G $^3/_4$ — B	G $^3/_4$ — B	G $^1/_2$ — B	33	33	31	0,264	0,217
25×15×20	G 1 — B	G $^1/_2$ — B	G $^3/_4$ — B	32	34	30	0,252	0,230
25×20×20	G 1 — B	G $^3/_4$ — B	G $^3/_4$ — B	35	36	33	0,316	0,268
32×20×25	G 1 $^1/_4$ — B	G $^3/_4$ — B	G 1 — B	36	41	35	0,396	0,342

* Для справок.

Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.

Примеры условных обозначений

Креста с двумя переходами без покрытия с D_y 25 мм на D_{y_1} 15 мм и D_{y_2} 20 мм:

Крест 25 × 15 × 20 ГОСТ 8953—75

То же, с цинковым покрытием:

Крест Ц-25 × 15 × 20 ГОСТ 8953—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.

gost.e-ecolog.ru