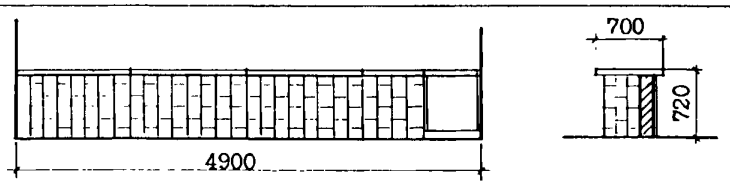
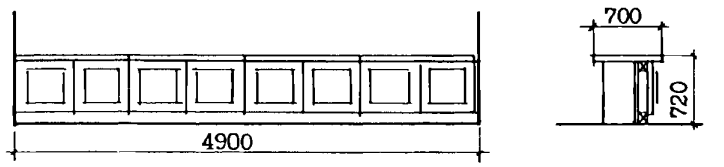
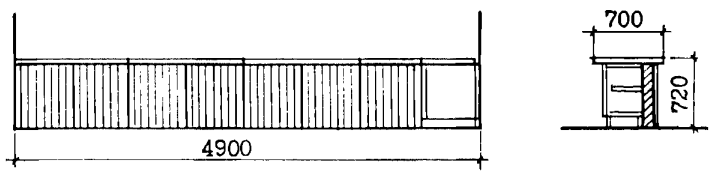
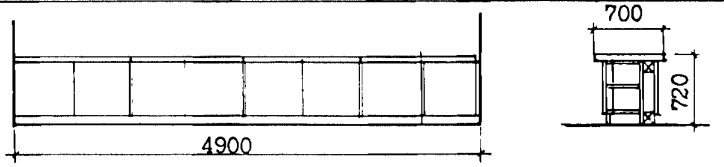
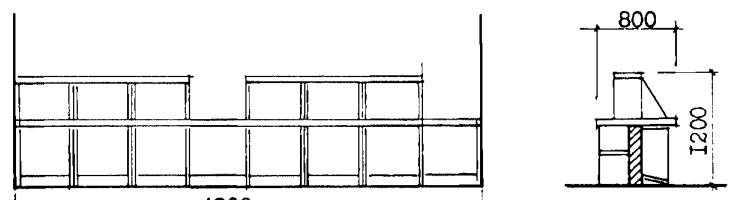
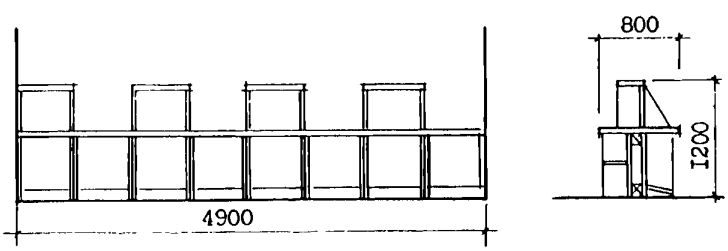
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.272.5-8 Выпуск 2 (части I,2)
ЦИТП	ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	УДК 69.022.56
СЕНТЯБРЬ 1988		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

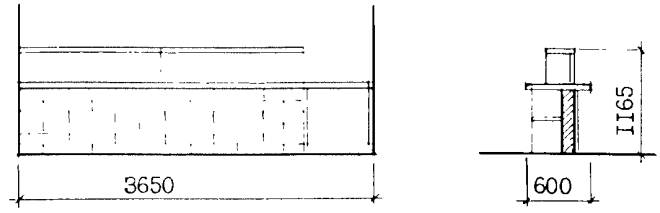
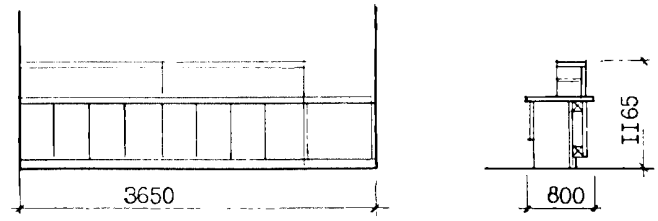
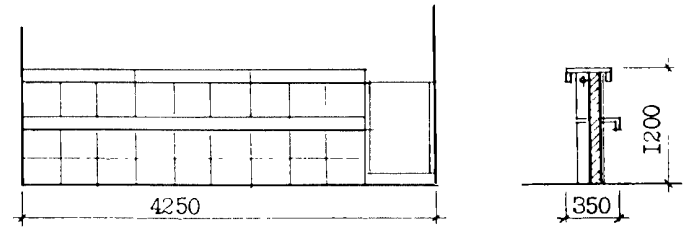
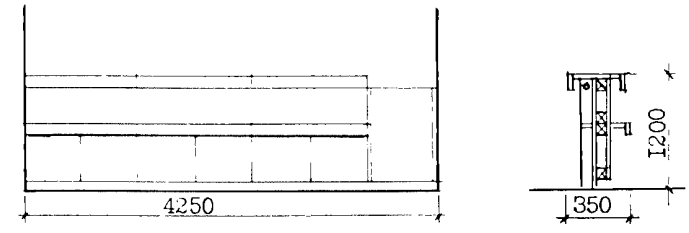
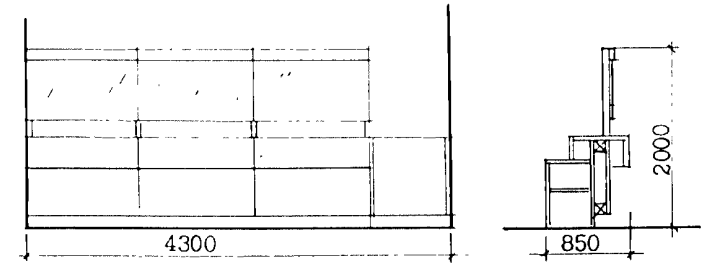
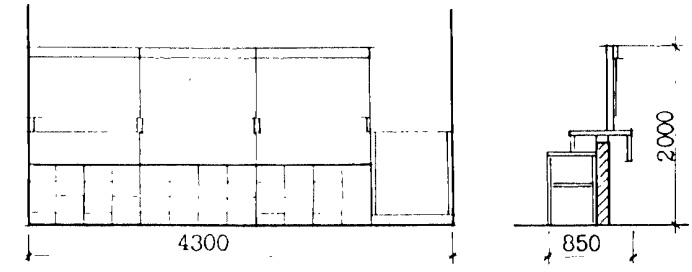
СХЕМЫ БАРЬЕРОВ

№ эскиза	Наименование	Эскиз
I	Барьер-стойка для приема и выдачи заказов	
2		
3	Барьер-стойка для приема и выдачи белья	
4		
5	Барьер-стойка для срочного ремонта обуви	
6		

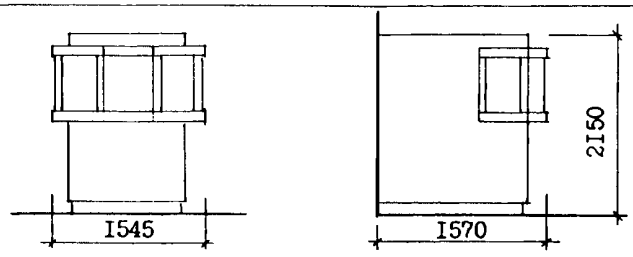
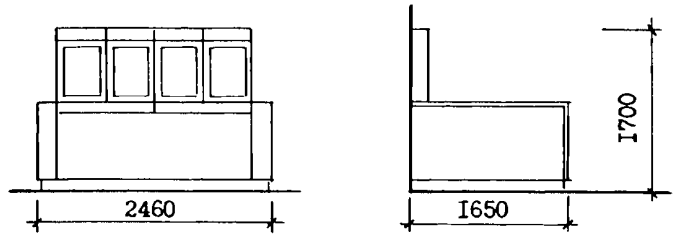
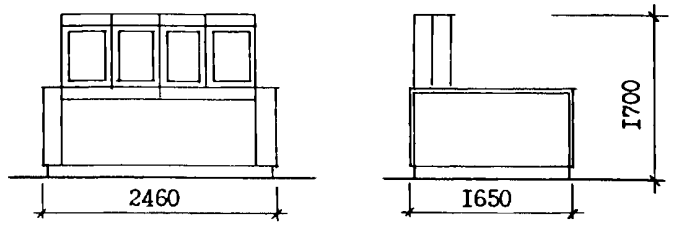
gost.e-ecolog.ru

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.272.5-8 Выпуск 2 (ч.1,2)	Лист 1 Страница 2

Продолжение

№ эскиза	Наименование	Эскиз
7	Барьер-стойка для хранения, приема и выдачи фотопродукции	
8		
9	Барьер-стойка для приема и ремонта часов, ювелирных изделий	
10		
11	Барьер-стойка для почты, сберкассы	
12		

Продолжение

№ эскиза	Наименование	Эскиз
I3	Стойка-кабина для гравера	
I4	Барьер-киоск для продажи сопутствующих товаров, пристенный	
I5	Барьер-киоск для продажи сопутствующих товаров, островной	

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи изделий и деталей для изготовления их на производственных базах строительных и монтажных организаций.

Основные применяемые материалы:

плита древесностружечная	– ГОСТ I0632-77*
кирпич	– ГОСТ 379-79
пластик бумажнослоистый	– ГОСТ 9590-76
плитка керамическая	– ГОСТ I3996-84
пиломатериал хвойных пород	– ГОСТ 8486-86Е

№ эскиза	Наименование	Расход материала на барьеры					Масса, кг
		Дерево, $м^3$	ДСП, $м^3$	Пластик, $м^2$	Кирпич, $м^3$	Плитка керамическая, $м^2$	
I	Барьер-стойка для приема и выдачи заказов		0,09	I,0	0,5	9,0	55,6
2		0,002	0,36				I82,8
3	Барьер-стойка для приема и выдачи белья		0,3I	25,7	0,5	8,7	I88,I
4		0,003	0,50	58,4			308,4
5	Барьер-стойка для срочного ремонта обуви	0,004	0,46	23,5	0,5	9,0	284,3
6		0,004	0,5I	50,4			359,5
7	Барьер-стойка для хранения, приема и выдачи фотопродукции	0,00I	0,I7	I6,4	0,5	8,0	I0I,2
8		0,002	0,35	34,4			208,6

Продолжение

№ эскиза	Наименование	Расход материала на барьеры					Масса, кг
		Дерево, $м^3$	ДСП, $м^3$	Пластик, $м^2$	Кирпич, $м^3$	Плитка керамическая, $м^2$	
9	Барьер-стойка для приема и ремонта часов, ювелирных изделий		0,23	5I,I	0,5	8,6	I43,8
I0		0,002	0,44	24,6			283,8
II	Барьер-стойка для почты, сберкассы	0,003	0,52	54,8			3I5,I
I2		0,00I	0,3I	26,8	0,5	6,0	I88,8
I3	Стойка-кабина для гравера	0,07	0,5I	56,2			3I0,4
I4	Барьер-киоск для продажи сопутствующих товаров, пристенный		0,54	56,I			350,0
I5	Барьер-киоск для продажи сопутствующих товаров, островной		0,56	62,4			424,8

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия выпуска применяются для оборудования предприятий бытового обслуживания.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 2 Барьеры-стойки встроенные
Часть I Материалы для проектирования
Часть 2 Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 424 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов I2I0I9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от I2.05.88 № I30
Введены в действие с 24.05.88.

B7KA ПОСТАНЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, улица Смольная, 22

Инв. № 23I47
Катал.л. № 06I732

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 20.07.88. Тираж 7100 экз. Заказ I209. ЦИТП Госстроя СССР