СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.272.5-4 УДК69.022.56
ЦИТП		MNMG
ФЕВРАЛЬ 1983	ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ	На 1-м листе На 2-х страницах Страница 1

СХЕМЫ КОНСТРУКЦИЙ ШКАФОВ

Рис.2 Рис.3 Рис.4 Рис.5

с дверьми — без дверей

Рис.1


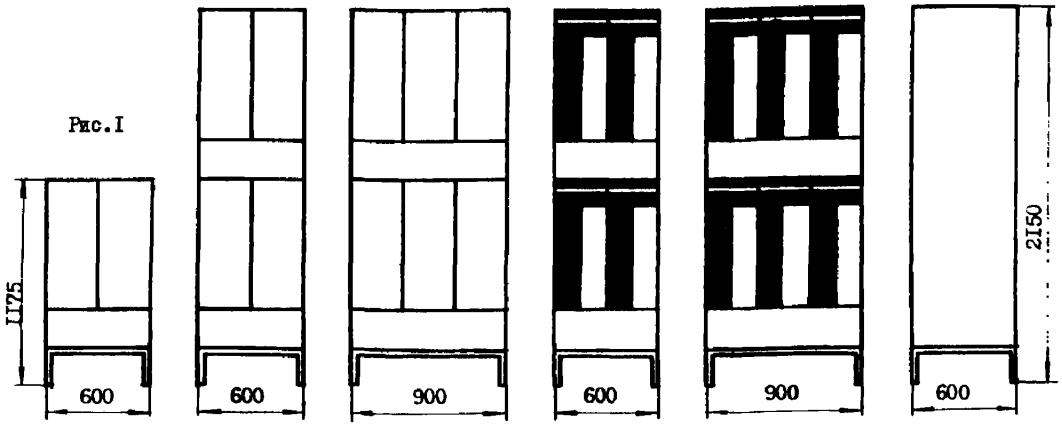


Рис.7 с дверьми Рис.8 без дверей

Рис.6

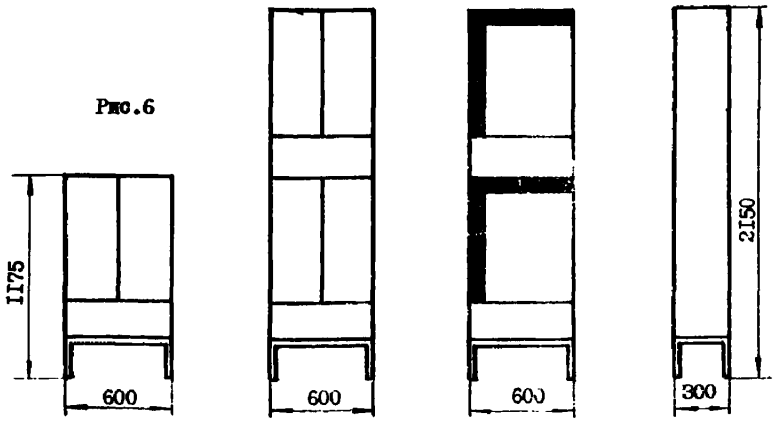

Номенклатура шкафов

Обозначение	Марка	Рис.	Расход основ. матер. металл кг	Расход основ. матер. ДСП м³	Масса кг	Обозначение	Марка	Рис.	Расход основ. матер. металл кг	Расход основ. матер. ДСП м³	Масса кг
1.272.5-4-80.80.00	Ш-1	Рис.1	5,32	0,054	55,3	-04	Ш-5	Рис.5	5,42	0,098	98,17
-01	Ш-2	Рис.2	5,32	0,091	88,8	-05	Ш-6	Рис.6	4,54	0,024	30,66
-02	Ш-3	Рис.3	5,42	0,128	122,0	-06	Ш-7	Рис.7	4,54	0,045	47,95
-03	Ш-4	Рис.4	5,32	0,077	77,15	-07	Ш-8	Рис.8	4,54	0,032	37,35

gost.e-ecolog.ru

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии разработаны чертежи 5 типов шкафов с внешними габаритами: 1200х600х600 мм; 2150х600х600 мм; 2150х900х600 мм, 1200х600х300 мм; 2150х600х300 мм.

Шкафы разборной конструкции с вертикальными проходными щитами. Материал: древесно-стружечная плита толщиной 16 мм; основание шкафов - металлическая скамейка из прямоугольной трубы сечением 25х28 мм. Двери накладные.

Шкафы глубиной 600 мм имеют продольную штангу, глубиной 300мм - поперечную штангу, все шкафы имеют дополнительный крючок на боковой стенке.

Внутри шкафов на дне отделений уложены пластмассовые выемные поддоны для обуви, которые сверху закрываются пластмассовыми крышками.

Накладные двери имеют фиксаторы - остановы, ограничивающие открывание дверей углом 90°.

Шкафы снабжены ручками, замками и индексаторами.

Естественная вентиляция обеспечивается вентиляционными отверстиями в верхних, средних и нижних стенках. Эти же отверстия служат для прохождения горячего воздуха в сушильных камерах хоккейных раздевалок.

Облицовка поверхностей шкафов производится строганым шпоном твердых лиственных пород или шпоном лущеным березовым.

Верхняя, средняя и нижняя стенки облицованы пластиком с двух сторон.

Защитно-декоративные покрытия должны производиться водостойкими лаками холодной сушки, кислотного отверждения, грунтовыми, алкидными эмалями, полиэфирными и полиуретановыми эмалями. Допускается облицовка шкафов смоляными пленками, а также бумажным декоративным слоистым пластиком.

Шкафы для хранения одежды разделяются на одноярусные и двухъярусные, с дверями и без дверей в гардеробных с обслуживанием.

Двухъярусные шкафы предусматривают дополнительное крепление к стене. При островном расположении шкафов в два ряда задними стенками друг к другу соединение их достигается при помощи специальных скоб, расположенных в верхних горизонтальных стенках.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шкафы обозначены рисунками, с рисунка 1 по рисунок 8.

Шкафы марки Ш-2, Ш-3, Ш-7 предназначены для крытых и открытых спортсооружений командных и общих раздевальных при хранении одежды в раздевальных.

Шкафы марки Ш-4, Ш-5, Ш-8, предназначены для крытых и открытых спортсооружений при хранении одежды в гардеробных с обслуживанием.

Шкафы марки Ш-1, Ш-6 - для плавательных бассейнов в раздевальных при детских ваннах.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Шкафы для раздевальных спортивных сооружений

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 104 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП имени Б.С.Мезенцева
Москва, 117331, проспект Вернадского, 29

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с 15.12.82.
Приказ от 01.11.82 № 292

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 18311
Катал.л. № 046980

Главный архитектор проекта Б.С.Устинов

М.В.Глинкин

Главный инженер института

gost.e-ecolog.ru