СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.269.9-3 Выпуск 7 УДК 624.023.88
ЦИТП		MKEL
АПРЕЛЬ 1986	СВЯЗИ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	На I-ом листе На I-ой странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сталь углеродистая марки ВСт 3кп 2-I по ТУI4-I-3023-80 ; трубы-сталь 20 ГОСТ 8731-74*

НОМЕНКЛАТУРА СВЯЗЕЙ

ЭСКИЗ	Марка	Шаг стоек a, мм	Кол-во шагов n, шт.	Масса, кг
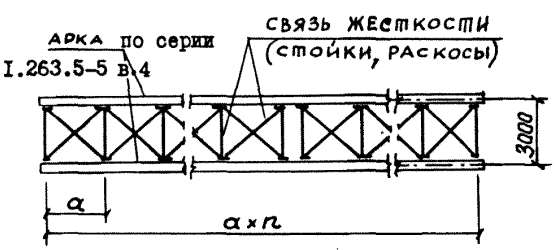	СЖАЭ 27-3	3235	I0	70I,8
	СЖАЭ 30-3	3250	II	727,4
	СЖАЭ 33-3	3I30	I2	827,4
	СЖАЭ 36-3	3350	I2	965,8
	СЖАЭ 39-3	3350	I3	990,3
	СЖАЭ 42-3	3250	I4	I092,4

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Связи предназначены для восприятия горизонтальной нагрузки в плоскости покрытия зальных помещений общественных зданий II-III степени огнестойкости.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – до 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – до I50кгс/м2 (I,47 кПа)

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – не агрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия СЖАЭ 36-3

СЖАЭ – связь жесткости по аркам эллиптического очертания.
36 – пролет арки в метрах.
3 – шаг арок в метрах.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 7. *Связи для покрытий по аркам эллиптического очертания пролетом 27, 30, 33, 36, 39 и 42 м с шагом 3 м.* Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 66 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА – ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева, II733I, Москва, проспект Вернадского, 29.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ – Утверждены Госгражданстроем, приказ от 27.I2.85 № 455 введены в действие с 0I.0I.86.

B7KA ПОСТАВЩИК – ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 2I007

Катал.л. № 053271

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru