СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.269.9-3 Выпуск 4 УДК 624.023.88
ЦИТП		ММОС
АПРЕЛЬ 1985	СВЯЗИ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	На I-ом листе На I-ой странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал связей: углеродистая сталь марки ВСт.3кп 2-I по ТУ I4-I-3023-80

НОМЕНКЛАТУРА СВЯЗЕЙ

ЭСКИЗ	МАРКА	Высота до ригеля Н м	Расстояние К ом	Кол-во панелей n	Масса кг
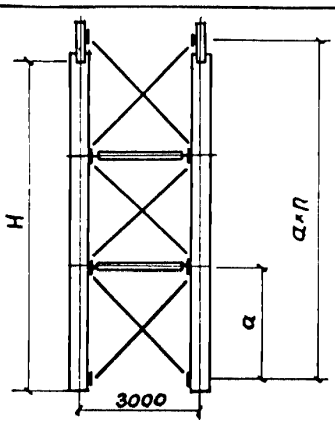	СВВР-9-73	9	73	3	I77,9
	СВВР-9-II0	9	II0	3	I79,6
	СВВР-8-49	8	49	3	I72,6
	СВВР-8-73	8	73	3	I73,2
	СВВР-8-II0	8	II0	3	I75,2
	СВВР-7-33	7	33	3	I55,9
	СВВР-7-66	7	66	3	I57,0
	СВВР-6-33	6	33	2	76,8
	СВВР-6-53	6	53	2	77,3
	СВВС-6	6	-	2	75,8
	СВВР-5-33	5	33	2	74,6
	СВВС-5	5	-	2	73,6

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Связи предназначены для восприятия горизонтальной нагрузки действующей вдоль здания и передачи ее на фундаменты в зданиях II-У степени огнестойкости.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - до 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - до 200 кгс/м2 (I,96 кПа)

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - не агрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия

СВВР-6-33, СВВС-6

СВВР - связь жесткости вертикальная, верхнее крепление к ригелю

СВВС - связь жесткости вертикальная, верхнее крепление к стойке

6 - высота до низа ригеля в м.

33 - расстояние от низа ригеля до верхнего крепления связи в см (К)

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4. Связи вертикальные для рамных конструкций пролетом 9,I2,I5,I8,2I,24 м с шагом 3м.
Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 - 66 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева, II7333I, Москва, пр.Вернадского,29.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - Утверждены Госгражданстроем, приказ № 5 от 07.0I.85
введены в действие с 0I.02.85

B7KA ПОСТАВЩИК - ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 20271
Катал.л. № 051276

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru