СССР

ЦИТП

ДЕКАБРЬ 1988

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.262-I
Выпуск 5

УДК 69.024.2/.5

ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

На I-ом листе
На 2-х страницах
Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал балок-воздушносухая древесина хвойных пород 2 и 3 сорта ГОСТ 8486-86Е, ГОСТ 24454-80Е с плотностью 500 кг/м3

Сталь марки ВСт 3кп 2-I ТУ I4-I-3023-80 для крепежных элементов.

НОМЕНКЛАТУРА БАЛОК

ЭСКИЗ	Марка	Габаритные размеры, мм				Расход материалов		Масса, кг
		ℓ	b	h	h_o	древесина, м3	сталь кг	
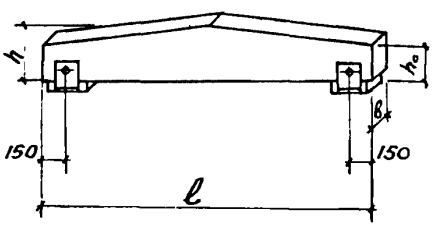	БДК 9-6.0	9800	I40	5I0	280	0,5I5	I2,23	269,7
	БДК 9-7,5	9300	I40	560	330	0,580	I2,53	302,5
	БДК 9-I0,0	9300	I40	600	370	0,632	I2,83	328,8
	БДК 9-I2,5	9300	I40	660	430	0,7I0	I3,23	368,2
	БДКI2-6,0	I2300	I40	680	380	0,9I3	I2,83	469,3
	БДКI2-7,5	I2300	I40	740	440	I,0I6	I3,23	52I,2
	БДКI2-I0,0	I2300	I40	8I0	5I0	I,I36	I3,73	58I,7
	БДКI2-I2,5	I2300	I40	900	600	I,292	I4,33	660,3
	БДКI5-6,0	I5300	I40	850	470	I,4I5	I3,43	720,9
	БДКI5-7,5	I5300	I40	920	540	I,564	I3,93	795,9
	БДКI5-I0,0	I5300	I40	I040	660	I,820	I5,73	925,7
	БДКI5-I2,5	I5300	I40	II80	800	2,I2I	I7,I3	I077,6
	БКДI8-6,0	I8300	I40	I020	570	2,038	I4,I3	I033,I
	БДКI8-7,5	I8300	I40	III0	660	2,268	I5,73	II49,7
	БДКI8-I0,0	I8300	I40	I270	820	2,677	I6,63	I355,I
	БДКI8-I2,5	I8300	I40	I350	900	2,882	I8,I3	I459,I
	БДК2I-6.0	2I300	I40	II90	660	2,758	I8,70	I397,7
	БДК2I-7,5	2I300	I40	I3I0	780	3,II6	I9,60	I577,6
	БДК2I-I0,0	2I300	I40	I530	I000	3,772	2I,I0	I907,I
	БДК2I-I2,5	2I300	I60	I6I0	I080	4,585	2I,60	23I4,I
	БДК24-6,0	24300	I40	I370	770	3,64I	I9,60	I840,I
	БДК24-7,5	24300	I40	I540	940	4,2I8	20,60	2I29,6
	БДК24-I0,0	24300	I60	I650	I050	5,249	2I,60	2646,I

gost.e-ecolog.ru

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Балки предназначены для покрытий залов зрелищных, административных и спортивных сооружений и имеют предел огнестойкости 0,75 ч., температура внутри помещений до 32°С, влажность воздуха до 70%.

J30В НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ – 48 кгс/м2 / 0,48 кПа ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 200 кгс/м2 / I,96 кПа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: БДК I8–I0,0

БДК – балка деревоклеёная
I8 – пролёт в метрах
I0,0 – унифицированная нагрузка I0 кН/м

Выпуск 5 серии I.262-I разработан взамен вып.2 и 3 серии I.262-I.

В7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск. 5 Клеёные двускатные балки пролётом 9, I2, I5, I8, 2I и 24 м с шагом 3 м. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 54 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА – ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева, Москва, II733I, проспект Вернадского, 29.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ – Утверждены Госкомархитектуры, приказ № 2I8 от 28.07.88, введены в действие с 0I.I0.88.

В7КА ПОСТАВЩИК – ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

gost.e-ecolog.ru

Инв. № 23316
Катал.л.№ 062395

Подписано в печать 20.I0.88. Тираж 7I00 экз. Заказ I727. ЦИТП Госстроя СССР