СССР

ЦИТП

НОЯБРЬ
1983

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.222.5-I
Выпуск 2
УДК 624.072.33

MNBP

ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

На 2-х листах
На 3-х страницах

Страница I

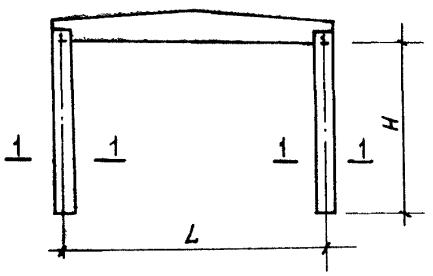



D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал рам воздушносухая древесина хвойных пород I,2,3 сорта ГОСТ 8486-66** с плотностью 500 кг/м3

Сталь марки ВСт.3кп.2 ТУI4-I-3023-80 для крепежных элементов

НОМЕНКЛАТУРА ДВУСКАТНЫХ РАМ

Марка	Габаритные размеры, мм				Расход материалов на раму			
	L	H	h	в	Сталь, кг	Древесина, м3	Стеклорубероид, м2	Клей, кг
РД-9-5-750	9000	5000	300	230	37,6	I,25	0,I4	I6,0
РД-9-5-I000				280	38,9	I,49	0,I4	I9,4
РД-9-5-I250					38,9	I,63	0,I8	20,3
РД-I2-5-600	I2000	5000	300	230	37,6	I,7I	0,I8	I9,9
РД-I2-5-750					37,6	I,88	0,I4	2I,5
РД-I2-5-I000				280	38,9	2,28	0,I4	25,6
РД-I2-5-I250					38,9	2,46	0,I8	27,3
РД-I2-6-600	I2000	6000	360	230	38,7	2,0I	0,I8	24,9
РД-I2-6-750					38,7	2,I9	0,I4	26,6
РД-I2-6-I000				280	40,3	2,65	0,I4	3I,8
РД-I2-6-I250					40,3	2,82	0,I8	33,5
РД-I5-6-600	I5000	6000	360	230	38,7	2,6I	0,I8	29,8
РД-I5-6-750					38,7	2,88	0,I6	32,5
РД-I5-6-I000				280	40,3	3,50	0,I6	38,6
РД-I5-6-I250					40,3	4,0I	0,20	43,8
РД-I5-7-600	I5000	7000	395	230	47,6	2,88	0,I8	34,5
РД-I5-7-750					47,6	3,I4	0,I6	37,I
РД-I5-7-I000				280	49,3	3,84	0,I6	44,3
РД-I5-7-I250					49,3	4,37	0,20	49,5
РД-I8-7-600	I8000	7000	395	230	47,6	3,62	0,20	40,4
РД-I8-7-750					47,6	4,0I	0,20	44,2
РД-I8-7-I000				280	49,3	4,88	0,I6	52,6
РД-I8-7-I250					49,3	5,66	0,I6	60,2

gost.e-ecolog.ru

ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.222.5-I ВЫПУСК 2	Лист I Страница 2

Продолжение

Марка	Габаритные размеры, мм				Расход материалов на раму			
	L	H	h	в	Сталь, кг	Древесина, м3	Стеклорубер, м	Клей, кг
РД-I8-8-600	I8000	8000	465	230	48,7	4,06	0,20	47,9
РД-I8-8-750					48,7	4,46	0,20	5I,7
РД-I8-8-I000				280	50,8	5,40	0,I6	6I,7
РД-I8-8-I250					50,8	6,I9	0,I6	69,2
РД-2I-8-600	2I000	8000	465	230	60,3	4,59	0,22	68,7
РД-2I-8-750					60,3	5,22	0,22	76,6
РД-2I-8-I000				280	62,4	6,22	0,22	9I,8
РД-2I-8-I250					62,4	7,47	0,I8	I08,6
РД-24-8-600	24000	8000	465	230	6I,8	5,45	0,I8	78,7
РД-24-8-750					6I,8	6,26	0,22	88,6
РД-24-8-I000				280	63,9	8,26	0,22	II6,7
РД-24-8-I250					63,9	9,06	0,22	I26,6

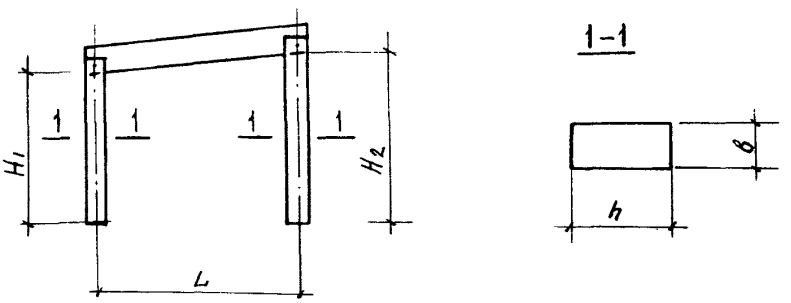

НОМЕНКЛАТУРА ОДНОСКАТНЫХ РАМ

Марка	Габаритные размеры, мм					Расход материалов на раму			
	L	H_I	H_2	h	в	Сталь, кг	Древесина, м3	Стеклорубер, м	Клей, кг
РО-9-5-600	9000	5000	6000	300	230	43,9	I,35	0,I4	I8,2
РО-9-5-750						43,9	I,48	0,I4	23,7
РО-9-5-I000					280	45,5	I,77	0,I8	28,2
РО-9-5-I250						45,5	I,90	0,I8	30,3
РО-I2-5-600	I2000				230	45,4	2,00	0,I4	30,4
РО-I2-5-750						46,8	2,20	0,I4	36,0
РО-I2-5-I000						47,8	2,60	0,I8	39,3
РО-I2-5-I250						46,7	2,80	0,I8	42,I
РО-I2-6-600	I2000	6000	7000	360	230	47,8	2,30	0,I6	35,8
РО-I2-6-750						49,I	2,80	0,20	42,5
РО-I2-6-I000					280	49,I	3,00	0,20	45,8
РО-I2-6-I250						49,I	3,20	0,20	50,0
РО-I5-6-600	I5000				230	48,5	3,00	0,20	44,6
РО-I5-6-750						50,I	3,60	0,20	55,6
РО-I5-6-I000						5I,5	3,90	0,I6	60,5
РО-I5-6-I250					280	5I,5	4,25	0,20	66,4

ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.222.5-I Выпуск 2	Лист 2 Страница 3

Продолжение

Марка	Габаритные размеры, мм					Расход материалов на раму			
	L	H_I	H_2	h	в	Сталь, кг	Древесина, м3	Стеклорубер, м²	Клей, кг
РО-I5-7-600	I5000	7000	8000	395	230	49,7	3,30	0,I8	60,0
РО-I5-7-750						59,0	4,20	0,22	6I,4
РО-I5-7-I000					280	6I,0	4,20	0,22	66,4
РО-I5-7-I250						6I,0	4,70	0,22	72,3
РО-I8-7-600	I8000				230	64,8	4,20	0,I8	64,6
РО-I8-7-750						66,7	5,00	0,22	77,I
РО-I8-7-I000					280	69,2	5,50	0,22	84,7
РО-I8-7-I250						69,2	6,00	0,22	93,2
РО-I8-8-600	I8000	8000	9000	465	230	66,0	4,60	0,22	72,5
РО-I8-8-750						68,I	5,50	0,26	86,6
РО-I8-8-I000					280	70,6	6,00	0,26	94,I
РО-I8-8-I250						70,6	6,60	0,26	I02,6
РО-2I-8-600	2I000				230	69,0	5,60	0,22	88,3
РО-2I-8-750						7I,I	6,70	0,26	I05,I
РО-2I-8-I000					280	73,8	7,40	0,26	II3,8
РО-2I-8-I250						73,8	8,I0	0,26	I25,4
РО-24-8-600	24000				230	72,2	7,00	0,22	I07,I
РО-24-8-750						74,4	8,40	0,26	I28,5
РО-24-8-I000					280	76,6	8,80	0,26	I36,
ВО-24-8-I250						76,6	9,80	0,26	I5I,

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рамы предназначены для залов зрелищных, административных и спортивных сооружений IУ-У степени огнестойкости с пределом огнестойкости конструкций 0,5 ч.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - до 200 кгс/м2 (I,96 кПа)

G2KE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия РО-9-5-600

РО - рама односкатная клееная
9 - номинальный пролет в метрах
5 - высота стойки в метрах
600 - погонная нагрузка в кгс.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2 Двухшарнирные рамы с защемленными стойками и шарнирно-опертыми ригелями пролетом 9, I2, I5, I8, 2I, 24 м, шаг 3 м

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 160 Форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева Москва, II733I, проспект Вернадского, 29

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, Приказ от 2I.07.83 №2I8 введены в действие с 0I.09.83

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878. ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № I8943

Катал.л.№ 048617

gost.e-ecolog.ru