
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 63 УДК 691.022-413
ЦИТП	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	MJFI
СЕНТЯБРЬ 1984		На 5 листах На 9 страницах Страница I

Рис. I Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

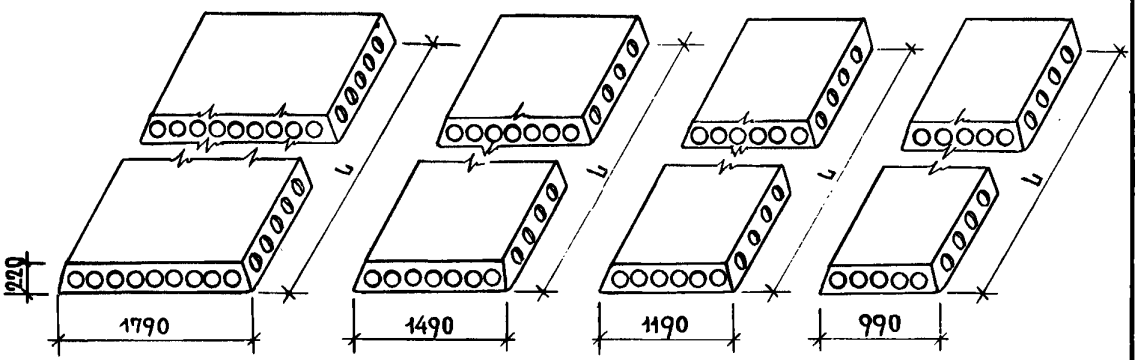

I ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон марки 200
Рабочая арматура - из стали класса Ат-У диаметром I0÷I4 мм по ГОСТ I0884-8I
Конструктивная арматура из стали класса Вр-I
диаметром 3÷5 мм по ГОСТ 6727-80.
Панели перекрытий армированы предварительно напряженными стержнями
Метод натяжения электротермический

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

Марка панели	Рис.	Длина l, мм	Объем бетона, м³ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м2	Расход стали, кг: приведенный к кл. А-I на панель / на I м2	Масса, кг
ПК 63.I8-8АтУТ	I	6280	I,34 / II,90	6I,88 / 5,50	II8,06 / I0,53	3350
ПК 60.I8-8АтУТ	I	5980	I,27 / II,90	53,45 / 4,98	I02,6I / 9,60	3I75
ПК 57.I8-8АтУТ	I	5680	I,2I / II,9I	44,68 / 4,40	83,52 / 8,20	3025
ПК 54.I8-8АтУТ	I	5380	I,I5 / II,9I	37,6I / 3,90	69,95 / 7,27	2875
ПК 5I.I8-8АтУТ	I	5080	I,08 / II,9I	33,26 / 3,65	60,59 / 6,66	2700
ПК 48.I8-8АтУТ	I	4780	I,02 / II,92	29,85 / 3,49	53,58 / 6,26	2550

gost.e-ecolog.ru

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 63	Лист I Страница 2

Марка панели	Рис.	Длина L, мм	Объем бетона, м³ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральной на панель / на I м2	Расход стали, кг: приведенный к кл.А-I на панель / на I м2	Масса, кг
ПК 63.I8-6АтУТ	I	6280	I,34 / II,90	47,90 / 4,25	89,22 / 7,92	3350
ПК 60.I8-6АтУТ	I	5980	I,27 / II,90	40,63 / 3,80	76,25 / 7,I3	3I75
ПК 57.I8-6АтУТ	I	5680	I,2I / II,9I	34,76 / 3,42	64,42 / 6,34	3025
ПК 54.I8-6АтУТ	I	5380	I,I5 / II,9I	3I,I5 / 3,23	56,96 / 5,90	2875
ПК 5I.I8-6АтУТ	I	5080	I,08 / II,9I	28,45 / 3,I4	5I,23 / 5,63	2700
ПК 48.I8-6АтУТ	I	4780	I,02 / II,92	25,48 / 2,97	45,00 / 5,26	2550
ПК 63.I8-4АтУТ	I	6280	I,34 / II,90	39,86 / 3,54	72,40 / 6,45	3350
ПК 60.I8-4АтУТ	I	5980	I,27 / II,90	34,I2 / 3,I8	62,79 / 5,86	3I75
ПК 57.I8-4АтУТ	I	5680	I,2I / II,9I	30,78 / 3,02	56,0I / 5,52	3025
ПК 54.I8-4АтУТ	I	5380	I,I5 / II,9I	27,6I / 2,87	49,34 / 5,I3	2875
ПК 5I.I8-4АтУТ	I	5080	I,08 / II,9I	24,88 / 2,73	43,60 / 4,80	2700
ПК 48.I8-4АтУТ	I	4780	I,02 / II,92	23,97 / 2,80	4I,84 / 4,88	2550
ПК 63.I8-3АтУТ	I	6280	I,34 / II,90	35,5I / 3,I6	63,I9 / 5,62	3350
ПК 60.I8-3АтУТ	I	5980	I,27 / II,90	29,73 / 2,78	53,65 / 5,00	3I75
ПК 57.I8-3АтУТ	I	5680	I,2I / II,9I	26,84 / 2,64	47,66 / 4,68	3025
ПК 54.I8-3АтУТ	I	5380	I,I5 / II,9I	25,93 / 2,70	45,80 / 4,76	2875
ПК 63.I5-8АтУТ	2	6280	I,I8 / I2,55	48,34 / 5,I7	93,49 / I0,0I	2950
ПК 60.I5-8АтУТ	2	5980	I,I2 / I2,60	45,08 / 5,07	86,42 / 9,7I	2800
ПК 57.I5-8АтУТ	2	5680	I,07 / I2,60	36,63 / 4,33	68,00 / 8,06	2675
ПК 54.I5-8АтУТ	2	5380	I,0I / I2,60	3I,75 / 3,96	58,9I / 7,36	2525
ПК 5I.I5-8АтУТ	2	5080	0,96 / I2,60	27,65 / 3,65	50,06 / 6,58	2400
ПК 48.I5-8АтУТ	2	4780	0,90 / I2,63	24,54 / 3,44	43,62 / 6,I3	2250
ПК 63.I5-6АтУТ	2	6280	I,I8 / I2,55	38,95 / 4,I6	74,39 / 7,95	2950

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ						СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 63	Лист 2 Страница 3
Марка панели	Рис.	Длина L, мм	Объем бетона, $м^3$ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м2	Расход стали, кг: приведенный к кл.А-I на панель / на I м2		Масса, кг
ПК 60.I5-6АтУТ	2	5980	I,I2 / I2,60	34,30 / 3,85	64,25 / 7,22		2800
ПК 57.I5-6АтУТ	2	5680	I,07 / I2,60	28,88 / 3,42	53,22 / 6,28		2675
ПК 54.I5-6АтУТ	2	5380	I,0I / I2,60	25,57 / 3,I8	46,3I / 5,78		2525
ПК 5I.I5-6АтУТ	2	5080	0,96 / I2,60	23,I2 / 3,05	4I,II / 5,43		2400
ПК 48.I5-6АтУТ	2	4780	0,90 / I2,63	22,25 / 3,I2	39,3I / 5,50		2250
ПК 63.I5-4АтУТ	2	6280	I,I8 / I2,55	3I,II / 3,32	57,85 / 6,I7		2950
ПК 60.I5-4АтУТ	2	5980	I,I2 / I2,60	27,99 / 3,I4	5I,I0 / 5,73		2800
ПК 57.I5-4АтУТ	2	5680	I,07 / I2,60	24,98 / 2,95	44,93 / 5,3I		2675
ПК 54.I5-4АтУТ	2	5380	I,0I / I2,60	24,II / 3,0I	43,I0 / 5,38		2525
ПК 63.I5-3АтУТ	2	6280	I,I8 / I2,55	26,84 / 2,88	48,75 / 5,2I		2950
ПК 60.I5-3АтУТ	2	5980	I,I2 / I2,60	25,97 / 2,9I	46,94 / 5,25		2800
ПК 63.I2-8АтУТ	3	6280	0,88 / II,80	4I,5I / 5,54	79,70 / I0,65		2200
ПК 60.I2-8АтУТ	3	5980	0,84 / II,82	36,I8 / 5,08	68,07 / 9,58		2I00
ПК 57.I2-8АтУТ	3	5680	0,80 / II,85	28,77 / 4,26	55,35 / 8,I8		2000
ПК 54.I2-8АтУТ	3	5380	0,76 / II,85	24,20 / 3,78	46,62 / 7,28		I900
ПК 5I.I2-8АтУТ	3	5080	0,72 / II,88	2I,78 / 3,60	4I,44 / 6,84		I800
ПК 48.I2-8АтУТ	3	4780	0,68 / II,92	I8,95 / 3,30	35,54 / 6,24		I700
ПК 63.I2-6АтУТ	3	6280	0,88 / II,80	32,09 / 4,29	60,20 / 8,03		2200
ПК 60.I2-6АтУТ	3	5980	0,84 / II,82	29,35 / 4,I2	54,27 / 7,63		2I00
ПК 57.I2-6АтУТ	3	5680	0,80 / II,85	22,79 / 3,38	42,44 / 6,27		2000
ПК 54.I2-6АтУТ	3	5380	0,76 / II,85	2I,62 / 3,37	40,I9 / 6,28		I900
ПК 5I.I2-6АтУТ	3	5080	0,72 / II,88	I8,9I / 3,I4	34,38 / 5,69		I800
ПК 48.I2-6АтУТ	3	4780	0,68 / II,92	I6,64 / 2,93	29,64 / 5,2I		I700


ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 63	Лист 2 Страница 4

Марка панели	Рис.	Длина l, мм	Объем бетона, м³ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м²	Расход стали, кг: приведенный к кл. А-I на панель / на I м²	Масса, кг
ПК 63.I2-4АтУТ	3	6280	0,88 / II,80	26,I6 / 3,49	47,75 / 6,38	2200
ПК 60.I2-4АтУТ	3	5980	0,84 / II,82	25,3I / 3,54	45,97 / 6,44	2I00
ПК 57.I2-4АтУТ	3	5680	0,80 / II,85	20,52 / 3,04	37,68 / 5,57	2000
ПК 54.I2-4АтУТ	3	5380	0,76 / II,85	I8,08 / 2,82	32,57 / 5,08	I900
ПК 5I.I2-4АтУТ	3	5080	0,72 / II,88	I7,3I / 2,86	3I,02 / 5,I5	I800
ПК 63.I2-3АтУТ	3	6280	0,88 / II,80	23,68 / 3,I7	42,52 / 5,69	2200
ПК 60.I2-3АтУТ	3	5980	0,84 / II,82	2I,08 / 2,96	37,07 / 5,2I	2I00
ПК 57.I2-3АтУТ	3	5680	0,80 / II,85	I8,75 / 2,77	33,95 / 5,02	2000
ПК 63.I0-8АтУТ	4	6280	0,73 / II,72	35,I9 / 5,65	68,2I / I0,97	I825
ПК 60.I0-8АтУТ	4	5980	0,69 / II,72	28,75 / 4,85	54,I2 / 9,I5	I725
ПК 57.I0-8АтУТ	4	5680	0,66 / II,75	26,I3 / 4,64	48,48 / 8,6I	I650
ПК 54.I0-8АтУТ	4	5380	0,63 / II,75	22,07 / 4,I6	40,96 / 7,70	I575
ПК 5I.I0-8АтУТ	4	5080	0,59 / II,78	I9,39 / 3,86	35,08 / 6,96	I475
ПК 48.I0-8АтУТ	4	4780	0,56 / II,80	I7,04 / 3,6I	30,23 / 6,40	I400
ПК 63.I0-6АтУТ	4	6280	0,73 / II,72	26,37 / 4,23	49,98 / 8,02	I825
ПК 60.I0-6АтУТ	4	5980	0,69 / II,72	23,83 / 4,02	44,47 / 7,5I	I725
ПК 57.I0-6АтУТ	4	5680	0,66 / II,75	20,I5 / 3,58	37,I3 / 6,6I	I650
ПК 54.I0-6АтУТ	4	5380	0,63 / II,75	I7,4I / 3,27	3I,58 / 5,93	I575
ПК 5I.I0-6АтУТ	4	5080	0,59 / II,78	I6,67 / 3,32	30,02 / 5,98	I475
ПК 63.I0-4АтУТ	4	6280	0,73 / II,72	2I,70 / 3,49	40,32 / 6,49	I825
ПК 60.I0-4АтУТ	4	5980	0,69 / II,72	I9,04 / 3,22	34,79 / 5,88	I725
ПК 57.I0-4АтУТ	4	5680	0,66 / II,75	I8,06 / 3,2I	32,99 / 5,86	I650
ПК 63.I0-3АтУТ	4	6280	0,73 / II,72	I9,45 / 3,I2	35,79 / 5,75	I825

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 63	Лист 3 Страница 5

ПАНЕЛИ С УСИЛЕННЫМИ ТОРЦАМИ

Рис.5 Рис.6 Рис.7 Рис.8

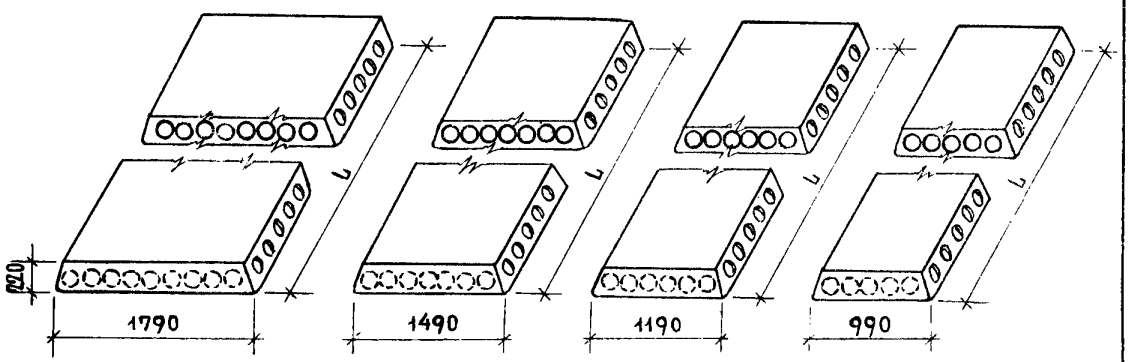

Марка панели	Рис.	Длина l, мм	Объем бетона, м³ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м2	Расход стали, кг: приведенный к кл. А-I на панель / на I м2	Масса, кг
ПК 63.I8-8АтУТ-а	5	6280	I,36 / I2,I0	6I,88 / 5,50	II8,06 / I0,53	3400
ПК 60.I8-8АтУТ-а	5	5980	I,30 / I2,I0	53,45 / 4,98	I02,6I / 9,60	3250
ПК 57.I8-8АтУТ-а	5	5680	I,23 / I2,I2	44,68 / 4,40	83,52 / 8,20	3075
ПК 54.I8-8АтУТ-а	5	5380	I,I7 / I2,I4	37,6I / 3,90	69,95 / 7,27	2925
ПК 5I.I8-8АтУТ-а	5	5080	I,II / I2,I5	33,26 / 3,65	60,59 / 6,66	2775
ПК 48.I8-8АтУТ-а	5	4780	I,04 / I2,20	29,85 / 3,49	53,58 / 6,26	2600
ПК 63.I8-6АтУТ-а	5	6280	I,36 / I2,I0	47,90 / 4,25	89,22 / 7,92	3400
ПК 60.I8-6АтУТ-а	5	5980	I,30 / I2,I0	40,63 / 3,80	76,25 / 7,I3	3250
ПК 57.I8-6АтУТ-а	5	5680	I,23 / I2,I2	34,76 / 3,42	64,42 / 6,34	3075
ПК 54.I8-6АтУТ-а	5	5380	I,I7 / I2,I4	3I,I5 / 3,23	56,96 / 5,90	2925
ПК 5I.I8-6АтУТ-а	5	5080	I,II / I2,I5	28,45 / 3,I4	5I,23 / 5,63	2775
ПК 48.I8-6АтУТ-а	5	4780	I,04 / I2,20	25,48 / 2,97	45,00 / 5,26	2600
ПК 63.I8-4АтУТ-а	5	6280	I,36 / I2,I0	39,86 / 3,54	72,40 / 6,45	3400
ПК 60.I8-4АтУТ-а	5	5980	I,30 / I2,I0	34,I2 / 3,I8	62,79 / 5,86	3250

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 63	Лист 3 Страница 6

Марка панели	Рис.	Длина l, мм	Объем бетона, м³ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м2	Расход стали, кг: приведенный к кл. A-I на панель / на I м2	Масса, кг
ПК 57.I8-4АтУТ-а	5	5680	I,23 / I2,I2	30,78 / 3,02	56,0I / 5,52	3075
ПК 54.I8-4АтУТ-а	5	5380	I,I7 / I2,I4	27,6I / 2,87	49,34 / 5,I3	2925
ПК 5I.I8-4АтУТ-а	5	5080	I,II / I2,I5	24,88 / 2,73	43,60 / 4,80	2775
ПК 48.I8-4АтУТ-а	5	4780	I,04 / I2,20	23,97 / 2,80	4I,84 / 4,88	2600
ПК 63.I8-3АтУТ-а	5	6280	I,36 / I2,I0	35,5I / 3,I6	63,I9 / 5,62	3400
ПК 60.I8-3АтУТ-а	5	5980	I,30 / I2,I0	29,73 / 2,78	53,65 / 5,00	3250
ПК 57.I8-3АтУТ-а	5	5680	I,23 / I2,I2	26,84 / 2,64	47,66 / 4,68	3025
ПК 54.I8-3АтУТ-а	5	5380	I,I7 / I2,I4	25,93 / 2,70	45,80 / 4,76	2925
ПК 63.I5-8АтУТ-а	6	6280	I,I9 / I2,75	48,34 / 5,I7	93,49 / I0,0I	2975
ПК 60.I5-8АтУТ-а	6	5980	I,I4 / I2,77	45,08 / 5,07	86,42 / 9,7I	2850
ПК 57.I5-8АтУТ-а	6	5680	I,08 / I2,80	36,63 / 4,33	68,00 / 8,06	2700
ПК 54.I5-8АтУТ-а	6	5380	I,03 / I2,82	3I,75 / 3,96	58,9I / 7,36	2575
ПК 5I.I5-8АтУТ-а	6	5080	0,97 / I2,83	27,65 / 3,65	50,06 / 6,58	2425
ПК 48.I5-8АтУТ-а	6	4780	0,92 / I2,90	24,54 / 3,44	43,62 / 6,I3	2300
ПК 63.I5-6АтУТ-а	6	6280	I,I9 / I2,75	38,95 / 4,I6	74,39 / 7,95	2975
ПК 60.I5-6АтУТ-а	6	5980	I,I4 / I2,77	34,30 / 3,85	64,25 / 7,22	2850
ПК 57.I5-6АтУТ-а	6	5680	I,08 / I2,80	28,88 / 3,42	53,22 / 6,28	2700
ПК 54.I5-6АтУТ-а	6	5380	I,03 / I2,82	25,57 / 3,I8	46,3I / 5,78	2575
ПК 5I.I5-6АтУТ-а	6	5080	0,97 / I2,83	23,I2 / 3,05	4I,II / 5,43	2425
ПК 48.I5-6АтУТ-а	6	4780	0,92 / I2,90	22,25 / 3,I2	39,3I / 5,50	2300
ПК 63.I5-4АтУТ-а	6	6280	I,I9 / I2,75	3I,II / 3,32	57,85 / 6,I7	2975

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 63	Лист 4 Страница 7

Марка панели	Рис.	Длина l, мм	Объем бетона, м³ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м2	Расход стали, кг: приведенный к кл.А-I на панель / на I м2	Масса, кг
ПК 60.I5-4АтУТ-а	6	5980	I,I4 / I2,77	27,99 / 3,I4	5I,I0 / 5,73	2850
ПК 57.I5-4АтУТ-а	6	5680	I,08 / I2,80	24,98 / 2,95	44,93 / 5,3I	2700
ПК 54.I5-4АтУТ-а	6	5380	I,03 / I2,82	24,II / 3,0I	43,I0 / 5,38	2575
ПК 63.I5-3АтУТ-а	6	6280	I,I9 / I2,75	26,84 / 2,88	48,75 / 5,2I	2975
ПК 60.I5-3АтУТ-а	6	5980	I,I4 / I2,77	25,97 / 2,9I	46,94 / 5,25	2850
ПК 63.I2-8АтУТ-а	7	6280	0,90 / I2,00	4I,5I / 5,54	79,70 / I0,65	2250
ПК 60.I2-8АтУТ-а	7	5980	0,86 / I2,05	36,I8 / 5,08	68,07 / 9,58	2I50
ПК 57.I2-8АтУТ-а	7	5680	0,82 / I2,07	28,77 / 4,26	55,35 / 8,I8	2050
ПК 54.I2-8АтУТ-а	7	5380	0,78 / I2,08	24,20 / 3,78	46,62 / 7,28	I950
ПК 5I.I2-8АтУТ-а	7	5080	0,73 / I2,I2	2I,78 / 3,60	4I,44 / 6,84	I825
ПК 48.I2-8АтУТ-а	7	4780	0,69 / I2,I5	I8,95 / 3,30	35,54 / 6,24	I725
ПК 63.I2-6АтУТ-а	7	6280	0,90 / I2,00	32,09 / 4,29	60,20 / 8,03	2250
ПК 60.I2-6АтУТ-а	7	5980	0,86 / I2,05	29,35 / 4,I2	54,27 / 7,63	2I50
ПК 57.I2-6АтУТ-а	7	5680	0,82 / I2,07	22,79 / 3,38	42,44 / 6,27	2050
ПК 54.I2-6АтУТ-а	7	5380	0,78 / I2,08	2I,62 / 3,37	40,I9 / 6,28	I950
ПК 5I.I2-6АтУТ-а	7	5080	0,73 / I2,I2	I8,9I / 3,I4	34,38 / 5,69	I825
ПК 48.I2-6АтУТ-а	7	4780	0,69 / I2,I5	I6,64 / 2,93	29,64 / 5,2I	I725
ПК 63.I2-4АтУТ-а	7	6280	0,90 / I2,00	26,I6 / 3,49	47,75 / 6,38	2250
ПК 60.I2-4АтУТ-а	7	5980	0,86 / I2,05	25,3I / 3,54	45,97 / 6,44	2I50
ПК 57.I2-4АтУТ-а	7	5680	0,82 / I2,07	20,52 / 3,04	37,68 / 5,57	2050
ПК 54.I2-4АтУТ-а	7	5380	0,78 / I2,08	I8,08 / 2,82	32,57 / 5,08	I950

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 63	Лист 4 Страница 8

Марка панели	Рис.	Длина l, мм	Объем бетона, м³ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м2	Расход стали, кг: приведенный к кл.А-I на панель / на I м2	Масса, кг
ПК 5I.I2-4АтУТ-а	7	5080	0,73 / I2,I2	I7,3I / 2,86	3I,02 / 5,I5	I825
ПК 63.I2-3АтУТ-а	7	6280	0,90 / I2,00	23,68 / 3,I7	42,52 / 5,69	2250
ПК 60.I2-3АтУТ-а	7	5980	0,86 / I2,05	2I,08 / 2,96	37,07 / 5,2I	2I50
ПК 57.I2-3АтУТ-а	7	5680	0,82 / I2,07	I8,75 / 2,77	33,95 / 5,02	2050
ПК 63.I0-8АтУТ-а	8	6280	0,74 / II,93	35,I9 / 5,65	68,2I / I0,97	I850
ПК 60.I0-8АтУТ-а	8	5980	0,7I / II,96	28,75 / 4,85	54,I2 / 9,I5	I775
ПК 57.I0-8АтУТ-а	8	5680	0,67 / II,98	26,I3 / 4,64	48,48 / 8,6I	I675
ПК 54.I0-8АтУТ-а	8	5380	0,64 / I2,00	22,07 / 4,I6	40,96 / 7,70	I600
ПК 5I.I0-8АтУТ-а	8	5080	0,6I / I2,04	I9,39 / 3,86	35,08 / 6,96	I525
ПК 48.I0-8АтУТ-а	8	4780	0,57 / I2,05	I7,04 / 3,6I	30,23 / 6,40	I425
ПК 63.I0-6АтУТ-а	8	6280	0,74 / II,93	26,37 / 4,23	49,98 / 8,02	I850
ПК 60.I0-6АтУТ-а	8	5980	0,7I / II,96	23,83 / 4,02	44,47 / 7,5I	I775
ПК 57.I0-6АтУТ-а	8	5680	0,67 / II,98	20,I5 / 3,58	37,I3 / 6,6I	I675
ПК 54.I0-6АтУТ-а	8	5380	0,64 / I2,00	I7,4I / 3,27	3I,58 / 5,93	I600
ПК 5I.I0-6АтУТ-а	8	5080	0,6I / I2,04	I6,67 / 3,32	30,02 / 5,98	I525
ПК 63.I0-4АтУТ-а	8	6280	0,74 / II,93	2I,70 / 3,49	40,32 / 6,49	I850
ПК 60.I0-4АтУТ-а	8	5980	0,7I / II,96	I9,04 / 3,22	34,79 / 5,88	I775
ПК 57.I0-4АтУТ-а	8	5680	0,67 / II,98	I8,06 / 3,2I	32,99 / 5,86	I675
ПК 63.I0-3АтУТ-а	8	6280	0,74 / II,93	I9,45 / 3,I2	35,79 / 5,75	I850

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 63	Лист 5 Страница 9

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели перекрытий предназначены для применения при проектировании жилых и общественных зданий для строительства в обычных условиях и для производства этих изделий предприятиями строительной промышленности.

С2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

ПК 63.I8-8АтУТ-а

ПК - наименование изделия - панель перекрытия с круглыми пустотами

63.I8 - габариты изделия - длина 628 см, шириной I79 см - в дм

8 - под расчетную нагрузку 800 кгс/м^2 (без учета собственной массы панели)

АтУ - с напрягаемой рабочей арматурой из стали класса Ат-У

т - материал перекрытия - тяжелый бетон

а - индекс для панели с усиленным торцом

Данный выпуск разработан взамен выпуска 58 серии I.I4I-I.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 63 Предварительно напряженные панели с круглыми пустотами длиной 6280, 5980, 5680, 5380, 5080 и 4780мм, шириной I790, I490 , II90 и 990мм, армированные стержнями из термически упрочненной стали класса Ат-У.
Метод натяжения электротермический
Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 116 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, корпус "Б" при участии НИИЖБ

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с 30.07.I984г., приказ от 06.06.I984г. № I55.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, ул. Смольная, 22

Инв. № I9763

Катал.л. № 050227

Главный инженер проекта Н.Лиханская

Руководитель отделения проектных работ А.Крюша

gost.e-ecolog.ru