СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I38.I-I6пв Выпуск 2
ЦИТП	БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЕ, ПОЯСНЫЕ И ПОДБАЛКОННЫЕ 5 ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ	УДК 69I-4I2
АПРЕЛЬ 1989		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

Рис.I


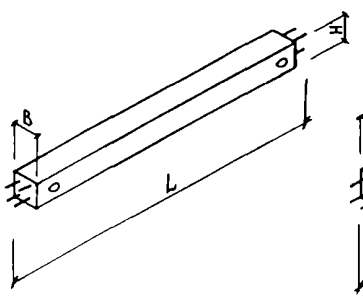


Рис.2

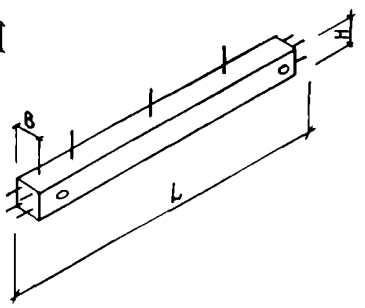

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса В20, ГОСТ I8I05-86.

Плоские каркасы из стали класса Ат-IУС диаметром I0...I6 мм по ГОСТ I0884-8I^{X}, класса А-Ш диаметром 6 мм по ГОСТ 578I-82^{X} и класса Вр1 диаметром 4,5 мм по ГОСТ 6727-80^{X}.

Блоки армированы пространственными каркасами.

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ

Рисунок	Марка	Размеры, мм			Класс бетона	Расход материалов		Масса, кг
		L	H	B		бетон, м3	сталь, кг	
I	ПР I8.2,5.2-ПВ	I780	220	250	В20	0,08	8,2	2I0
	ПР 2I.2,5.2-ПВ	2080				0,I0	9,4	250
	ПР 24.2,5.2-ПВ	2380				0,I2	I0,8	300
	ПР 27.2,5.2-ПВ	2680				0,I3	I2,3	330
	ПР 30.2,5.2-ПВ	2980				0,I5	I3,5	380
	ПР 33.2,5.2-ПВ	3280				0,I7	I4,6	420
	ПР 36.2,5.2-ПВ	3580				0,I8	I5,8	450
	ПР 39.2,5.2-ПВ	3880				0,20	I7,3	500
	ПР 33.2,5.2-ПВ.I	3280				0,I7	24,0	420
	ПР I8.4.2-ПВ	I780		380		0,I3	I0,2	330
	ПР 2I.4.2-ПВ	2080				0,I5	I2,0	380
	ПР 24.4.2-ПВ	2380				0,I8	I3,8	450
	ПР 27.4.2-ПВ	2680				0,20	I5,2	500
	ПР 30.4.2-ПВ	2980				0,23	I6,9	580
	ПР I8.2,5.2-ПВ.I	I780		250		0,08	5,0	2I0
	ПР 2I.2,5.2-ПВ.I	2080				0,I0	5,9	250
	ПР 24.2,5.2-ПВ.I	2380				0,I2	6,8	300
	ПР 27.2,5.2-ПВ.I	2680				0,I3	7,6	330
	ПР 30.2,5.2-ПВ.I	2980				0,I5	8,5	380

gost.e-ecolog.ru

БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЕ, ПОЯСНЫЕ И ПОДБАЛКОННЫЕ 5 ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I38.I--I6пв, вып.2	Лист I Страница 2

Продолжение

Рисунок	Марка	Размеры, мм			Класс бетона	Расход материалов		Масса, кг
		L	H	B		бетон, м3	сталь, кг	
I	ПР 33.2,5.2-ПВ.2	3280	220	250	В20	0,I7	9,4	420
	ПР 36.2,5.2-ПВ.I	3580				0,I8	I0,2	450
	ПР 39.2,5.2-ПВ.I	3880				0,20	II,I	500
	ПР I8.4.2-ПВ.I	I780		380		0,I3	5,2	330
	ПР 2I.4.2-ПВ.I	2080				0,I5	6,I	380
	ПР 24.4.2-ПВ.I	2380				0,I8	7,0	450
	ПР 27.4.2-ПВ.I	2680				0,20	7,9	500
	ПР 30.4.2-ПВ.I	2980				0,23	8,8	580
2	ПР 24.2,5.2-ПВ.3	2380		250		0,I2	I3,8	300
	ПР 30.2,5.2-ПВ.3	2980				0,I5	I6,5	380
	ПР 33.2,5.2-ПВ.3	3280				0,I7	28,6	420

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Блоки железобетонные перемычечные, поясные и подбалконные предназначены для применения в проектировании и строительстве 5-этажных жилых зданий со стенами из кирпича на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях.

Предел огнестойкости блоков - 0,9 часа.

G2BE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - просадочные грунты и подрабатываемые территории

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: ПР 24.4.2-ПВ.I; ПР 24.2,5.2-ПВ.3

ПР - блок поясной, перемычечный;

24 - длина в дм;

2,5; 4 - ширина в дм;

2 - высота в дм;

ПВ - строительство на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях,

I - отличие по несущей способности,

3 - наличие выпусков.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2 - Блоки, армированные с применением стали класса Ат-IУС. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 76 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА КиевЗНИИЭП, 252I33, Киев-I33, бульвар Леси Украинки,26

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 02.0I.89 № I
Введены в действие с 30.I2.88.
Срок действия -I993 г.

B7KA ПОСТАВЩИК КиевЗНИИЭП, 252I33, Киев-I33, бульвар Леси Украинки,26

gost.e-ecolog.ru

Инв. №
Катал.л. № 063432