

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I37.I-8 Вып. I УДК 69I-4I3:69.025-2
ЦИТП	ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	MJFI
ИЮЛЬ 1985		На I листе На 2 страницах Страница I

ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ

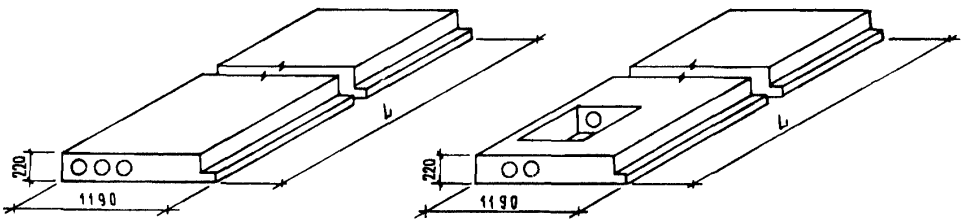

ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

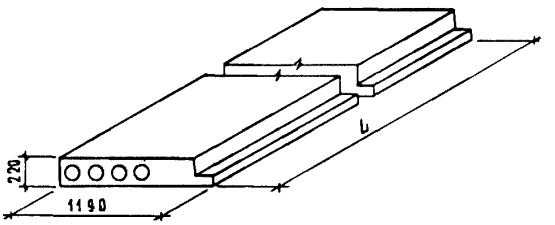

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плиты лоджий запроектированы в соответствии с требованиями ГОСТ 25697-83

Бетон - тяжелый марки М300 (для плит длиной 6280 и 5080 мм) и марки М200 (для плит длиной 3880 и 2980 мм), ГОСТ I8I05.5-80

Плиты длиной 6280 и 5080 мм армируются напрягаемыми стержнями из арматуры класса А-IУ, ГОСТ 578I-82, диаметром I2...I8 мм (метод натяжения - электротермический); плиты длиной 3880 и 2980 мм - плоскими сетками и каркасами с рабочей арматурой из стали класса А-Ш, ГОСТ 578I-82, диаметром 6...I2 мм, прочая арматура плит - из стали класса Вр-I, ГОСТ 578I-82

Монтажные петли - из арматуры класса А-I, ГОСТ 578I-82

Н О М Е Н К Л А Т У Р А П Л И Т Л О Д Ж И Й

Марка плиты	Длина l, мм	Расход матер. бетон, м³	Расход матер. сталь, кг	Масса, кг	Марка плиты	Длина l, мм	Расход матер. бетон, м³	Расход матер. сталь, кг	Масса, кг
ПЛП63.I2-АIУ	6280	I,I4	79,82	2845	ПЛП63.I2-АIУ-а	6280	I,I5	79,82	2865
ПЛП5I.I2-АIУ	5080	0,92	56,85	2305	ПЛП5I.I2-АIУ-а	5080	0,93	56,85	2325
ПЛП63.I2пр-АIУ	6280	I,22	83,57	3065	ПЛП63.I2пр-АIУ-а	6280	I,23	83,57	3078
ПЛП63.I2л-АIУ	6280	I,22	83,57	3065	ПЛП63.I2л-АIУ-а	6280	I,23	83,57	3078
ПЛП5I.I2пр-АIУ	5080	0,98	57,67	2465	ПЛП5I.I2пр-АIУ-а	5080	0,99	57,67	2478
ПЛП5I.I2л-АIУ	5080	0,98	57,67	2465	ПЛП5I.I2л-АIУ-а	5080	0,99	57,67	2478
ПЛП39.I2	3880	0,63	3I,I7	I580	ПЛП39.I2-а	3880	0,64	3I,I7	I600
ПЛП30.I2	2980	0,49	I8,86	I220	ПЛП30.I2-а	2980	0,50	I8,86	I240

gost.e-ecolog.ru

ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I37.I-8 Вып. I	Лист I Страница 2

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Плиты лоджий предназначены для применения в жилых зданиях со стенами из кирпича и кирпичным ограждением лоджий, строящихся в условиях II и III климатических районов и IB климатического подрайона

Глубина опирания плит - не менее 90 мм

С2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: ПЛП63.I2-AIУ-а

ПЛП - плита лоджии плоская многопустотная балочная

63 - длина 6280 мм

I2 - ширина II90 мм

AIУ - класс напрягаемой арматуры

а - плита лоджии с торцами заделываемыми бетонными вкладышами

Для плит с эвакуационными люками в марку добавляют строчные буквы: "пр" - при правом исполнении плиты (ПЛП63.I2пр-AIУ-а), "л" - при левом исполнении плиты (ПЛП63.I2л-AIУ-а)

Настоящий выпуск разработан взамен вып.I и 2 серии I.I37-I

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Предварительно напряженные плиты длиной 6280 и 5080 мм и шириной II90 мм, армированные стержнями из стали класса А-IУ, и плиты длиной 3880 мм и 2980 мм и шириной II90 мм, армированные сетками с рабочей арматурой из стали класса А-III, для зданий со стенами из кирпича и с кирпичным ограждением лоджий. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 66 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9, корп. "Б"

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госгражданстроем, приказ от 02.04.85 № 89
введены в действие с 30 апреля I985 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 2046I

Катал.л. № 05I746

gost.e-ecolog.ru