СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ серия I.I34.I-I5 вып.I-4; I-5
АПП ЦИТП	БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-3 ЭТАЖА	
МАРТ **1992**		На 2[X] листах На 3[X] страницах Страница I

Рис.I

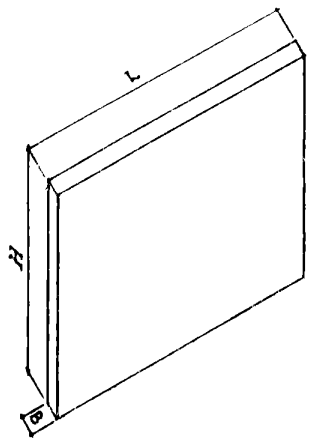


Рис.2





Рис.3



DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Блоки внутренние стеновые

Бетон тяжелый класса ВI2,5.
Средняя плотность бетона 2400 кг/м3.
Блоки армированы пространственными каркасами.
Плоские каркасы из стали класса Вр-I диаметром 4 мм по ГОСТ 6727-80[X].

Во всех изделиях монтажные петли запроектированы из стали класса А-I по ГОСТ 5781-82, марки Ст3пс2 по ГОСТ 380-88.

В закладных изделиях применяется прокат из стали марки Ст3кп2 по ГОСТ 380-88.

gost.e-ecolog.ru

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-3 ЭТАЖА	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ серия1.134.1-15 вып.1-4; 1-5	Лист 1 Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ

Рис.	Марка изделия	Размеры, мм			Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		L	B	H		бетон, м3	сталь, кг	
1	БВ 12.20.20-12,5т	1180				0,46	9,0	1,10
	БВ 18.20.20-12,5т	1780	200	1960		0,70	13,4	1,69
	БВ 36.20.20-12,5т	3580				1,40	22,7	3,39
	БВ 12.24.20-12,5т	1180				0,56	9,7	1,35
	БВ 18.24.20-12,5т	1780	200	2360		0,84	14,6	2,03
	БВ 36.24.20-12,5т	3580				1,69	25,4	4,08
	БВ 24.26.20-12,5т	2380				1,21	18,0	2,92
	БВ 30.26.20-12,5т	2980	200	2540	12,5	1,51	22,9	3,66
	ББ36.26.20-12,5т	3580				1,82	27,4	4,39
2	БВ 12.20.20-12,5т-3	1180	200	1960		0,45	9,5	1,06
	БВ 12.24.20-12,5т-3	1180	200	2360		0,54	9,7	1,32
3	БВ 12.20.20-12,5т-4	1180	200	1960		0,42	10,0	1,01
	БВ 12.24.20-12,5т-4	1180	200	2360		0,53	10,2	1,27

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Блоки внутренних стен предназначены для применения в 1-4-этажных жилых зданиях.
Предел огнестойкости блоков - 6 часов

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
минус 20, 30, 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР
II, III и IB

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 / 1,0 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 6 баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
неагрессивная

Главный специалист-конструктор Н.К.Ивановская

Главный инженер института М.Г.Л[illegible]ерович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:
БВ 12.24.20-12,5т-3
БВ - блок простеночный рядовой
12 - длина в дм;
24 - высота в дм;
20 - ширина в см;
12,5 - класс бетона;
т - тяжелый бетон;
3 - блок имеет одну четверть для опирания перемычечного блока

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

выпуск 1-4 - Блоки укрупненные толщиной 200 мм.
Рабочие чертежи

выпуск 1-5 - Блоки укрупненные толщиной 200 мм.
Арматурные и закладные изделия.
Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 62 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

ЦНИИЭПграждансельстрой, 117279, Москва,В-279, Профсоюзная ул.,93а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Госкомархитектуры
приказ от 08.10.91г. № 135
Введены в действие ЦНИИЭПграждансельстроем с 15.03.92г.,
приказ от 14.10.91г. № 50/Т. Срок действия - 15.03.97г.

В7КА ПОСТАВЩИК

АПП ЦИТП, 125878, Москва,А-445, ул.Смольная,22

Инв.№ 25215
Катал.л.№ 067088

gost.e-ecolog.ru