СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I34.I-I0 Вып.I У.IK69.022
ЦИТП	БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗРЕЗКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	MLBA
ФЕВРАЛЬ 1983		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

Рис.I





Рис.2

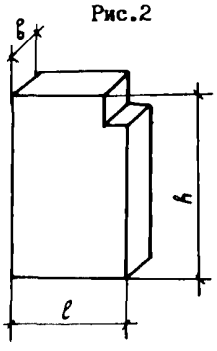

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал внутренних стеновых блоков - автоклавный ячеистый бетон М50 класса А, плотностью в сухом состоянии 800 кг/м3. Марка ячеистого бетона по морозостойкости не менее Мрз 35. Блоки армируются объемными каркасами из стали класса Вр-I диаметрами 3 мм, 4 мм, 5 мм.

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ

Марка блока	Размеры, мм			Расход материалов			Масса блока т
	ℓ	в	h	Бетон м3	Сталь, кг		
					натуральн.	привед. к кл. А-I	
Рис.I							
СББI8.27-8Я-I0	I780			I,2I	II,02	I6,20	I,I
СББI5.27-8Я-I0	I480			I,0I	8,98	I3,20	0,9
СББI2.27-8Я-I0	II80			0,80	6,98	I0,26	0,7
СББI0.27-8Я-I0	980			0,67	6,22	9,I4	0,6
СББ 9.27-8Я-I0	880			0,60	5,86	8,6I	0,5
СББ 6.27-8Я-I0	580			0,39	4,06	5,97	0,4
СББI8.27-8Я-20	I780			I,2I	II,02	I6,20	I,I
СББI5.27-8Я-20	I480	250	2720	I,0I	8,98	I3,20	0,9
СББI2.27-8Я-20	II80			0,80	6,98	I0,26	0,7
СББI0.27-8Я-I0	980			0,67	6,22	9,I4	0,6
СББ 9.27-8Я-20	880			0,60	5,86	8,6I	0,5
СББ 6.27-8Я-20	580			0,39	4,06	5,97	0,6
СББI8.27-8Я-30	I780			I,2I	II.02	I6,20	I,I
СББI5.27-8Я-30	I480			I,0I	8,98	I3,20	0,9
СББI2.27-8Я-30	II80			0,80	6,98	I0,26	0,7
СББI0.27-8Я-30	980			0,67	6,22	9,I4	0,6
СББ 9.27-8Я-30	880			0,60	5,86	8,6I	0,5
СББ 6.27-8Я-30	580			0,39	4,06	5,97	0,4

gost.e-ecolog.ru

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗРЕЗКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I34.I-I0 Вып.I	Лист I Страница 2

Продолжение

Марка блока	Размеры, мм			Расход материалов			Масса блока т
	ℓ	в	h	Бетон, м³	Сталь, кг		
					натуральн.	привед. к кл. А-I	
СБВІ8.І2-8Я-І0	І780			0,54	6,7І	9,86	0,5
СБВІ5.І2-8Я-І0	І480			0,46	5,46	8,03	0,4
СБВІ2.І2-8Я-І0	ІІ80			0,36	4,22	6,20	0,3
СБВІ0.І2-8Я-І0	980		І230	0,36	3,67	5,39	0,3
СБВ 9.І2-8Я-І0	880			0,27	3,43	5,04	0,2
СБВ 6.І2-8Я-І0	580			0,І8	2,39	3,5І	0,2
СБВІ8.25-8Я-І0	І780			І,І2	І0,62	І5,6І	І,0
СБВІ5.25-8Я-І0	І480			0,93	8,66	І2,73	0,8
СБВІ2.25-8Я-І0	ІІ80			0,84	6,74	9,9І	0,7
СБВІ0.25-8Я-І0	980			0,62	5,98	8,79	0,6
СБВ 9.25-8Я-І0	880			0,56	5,62	8,26	0,5
СБВ 6.25-8Я-І0	580			0,37	3,90	5,73	0,3
СБВІ8.25-8Я-20	І780	250		І,І2	І0,62	І5,6І	І,0
СБВІ5.25-8Я-20	І480		2520	0,93	8,66	І2,73	0,8
СБВІ2.25-8Я-20	ІІ80			0,74	6,74	9,9І	0,7
СБВІ0.25-8Я-20	980			0,62	5,98	8,79	0,6
СБВ 9.25-8Я-20	880			0,56	5,62	8,26	0,5
СБВ 6.25-8Я-20	580			0,37	3,90	5,73	0,3
СБВІ8.25-8Я-30	І780			І,І2	І0,62	І5,6І	І,0
СБВІ5.25-8Я-30	І480			0,93	8,66	І2,73	0,8
СБВІ2.25-8Я-30	ІІ80			0,74	6,74	9,9І	0,7
СБВІ0,25-8Я-30	980			0,62	5,98	8,79	0,6
СБВ 9.25-8Я-30	880			0,56	5,62	8,26	0,5
СБВ 6.25-8Я-30	580			0,37	3,90	5,73	0,3
СБВІ8.ІІ-8Я-І0	І780			0,5І	6,5І	9,57	0,5
СБВІ5.ІІ-8Я-І0	І480			0,42	5,30	7,79	0,4
СБВІ2.ІІ-8Я-І0	ІІ80		ІІ30	0,33	4,І0	6,03	0,3
СБВІ0.ІІ-8Я-І0	980			0,28	3,55	5,22	0,3
СБВ 9.ІІ-8Я-І0	880			0,26	3,3І	4,87	0,2
СБВ 6.ІІ-8Я-І0	580			0,І7	2,3І	3,40	0,2
Рис.2							
СБВІ8.27-8Я-2І	І780			І,І7	І0,4І	І5,3	І,І
СБВІ5.27-8Я-2І	І480			0,97	8,45	І2,42	0,9
СБВІ2.27-8Я-2І	ІІ80			0,76	7,29	І0,72	0,7
СБВІ0.27-8Я-2І	980			0,62	5,69	8,36	0,6
СБВ 9.27-8Я-2І	880		2720	0,56	5,29	7,77	0,5
СБВІ8.27-8Я-3І	І780			І,І7	І0,4І	І5,3	І,І
СБВІ5.27-8Я-3І	І480			0,97	8,45	І2,42	0,9
СБВІ2.27-8Я-3І	ІІ80			0,76	7,29	І0,72	0,7
СБВІ0.27-8Я-3І	980	250		0,62	5,69	8,36	0,6
СБВ 9.27-8Я-3І	880			0,56	5,29	7,77	0,5
СБВІ8.25-8Я-2І	І780			І,09	І0,09	І4,83	І,0
СБВІ5.25-8Я-2І	І480			0,90	8,2І	І2,06	0,8
СБВІ2.25-8Я-2І	ІІ80			0,7І	7,05	І0,36	0,6
СБВІ0.25-8Я-2І	980			0,59	5,53	8,І3	0,5
СБВ 9.25-8Я-2І	880		2520	0,52	5,І3	7,54	0,5
СБВІ8.25-8Я-3І	І780			І,09	І0,09	І4,83	І,0
СБВІ5.25-8Я-3І	І480			0,90	8,2І	І2,06	0,8
СБВІ2.25-8Я-3І	ІІ80			0,7І	7,05	І0,36	0,6
СБВІ0.25-8Я-3І	980			0,59	5,53	8,І3	0,5
СБВ 9.25-8Я-3І	880			0,52	5,І3	7,54	0,5

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗРЕЗКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I34.I-I0 Вып.I	Лист 2 Страница 3

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Несущие блоки внутренних стен из автоклавного ячеистого бетона предназначены для крупноблочных зданий высотой до 5-ти этажей.

Блоки внутренних стен приняты высотой "на этаж". Высота блоков принята для варианта применения перекрытий из ячеистого бетона толщиной 250 мм и высоты этажа в зданиях 2,8 и 3,0 м.

Блоки разработаны глухими, дверные проемы во внутренних стенах образуются путем укладки перемычек на два смежных блока. Перемычки принимаются по ГОСТу 948-76.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – $\frac{27\ кгс/м2}{0,26\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 20°С, 30°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР – – II и III районы

G2EB ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – – обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – – неагрессивная

Гл.инженер проекта (Н.А.Бахирова)

Гл.инженер института (А.Т.Котловой)

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия

СБВI8.25-8Я-I0

СБВ – наименование изделия – стеновой блок внутренний

I8 – длина блока – I780 мм

25 – высота блока – 2520 мм

Я – материал изделия – автоклавный ячеистый бетон

I0 – цифры обозначают наличие шпонки на торцах блоков и подрезки для опирания перемычек.

Толщина всех блоков внутренних стен принята 250 мм, поэтому в маркировке этот размер опущен.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I. Блоки толщиной 250 мм для несущих стен зданий до 5 этажей (высота этажа 2,8; 3,0 м) Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 93 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА – ЛенЗНИИЭП, I9I065, Ленинград, наб.р.Мойки, 45

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ – утверждены Госгражданстроем, приказ от I3.I0.I982г. № 272, введены в действие с 0I.0I.I983г.

B7KA ПОСТАВЩИК – ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № I7946
Катал.л.№ 046062

gost.e-ecolog.ru