| | | |
|---|---|---|
| ЧАСТЬ 3 Раздел I Подгруппа I.134 | БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН 5-И 9-ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ<br><br>ВЫПУСК 5 СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ ТОЛЩИНОЙ 20 см ДЛЯ 5-ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3.0 м.<br><br>Область применения: Районы с обычными условиями строительства и I климатический район СССР (подрайоны IA, IБ, IГ) | П А С П О Р Т<br>Типовые конструкции<br>СЕРИЯ I.134- I<br>ВЫПУСК 5<br>УДК691-412:69.022.4:628.854<br><br>Разработаны ЛенЗНИИЭП 191065, Ленинград, наб.р. Мойки, 45<br><br>Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с 31.01.81г.<br><br>Приказ № 373 от 26.12.80 |

Рис. 1

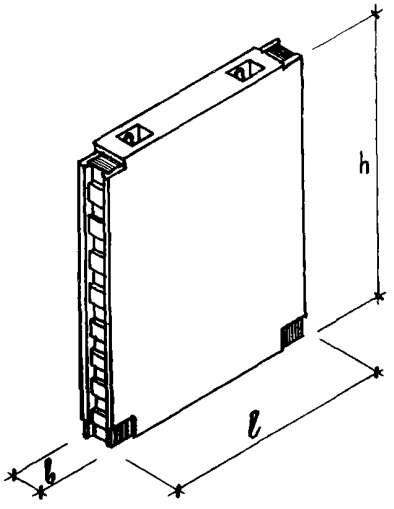



Рис. 2

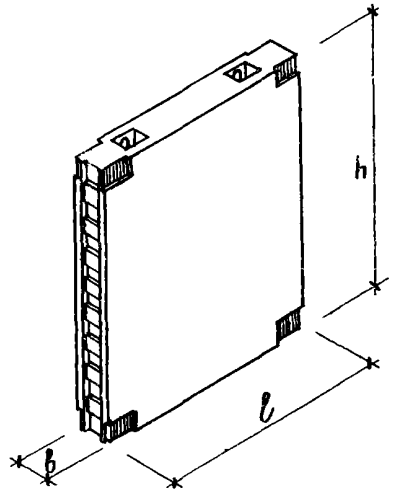



Рис. 3


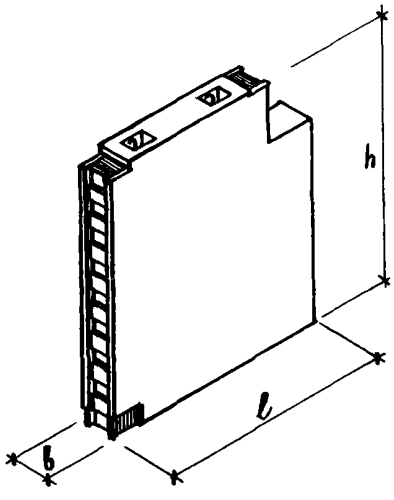



Рис. 4

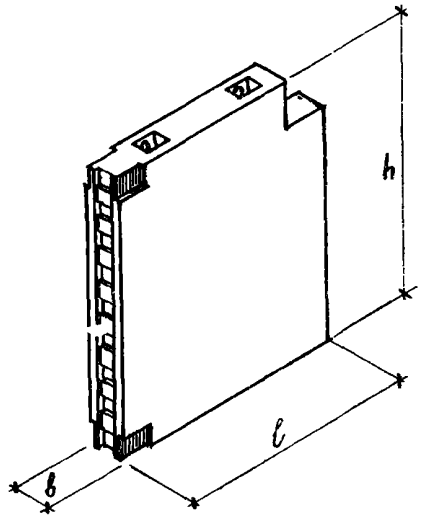


gost.e-ecolog.ru

Рис. 5

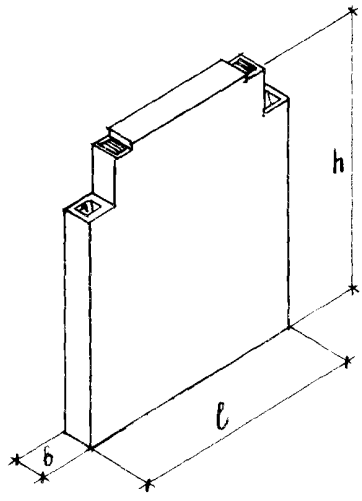



Рис. 6

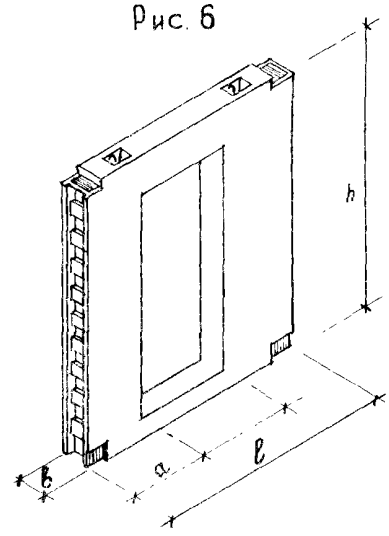



Рис. 7

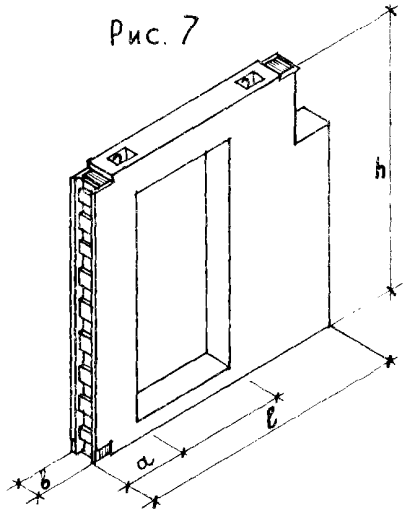



Рис. 8

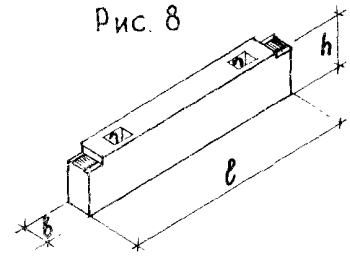



Рис. 9

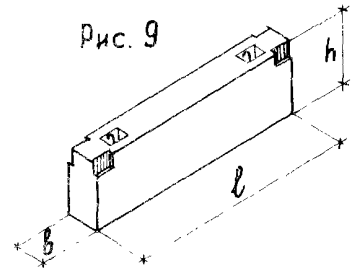



Рис. 10


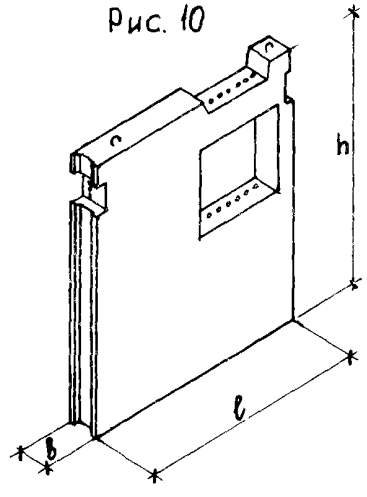



Рис. 11

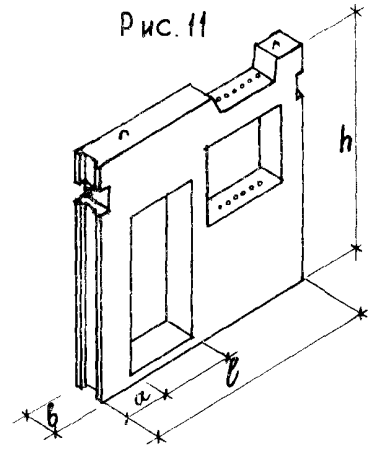

| СЗ | ЛенЗНИИЭП | Стеновые бетонные блоки толщиной 20см для 5-этажных жилых зданий с высотой этажа 3.0м | Типовые конструкции. Серия I.I34-I вып. 5 | ПАСПОРТ Лист 2 |
|---|---|---|---|---|

Рис. 12


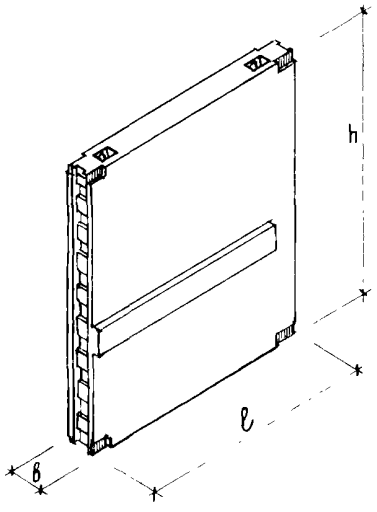



Рис. 13

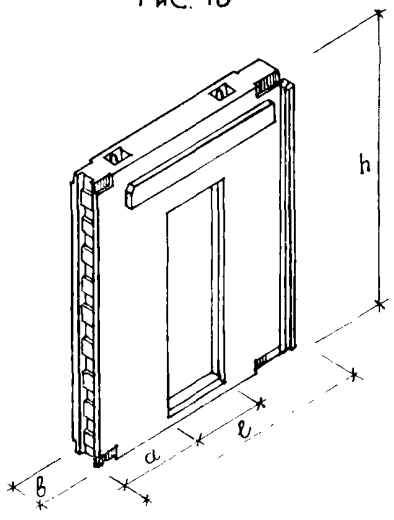


| МАРКА ИЗДЕЛИЯ | Размер, мм | | | | Марка бетона | Объем бетона м³ | Расход стали | | Масса изделия кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ℓ | h | в | а | | | Натур. | Привед. к ст.3 | |
| По рис.I | | | | | | | | | |
| СБВ-9.2.28Т-I | 880 | 2740 | 200 | | I50 | 0,48 | I2,50 | I5,I3 | I200 |
| СБВ-I2.2.28Т-I | II80 | | | | | 0,64 | I5,I7 | I8,55 | I600 |
| СБВ-I5.2.28Т-I | I480 | | | | | 0,8I | I6,3I | 20,I3 | 2025 |
| СБВ-I8.2.28Т-I | I780 | | | | | 0,97 | I9,95 | 24,2I | 2425 |
| СБВ-2I.2.28Т-I | 2080 | | | | | I,I3 | 2I,92 | 26,95 | 2825 |
| СБВ-24,2.28Т-I | 2380 | | | | | I,30 | 23,06 | 28,53 | 3250 |
| СБВ-25.2.28Т-I | 2500 | | | | | I,37 | 23,52 | 29,I7 | 3425 |
| По рис.2 | | | | | | | | | |
| СБВ-9.2.30Т-I | 880 | 2980 | 200 | | I50 | 0,52 | I4,58 | I7,65 | I300 |
| СБВ-I2.2.30Т-I | II80 | | | | | 0,70 | I7,43 | 2I,32 | I750 |
| СБВ-I5.2.30Т-I | I480 | | | | | 0,88 | I9,83 | 24,20 | 2200 |
| СБВ-I8.2.30Т-I | I780 | | | | | I,06 | 22,4I | 27,26 | 2650 |
| СБВ-2I.2.30Т-I | 2080 | | | | | I,23 | 24,56 | 30,25 | 3075 |
| СБВ-24.2.30Т-I | 2380 | | | | | I,4I | 25,80 | 3I,97 | 3525 |
| По рис.3 | | | | | | | | | |
| СБВ-9.2.28Т-2 | 880 | 2740 | 200 | | I50 | 0,45 | II,27 | I3,89 | II25 |
| СБВ-I2.2.28Т-2 | II80 | | | | | 0,6I | I2,89 | I5,88 | I525 |
| СБВ-I5.2.28Т-2 | I480 | | | | | 0,78 | I6,25 | 20,07 | I950 |
| СБВ-I8.2.28Т-2 | I780 | | | | | 0,94 | I7,36 | 2I,6I | 2350 |
| СБВ-25.2.28Т-2 | 2500 | | | | | I,34 | 22,30 | 27,95 | 3350 |

| МАРКА ИЗДЕЛИЯ | Размер, мм | | | | марка бетона | Объем бетона м3 | Расход стали | | Масса изделия кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ℓ | h | b | a | | | Натур. | Привед. к ст.3 | |
| По рис.4 | | | | | | | | | |
| СБВ-9.2.30Т-2 | 880 | 1980 | 200 | 800 | 150 | 0,48 | 11,39 | 14,15 | 1200 |
| СБВ-12.2.30Т-2 | 1180 | | | | | 0,67 | 13,09 | 16,25 | 1675 |
| СБВ-15.2.30Т-2 | 1480 | | | | | 0,83 | 16,65 | 20,72 | 2075 |
| СБВ-24.2.28Т-2 | 2380 | | | | | 1,27 | 21,83 | 27,30 | 3175 |
| По рис.5 | | | | | | | | | |
| СБВ-12.2.28 Т-3 | 1180 | 2740 | 200 | 560 | 150 | 0,58 | 11,72 | 14,69 | 1450 |
| По рис.6 | | | | | | | | | |
| СБВ-18.2.28Т-4 | 1780 | 2740 | 200 | 430 | 150 | 0,61 | 34,36 | 45,59 | 1525 |
| СБВ-21.2.28Т-4 | 2080 | | | 580 | | 0,78 | 35,35 | 47,33 | 1950 |
| СБВ-24.2.28Т-4 | 2380 | | | 730 | | 0,94 | 28,52 | 37,04 | 2350 |
| По рис.7 | | | | | | | | | |
| СБВ-21.2.28Т-6 | 2080 | 2740 | 200 | 340 | 150 | 0,74 | 28,40 | 37,99 | 1850 |
| СБВ-24.2.28Т-6 | 2380 | | | 340 | | 0,89 | 31,49 | 41,87 | 2225 |
| СБВ-25.2.28Т-6 | 2500 | | | 790 | | 0,96 | 27,46 | 36,03 | 2400 |
| СБВ-25.2.28Т-7 | 2500 | | | 470 | | 0,82 | 31,78 | 42,30 | 2050 |
| По рис.8 | | | | | | | | | |
| СБВ-14.2.5Т | 1400 | 540 | | | 150 | 0,15 | 9,84 | 10,88 | 375 |
| СБВ-15.2.5Т | 1500 | | | | | 0,16 | 10,20 | 13,50 | 400 |
| По рис.9 | | | | | | | | | |
| СБВ-15.2.8Т | 1500 | 780 | | | 150 | 0,23 | 12,66 | 16,54 | 575 |
| По рис.10 | | | | | | | | | |
| СБВЭ-25.2.30Т-1п | 2500 | 2980 | 200 | | 150 | 1,22 | 53,57 | 70,26 | 3050 |
| СБВЭ-25.2.30Т-1л | | | | | | | | | |
| По рис.11 | | | | | | | | | |
| СБВЭ-25.2.30Т-4п | 2500 | 2980 | 200 | 300 | 150 | 0,86 | 58,10 | 77,26 | 21 50 |
| СБВЭ-25.2.30Т-4л | | | | | | | | | |
| По рис.12 | | | | | | | | | |
| СБВЛ-12.2.30Т-1п | 1180 | 2980 | 200 | 1130 | 150 | 0,72 | 20,50 | 25,82 | 1800 |
| СБВЛ-12.2.30Т-1л | | | | | | | | | |
| СБВЛ-21.2.30Т-1п | 2080 | | | 1880 | | 1,26 | 30,35 | 38,47 | 3150 |
| СБВЛ-21.2.30Т-1л | | | | | | | | | |
| По рис.13 | | | | | | | | | |
| СБВЛ-27.2.30Т-4п | 2680 | 2980 | 200 | 900 | 150 | 1,25 | 4866 | 63,70 | 3125 |
| СБВЛ-27.2.30Т-4л | | | | | | | | | |
| СБВЛ-27.2.30Т-5п | | | | | | 1,24 | 48,63 | 69,66 | 3100 |
| СБВЛ-27.2.30Т-5Л | | | | | | | | | |
| СБВЛ-27.2.30Т-6п | | | | 900 | | 1,09 | 43,61 | 57,16 | 2725 |
| СБВЛ-27.2.30Т-6л | | | | | | | | | |
| СБВЛ-27.2.30Т-7п | | | | | | 1,08 | 43,58 | 57,12 | 2700 |
| СБВЛ-27.2.30Т-7л | | | | | | | | | |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели внутренних стен выполняются из тяжелого бетона марки 150. При условии обеспечения заданной прочности и плотности возможно применение других видов бетона. Изделия запроектированы с учетом изготовления их в стальных формах в горизонтальном положении. Выемка изделий из форм выполняется только при наличии кантователя, позволяющего предварительный наклон формы под углом не менее 40°.



Типовые конструкции серия 1.134-1
ЛенЗНИИЭП жилых и общественных зданий

В блоках предусмотрены штрабы, ниши и отверстия для устройства скрытой проводки. По вертикальным торцам панелей предусмотрены шпонки, в углах панелей (поверху и понизу) закладные элементы для сопряжения панелей.

Армирование панелей осуществляется сварными пространственными каркасами. Арматура каркасов принята из стали кл.АШ и ВI, анкера закладных деталей - из стали кл.АШ, монтажные петли - АI марки ВСТ3СП2 по ГОСТ 5781-75. Полосовой металл закладных деталей предусмотрен из стали С38/23 марки ВСтЗкп2 по ГОСТ 380-71

Объем проектных материалов - 334 форматки

Инв. № 17130
Пасп.№ 043788

Чертежи распространяет Центральный институт типового проектирования

125878, ГСП, Москва А-445, Смольная 22

Гл. конструктор института (Р.ПОПОВ)

Гл. инженер института (А.КОТЛОВОЙ)



gost.e-ecolog.ru