СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I.9-24 Вып. 2 УДК 69.022.5
ЦИТП	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	MJDW
ИЮЛЬ 1986		На 2 листах На 3 страницах Страница I

ПГД-I



ПГД-2у



ПГД-3



ПГД-4у

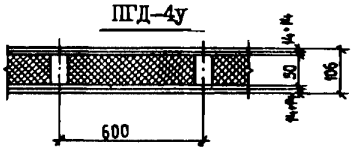

ПГД-5у

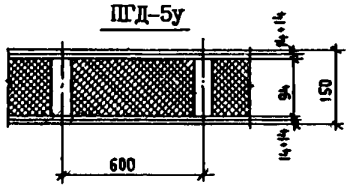

IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Перегородки поэлементной сборки представляют собой каркасную конструкцию с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами, монтируемая по месту в построечных условиях.

Каркас перегородок выполняется из пиломатериалов хвойных пород ГОСТ 24454-80 или из лиственных пород ГОСТ 2695-83.

Обшивка выполняется из гипсокартонных листов повышенного качества толщиной I4 мм ГОСТ 6266-8I^{X}. Звукоизоляционный слой перегородок выполняется из минераловатных плит ГОСТ 9573-82 или из минераловатных прошивных матов ГОСТ 2I880-76.

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕГОРОДОК

Тип	Высота помещения мм	Показатель звукоизоляции I в, дБ	Расход основных материалов на I м2 перегородки			Масса I м2 перегородки, кг	Назначение
			гипсокартонные листы, м2	древесина, пиломатериалы, м3	маты минераловатные и плиты, м3		
ПГД-I		-	2,0	0,0073	-	25,0	перегородка, звукоизоляция которой не нормируется
ПГД-2у		4I	2,0	0,0073	0,050	3I,0	межкомнатная перегородка без дверей
ПГД-3	2580, 2640, 2780, 2840	4I	4,0	0,0073	-	45,0	-"-
ПГД-4у		45	4,0	0,0073	0,050	5I,0	-"-
ПГД-5у		50	4,0	0,0I4	0,094	65,0	межквартирная перегородка для деревянных зданий до 5 этажей

gost.e-ecolog.ru

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами повышенного качества предназначены для применения в жилых домах, общежитиях и гостиницах с высотой этажа 2,8 и 3,0 м, со стенами из кирпича, крупных блоков, панелей, из объемных блоков и монолитного железобетона, в том числе в малоэтажных сельских домах, возводимых во всех климатических районах СССР, вне зависимости от физико-геологических условий строительства в несейсмических районах и районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, для помещений с относительной влажностью до 60%.

Предел огнестойкости перегородок характеризуются следующими показателями: пустотные - 0,25 часа, предел распространения огня 40 см; с заполнением минераловатными плитами или минераловатными прошивными матами - I,0 час, предел распространения огня 40 см.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки перегородки:

ПГД I,(2у, 3, 4у, 5у)

ПГД - перегородка с гипсокартонными листами на деревянном каркасе ;

I - перегородка с воздушным зазором, имеющая по одному листу гипсокартона ;

2у - перегородка, имеющая по одному листу гипсокартона со звукоизоляционным заполнением ;

3 - перегородка с воздушным зазором, имеющая по 2 листа гипсокартона с каждой стороны ;

4у - перегородка, имеющая по два листа гипсокартона с каждой стороны со звукоизоляционным заполнением ;

5у - перегородка межквартирная толщиной I50 мм, имеющая по два листа гипсокартона с каждой стороны со звукоизоляционным заполнением.

Выпуск 2 серии I.I3I.9-24 разработан взамен выпуска 4 серии I.I3I-I6.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2. Перегородки поэлементной сборки на деревянном каркасе со звукоизоляцией из минераловатных плит и минераловатных прошивных матов с деталями прокладки электротехнических коммуникаций. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 38 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корп. Б

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госгражданстроем, приказ от I7.04.86 № I34, введены в действие с 0I.07.86.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 2I298

Катал.л. № 0544I8

gost.e-ecolog.ru