СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I.I-25 Выпуск I,2 УДК 691.022-41I:69.022.4
ЦИТП	ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 М	МЗ01
МАЙ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

Рис.I



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.5



Рис.7



Рис.8



Рис.9



Рис.I0

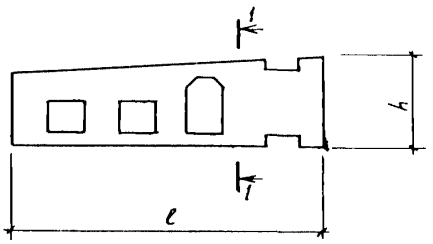

I - I



gost.e-ecolog.ru

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I.I-25 Выпуск I,2	Лист I Страница 2

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марок I50 и 200.

Арматура панелей – класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 и А-III по ГОСТ 578I-82.

Армирование панелей предусмотрено пространственными арматурными блоками, включающими все арматурные и закладные изделия панелей.

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Марка панели	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов				Масса изделия, кг
					Бетон		Сталь, кг		
		ℓ	h	в	Марка	Объем, м3	Натуральная	Приведенная к кл.А-I	
I ПСВ 58.29.I6-Iт-I	I	5830	2850	I60	I50	2,65	2I,90	45,2I	6630
2 ПСВ 58.29.I6-Iт-I	I	5830	2850	I60	I50	2,63	22,7I	47,30	6630
3 ПСВ 58.29.I2-Iт-I	I	5830	2850	I20	I50	I,99	I4,06	37,04	4990
3 ПСВ 58.29.I2-Iт-Iл	I	5830	2850	I20	I50	I,99	I4,06	37,04	4990
3 ПСВ 70.29.I2-Iт-I	I	7030	2850	I20	I50	2,4I	I7,83	44,57	6030
3 ПСВ 70.29.I2-Iт-Iл	I	7030	2850	I20	I50	2,4I	I7,83	44,57	6030
I ПСВ 29.29.I6-Iт-I	I	2920	2850	I60	I50	I,34	9,76	20,59	3330
4 ПСВ 29.29.I6-Iт-I	I	2920	2850	I60	I50	I,33	9,53	20,II	3320
4 ПСВ 28.29.I6-Iт-I	I	2800	2850	I60	I50	I,28	8,76	2I,07	3200
I ПСВ 58.29.I6-2т-I	2	5830	2850	I60	200	2,36	46,75	84,0I	5900
I ПСВ 58.29.I6-2т-2.I	2	5830	2850	I60	200	2,36	4I,65	77,00	5900
I ПСВ 58.29.I2-2т-2	2	5830	2850	I20	200	I,76	38,0I	74,33	4400
2 ПСВ 70.29.I2-2т-2	2	7030	2850	I20	200	2,I5	43,22	83,I8	5380
I ПСВ 35.29.I6-2т-2	2	3520	2850	I60	200	I,29	25,64	47,I0	3220
4 ПСВ 35.29.I6-2т-2	2	3520	2850	I60	200	I,32	33,47	58,I2	3300
4 ПСВ 35.29.I6-2т-2л	2	3520	2850	I60	200	I,32	33,47	58,I2	3300
4 ПСВ 34.29.I6-2т-2	2	3400	2850	I60	200	I,28	35,96	63,I5	3200
4 ПСВ 59.29.I6-2т-2	2	5920	2850	I60	200	2,29	30,69	6I,87	5730
I ПСВ 58.29.I2-2т-3	3	5830	2850	I20	I50	I,60	24,76	50,86	4000
I ПСВ 58.29.I6-2т-3	3	5830	2850	I60	I50	2,I3	30,64	60,78	5330
2 ПСВ 70.29.I2-2т-3	3	5830	2850	I20	I50	I,96	28,59	53,78	4900
2 ПСВ 70.29.I6-2т-3	3	7030	2850	I60	I50	2,6I	35,66	65,6I	6530
I ПСВ 46.29.I2-2т-3	3	4630	2850	I20	I50	I,35	20,09	4I,00	3380
I ПСВ 46.29.I6-2т-3	3	4630	2850	I20	I50	I,80	22,32	43,I9	4500
4 ПСВ 29.29.I6-2т-3	3	2920	2850	I60	I50	0,9I	20,80	34,02	2280
4 ПСВ 29.29.I6-2т-3л	3	2920	2850	I60	I50	0,9I	20,80	34,70	2280
4 ПСВ 28.29.I6-2т-3	3	2800	2850	I60	I50	0,98	I7,79	32,54	2450

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 М

Продолжение

Марка панели	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов				Масса изделия, кг
					Бетон		Сталь, кг		
		ℓ	h	β	Марка	Объем, м3	натуральная	приведенная к кл. А-I	
ПАНЕЛИ ЧЕРДАКА									
I ПСВ 28.I3.I6-Iт-I	I	2800	I250	I60	I50	0,56	9,74	I2,44	I440
2 ПСВ 43.I9.I6-Iт-I	5	4330	I850	I60	I50	I,I8	22,II	28,4I	2945
2 ПСВ 43.I9.I6-Iт-2	6	4330	I850	I60	I50	0,92	30,95	36,I4	2300
3 ПСВ 43.I9.I6-Iт-2	7	4330	I850	I60	I50	0,99	28,58	34,I8	2465
3 ПСВ 43.I9.I6-Iт-2л	7	4330	I850	I60	I50	0,99	28,58	34,I8	2465
2 ПСВ 55.I9.I6-Iт-2	6	5530	I930	I60	I50	I,38	33,47	46,06	3420
3 ПСВ 55.I9.I6-Iт-2	7	5530	I930	I60	I50	I,35	29,56	4I,I6	3370
3 ПСВ 55.I9.I6-Iт-2л	7	5530	I930	I60	I50	I,35	29,56	4I,I6	3370
2 ПСВ 43.I9.I6-Iт-4	8	4330	I850	I60	I50	0,72	40,40	62,22	I790
4 ПСВ 55.I9.I6-Iт-4	I0	5530	I930	I60	I50	I,08	4I,38	68,39	2695
I ПСВ 29.I3.I6-Iт-2	2	2920	I250	I60	I50	0,42	26,I0	39,55	I050
I ПСВ 35.I3.I6-Iт-2	2	3520	I250	I60	I50	0,46	39,43	59,20	II50
I ПСВ 47.I3.I6-Iт-5	9	4720	I250	I60	I50	0,6I	50,50	68,I0	I530
ПАНЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА									
4 ПСВ 29.23.I6-2т-I	I	2920	2320	I60	200	I,07	8,00	I8,77	2680
4 ПСВ 34.23.I2-2т-I	I	3400	2320	I20	200	0,93	8,00	I9,67	23I0
4 ПСВ 59.23.I6-2т-I	I	5920	2320	I60	200	2,I3	I3,86	33,77	5320
4 ПСВ 65.23.I6-2т-I	I	6520	2320	I60	200	2,35	I3,86	35,38	5900
4 ПСВ 65.23.I6-2т-2	2	6520	2320	I60	200	2,0I	I3,86	52,00	5030
I ПСВ 58.23.I6-2т-I	I	5830	2320	I60	200	2,I6	I6,I7	35,72	5400
I ПСВ 58.23.I6-2т-4	4	5830	2320	I60	200	I,47	I05,03	I70,I9	3680
3 ПСВ 58.23.I2-2т-4	4	5830	2320	I20	200	0,92	I05,II	I70,98	2300
3 ПСВ 58.23.I2-2т-4л	4	5830	2320	I20	200	0,92	I05,II	I68,98	2300
2 ПСВ 70.23.I6-2т-4	4	7030	2320	I60	200	I,89	I09,44	I7I,0I	4720
3 ПСВ 70.23.I2-2т-4	4	7030	2320	I20	200	I,26	I05,65	I77,09	3I50
3 ПСВ 70.23.I2-2т-4л	4	7030	2320	I20	200	I,26	I05,64	I77,09	3I50
I ПСВ 58.23.I6-2т-2	2	5830	2320	I60	200	I,83	32,I9	52,67	4580

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I.I-25 Выпуск I,2	Лист 2 Страница 4

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие чертежи панелей внутренних стен предназначены для проектирования и строительства жилых 5 и 9-этажных домов с высотой этажа 3,0 м и включают панели рядового этажа, технического этажа и чердачные панели.

Предел огнестойкости 2,0 часа.

J3UA УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА - 40 тс/м

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия 4 ПСВ I6.29.I6 - 2т - 3

4 - группа панелей (по планировочным ситуациям)
ПСВ - панель стеновая внутренняя
I6 - длина панели в дм (округленно)
29 - высота панели в дм
I6 - толщина панели в см ;2т-бетон тяжелый М200; 3-панель с дверным проемом у торца

Толщина стен принята:
межкомнатных I20 и I60 мм (марки дублируются)
межквартирных - I60 мм
по торцам зданий - I20 мм
(у наружных стен)

Настоящая серия разработана взамен серий I.I3I-5 вып.0-I,I-I,I-2,2-I; I.I3I-6 вып.0-I, I-I,I-2,2-I; I.I3I-I8 вып.0-I,I-I,I-2,2-I; I.I3I-I9 вып.0-I,I-I,I-2,2-I

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Панели толщиной I20 и I60 мм
Рабочие чертежи

Выпуск 2. Панели толщиной I20 и I60 мм
Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I80 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЛенЗНИИЭП, I9I065, Ленинград, Д-65,наб.р.Мойки,45

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госгражданстроем, приказ от 20.0I.86 № 23
Введены в действие с 30.0I.86

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная,22

Инв. № 2I073
Катал.л. № 053490

gost.e-ecolog.ru