
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I-4/82 Вып.I УДК 691.022-413
ЦИТП	ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4 - 6,6 М И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М	MLIH
ДЕКАБРЬ 1983		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

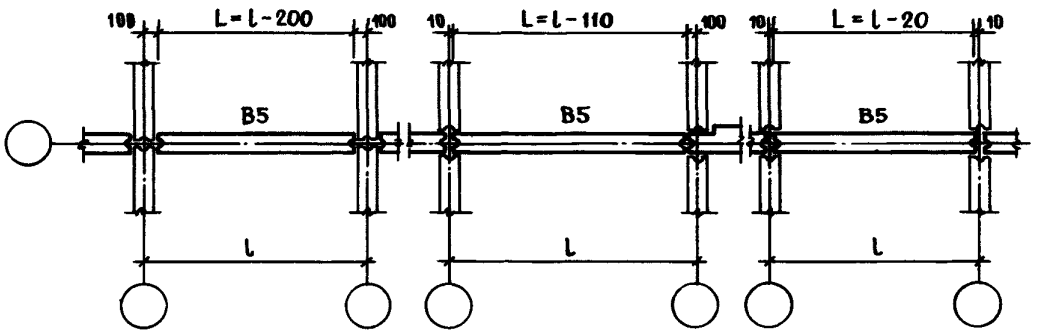

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки по прочности на сжатие - MI50.


Рабочая арматура - из стали класса A-III диаметрами 8 и I2 мм ГОСТ 578I-82 и класса Bp-I диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80.

Распределительная арматура - из стали класса Bp-I диаметрами 4 и 5 мм ГОСТ 6727-80.

Стеновые панели армированы сварными пространственными каркасами.

Изготовление панелей предусматривается в вертикальных кассетных установках.

Рис.1



НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Рис.	Марка панели	Размеры, мм					Расход материалов				Масса панели, т
							Бетон		Сталь, кг		
		L	H	b	c	d	марка	объем, м3	натуральн.	привед. к кл. A-I	
I	B5.5-I2.26.I6-I	II80	26I0	I60	-	-	MI50	0,49	6,28	8,2I	I,22
	B5.5-I8.26.I6-I	I780						0,74	6,96	9,2I	I,85
	B5.5-28.26.I6-I	2800						I,I7	I0,I3	I3,47	2,92
	B5.5-29.26.I6-I	2890						I,2I	I0,I9	I3,57	3,02

gost.e-ecolog.ru

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4 - 6,6 М И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М


СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I-4/82 Вып.I

Лист I
Страница 2

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм					Расход материалов				Масса панели, т
							Бетон		Сталь, кг		
		L	H	b	c	d	марка	объем, м3	натуральн.	привед. к кл. A-I	
	B5.5-30.26.I6-I	2980	26I0	I60	-	-	MI50	I,24	I0,4I	I3,89	3,I0
	B5.5-34.26.I6-I	3400						I,42	II,86	I6,47	3,55
	B5.5-35.26.I6-I	3490						I,46	II,96	I6,62	3,65
	B5.5-36.26.I6-I	3580						I,50	I2,08	I6,80	3,75
	B5.5-46.26.I6-I	4600						I,92	I4,28	I9,7I	4,80
	B5.5-47.26.I6-I	4690						I,96	I5,65	2I,72	4,90
	B5.5-48.26.I6-I	4780						2,00	I5,77	2I,90	5,00
	B5.5-58.26.I6-I	5800						2,42	I8,I5	25,04	6,05
	B5.5-59.26.I6-I	5890						2,46	I8,25	25,I9	6,I5
	B5.5-60.26.I6-I	5980						2,50	I8,3I	25,28	6,25

Рис.2

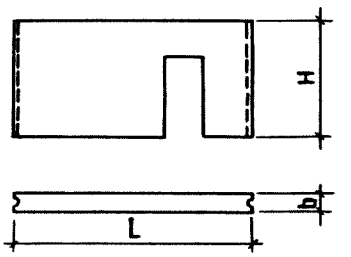

	B5.5-28.26.I6-2.I-I	2800	26I0	I60	890	460	MI50	0,87	I9,60	26,99	2,I8
	B5.5-29.26.I6-2.I-I	2890						0,9I	I9,66	27,08	2,25
	B5.5-30.26.I7-2.I-I	2980						0,94	I9,94	27,49	2,35
	B5.5-34.26.I6-2.I-I	3400						I,I2	2I,49	29,77	2,80
	B5.5-35.26.I6-2.I-I	3490						I,I6	2I,6I	29,95	2,90
	B5.5-36.26.I6-2.I-I	3580						I,I9	2I,7I	30,I0	2,98
2	B5.5-46.26.I6-2.I-I	4600						I,62	23,94	33,82	4,05
	B5.5-47.26.I6-2.I-I	4690						I,66	24,00	33,88	4,I5
	B5.5-48.26.I6-2.I-2	4780				550		I,70	24,00	33,88	4,25
	B5.5-58.26.I6-2.I-I	5800				460		2,I2	27,60	38,88	5,30
	B5.5-59.26.I6-2.I-I	5890						2,I6	28,22	39,79	5,40
	B5.5-60.26.I6-2.I-2	5980				550		2,20	28,22	39,79	5,50

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4 - 6,6 М И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I-4/82 Вып.I	Лист 2 Страница 3

Рис.3




Рис.	Марка панели	Размеры, мм					Расход материалов				Масса панели, т
							Бетон		Сталь, кг		
		L	H	b	c	d	марка	объем, м3	натуральн:	привед. к кл. A-I	
3	B5.5-28.26.I6-3.I	2800	26I0	I60	890	-	MI50	0,87	I3,28	I8,39	2,I8
	B5.5-29.26.I6-3.I	2890						0,9I	I3,28	I8,39	2,35
	B5.5-34.26.I6-3.I	3400						I,I2	I3,84	I9,22	2,80
	B5.5-35.26.I6-3.I	3400						I,I6	I4,02	I9,48	2,99
	B5.5-46.26.I6-3.I	4600						I,63	I6,I9	22,67	4,06
	B5.5-47.26.I6-3.I	4690						I,67	I6,3I	22,85	4,23
	B5.5-58.26.I6-3.I	5800						2,I2	20,94	29,33	5,30
	B5.5-59.26.I6-3.I	5890						2,I6	2I,00	29,42	5,40

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стеновые панели предназначены для 5- и 9-этажных зданий, запроектированных с размерами планировочной сетки кратными 600 мм.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: B5.5-60.26.I6-I

B - внутренняя стеновая панель;

5 - группа изделия;

5 - несущая способность панели, 50 тс/м (условно);

60 - длина, в дм (округленно);

26 - высота, в дм (округленно);

I6 - толщина, в см;

I - конкретный вид изделия.

С вводом в действие настоящей серии исключается из числа действующих серия I.I3I-4 выпуски 0-I, I-I, I-2 и 2-I.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Панели внутренних продольных стен толщиной I60 мм. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 72 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9, корп. "Б"

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с I5.I0.I983 г. Приказ №269 от I2.09.I983 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва А-445, ул.Смольная,22

Инв.№ I9098
Кат.л.№ 048855

gost.e-ecolog.ru