СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I-3/82 Вып.I УДК 691.022-413
ЦИТП	ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4 — 6,6 М И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М	MLIH
ДЕКАБРЬ 1983		На 4-х листах На 7-и страницах Страница I

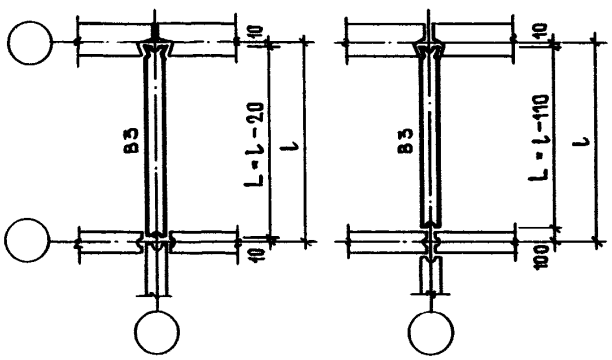

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки по прочности на сжатие - MI50, M250.

Рабочая арматура - из стали класса A-III диаметрами 8 и I2 мм ГОСТ 578I-82 и класса Bp-I диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80.

Распределительная арматура - из стали класса Bp-I диаметрами 4 и 5 мм ГОСТ 6727-80.

Стеновые панели армированы сварными пространственными каркасами.

Изготовление панелей предусматривается в вертикальных кассетных установках.

Рис. 1



НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Рис.	Марка панели	Размеры, мм					Расход материалов				Масса панели, т
		L	H	b	c	d	Бетон		Сталь, кг		
							Марка	Объем, м3	Натуральн.	Привед. к кл. A-I	
I	B3.5-23.26.I6-I	2290	26I0	I60	-	-	MI50	0,96	I0,59	I4,I6	2,40
	B3.5-24.26.I6-I	2380						0,99	I0,69	I4,30	2,48
	B3.5-29.26.I6-I	2890						I,2I	II,I5	I4,97	3,02
	[illegible].I6-I	2980						I,24	II,3I	I5,2I	3,I0

gost.e-ecolog.ru

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4 – 6,6 М И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I-3/82 Вып.I

Лист I

Страница 2

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм L	H	b	c	d	Расход материалов: Бетон Марка	Бетон Объем, м3	Сталь, кг Натуральн.	Сталь, кг Привед. к кл. A-I	Масса панели, т
I	B3.5-35.26.I6-I	3490	26I0	I60	–	–	MI50	I,46	I3,04	I8,2I	3,65
	B3.5-36.26.I6-I	3580						I,50	I3,I4	I8,35	3,75
	B3.5-4I.26.I6-I	4090						I,7I	I3,66	I9,I2	4,28
	B3.5-42.26.I6-I	4I80						I,75	I3,76	I9,27	4,38
	B3.5-47.26.I6-I	4690						I,96	I5,46	2I,44	4,90
	B3.5-48.26.I6-I	4780						2,00	I6,83	23,46	5,00
	B3.5-53.26.I6-I	5290						2,2I	I7,35	24,22	5,52
	B3.5-54.26.I6-I	5380						2,25	I7,45	24,37	5,62
	B3.5-59.26.I6-I	5890						2,46	I9,33	26,78	6,I5
	B3.5-60.26.I6-I	5980						2,50	I9,43	26,93	6,25
	B3.5-65.26.I6-I	6490						2,7I	2I,I6	29,47	6,78
	B3.5-66.26.I6-I	6580						2,75	2I,22	29,56	6,88
	B3.II-47.26.I6-I	4690					—	I,96	55,74	79,I9	4,90
	B3.II-48.26.I6-I	4780					M250	2,00	57,II	8I,2I	5,00
	B3.II-59.26.I6-I	5890						2,46	69,I5	98,35	6,I5
	B3.II-60.26.I6-I	5980						2,50	69,25	98,50	6,25

Рис.2



Рис.	Марка панели	L	H	b	c	d	Марка	Объем, м3	Натуральн.	Привед. к кл. A-I	Масса панели, т
2	B3.5-47.26.I6-2.I-I	4690	26I0	I60	890	460	MI50	I,66	30,74	43,6I	4,I5
	B3.5-48.26.I6-2.I-2	4780				550		I,69	30,98	43,96	4,22
	B3.5-53.26.I6-2.I-I	5290				460		I,9I	32,60	46,02	4,78
	B3.5-54.26.I6-2.I-2	5380				550		I,94	32,84	45,64	4,85
	B3.5-59.26.I6-2.I-I	5890				460		2,I6	33,I6	46,84	5,40
	B3.5-60.26.I6-2.I-2	5980				550		2,I9	33,40	47,20	5,48
	B3.5-65.26.I6-2.I-I	6490				460		2,40	35,05	49,62	6,00
	B3.5-66.26.I6-2.I-2	6580				550		2,44	36,65	5I,62	6,I0
	B3.II-47.26.I6-2.I-I	4690				460	M250	I,66	59,04	84,24	4,I5

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4 – 6,6 М И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I-3/82 Вып.I

Лист 2 Страница 3

Рис.	Марка панели	Размеры, мм					Расход материалов				Масса панели, т
							Бетон		Сталь, кг		
		L	H	b	c	d	марка	объем, м3	натуральн.	привед. к кл. А-I	
2	B3.II-48.26.I6-2.I-2	4780	26I0	I60	890	550	M250	I,69	59,52	84,94	4,22
	B3.II-59.26.I6-2.I-I	5890				460		2,I6	7I,08	I0I,29	5,40
	B3.II-60.26.I6-2.I-2	5980				550		2,I9	7I,32	I0I,65	5,48

Рис.3



3	B3.5-47.26.I6-3.I	4690	26I0	I60	890	–	M150	I,66	I8,8I	26,47	4,I5
	B3.5-47.26.I6-3.2				990			I,62	I9,29	27,I5	4,05
	B3.5-47.26.I6-3.3				I290			I,52	23,55	33,24	3,80
	B3.5-53.26.I6-3.I	5290			890			I,92	20,6I	28,80	4,78
	B3.5-53.26.I6-3.2				990			I,88	2I,09	29,48	4,70
	B3.5-53.26.I6-3.3				I290			I,78	24,I7	34,I6	4,45
	B3.5-59.26.I6-3.I	5890			890			2,I6	22,40	3I,43	5,40
	B3.5-59.26.I6-3.2				990			2,I2	22,98	32,26	5,30
	B3.5-59.26.I6-3.3				I290			2,02	25,97	36,48	5,05
	B3.5-65.26.I6-3.I	6490			890			2,40	23,06	32,40	6,00
	B3.5-65.26.I6-3.2				990			2,38	24,96	33,I7	5,95
	B3.5-65.26.I6-3.3				I290			2,28	27,86	39,26	5,70
	B3.II-47.26.I6-3.I	4690			890		—	I,66	49,69	70,8I	4,I5
	B3.II-47.26.I6-3.2				990			I,62	50,03	7I,29	4,05
	B3.II-47.26.I6-3.3				I290		M250	I,52	5I,85	73,87	3,80
	B3.II-59.26.I6-3.I	5890			890			2,I6	64,36	92,47	5,40
	B3.II-59.26.I6-3.2				990			2,I2	25,4I	93,I0	5,30
	B3.II-59.26.I6-3.3				I290			2,02	63,33	90,93	5,05

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4 – 6,6 М И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I-3/82 Вып.I

Лист 2
Страница 4

Рис.4



Рис.	Марка панели	Размеры, мм					Расход материалов				Масса панели, т
		L	H	b	c	d	Бетон		Сталь, кг		
							марка	объем, м3	натуральн.	привед. к кл. A-I	
4	B3.3-53.26.I6-4 B3.3-53.26.I6-4л B3.3-59.26.I6-4 B3.3-59.26.I6-4л B3.7-59.26.I6-4 B3.7-59.26.I6-4л	5290 5890	26I0	I60	-	-	MI50	2,I5 2,40	22,36 22,98 72,82	30,73 3I,32 I03,2I	5,38 6,00

Рис. 5



5	B3.3-53.26.I6-5.I B3.3-53.26.I6-5.Iл B3.3-53.26.I6-5.3 B3.3-53.26.I6-5.3л B3.3-59.26.I6-5.I B3.3-59.26.I6-5.Iл B3.3-59.26.I6-5.3 B3.3-59.26.I6-5.3л B3.7-59.26.I6-5.I B3.7-59.26.I6-5.Iл B3.7-59.26.I6-5.3 B3.7-59.26.I6-5.3л	5290 5890	26I0	I60	890 I290 890 I290 890 I290	-	MI50	I,85 I,72 2,I0 I,97 2,I0 I,97	25,62 30,I9 27,4I 3I,94 69,93 69,86	35,3I 42,I5 37,94 44,40 98,98 98,85	4,62 4,30 5,25 4,92 5,25 4,92

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4 – 6,6 М И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I-3/82 Вып.I

Лист 3 Страница 5

Рис.6



Рис.	Марка панели	Размеры, мм					Расход материалов				Масса панели, т
							Бетон		Сталь, кг		
		L	H	b	c	d	марка	объем, м3	натуральн.	привед. к кл. A-I	
6	B3.5-59.26.I6-6 B3.5-59.26.I6-6л	5890	26I0	I60	–	–	MI50	2,46	I9,85	27,30	6,I5
	B3.5-60.26.I6-6 B3.5-60.26.I6-6л	5980						2,50	I9,95	27,45	6,25
	B3.II-59.26.I6-6 B3.II-59.26.I6-6л	5890					M250	2,46	69,69	98,87	6,I5
	B3.II-60.26.I6-6 B3.II-60.26.I6-6л	5980						2,50	69,79	99,02	6,25

Рис.7



7	B3.5-59.26.I6-7.I-I B3.5-59.26.I6-7.I-Iл	5890	26I0	I60	890	460	MI50	2,I6	33,28	46,77	5,40
	B3.5-60.26.I6-7.I-2 B3.5-60.26.I6-7.I-2л	5980				550		2,I9	33,36	46,89	5,48
	B3.II-59.26.I6-7.I-I B3.II-59.26.I6-7.I-Iл	5890				460	M250	2,I6	7I,20	I0I,23	5,40
	B3.II-60.26.I6-7.I-2 B3.II-60.26.I6-7.I-2л	5980				550		2,I9	7I,28	I0I,34	5,48

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4 – 6,6 М И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I3I-3/82 Вып.I

Лист 3 Страница 6

Рис.8



Рис.	Марка панели	Размеры, мм					Расход материалов				Масса панели, т
		L	H	b	c	d	Бетон		Сталь, кг		
							марка	объем, м3	натуральн.	привед. к кл. A-I	
8	В3.5-59.26.I6-8.I В3.5-59.26.I6-8.Iл	5890	26I0	I60	890	–	MI50	2,I6	22,92	3I,95	5,40
	В3.5-59.26.I6-8.2 В3.5-59.26.I6-8.2л				990			2,I2	23,50	32,78	5,30
	В3.5-59.26.I6-8.3 В3.5-59.26.I6-8.3л				I290			2,02	26,49	37,00	5,05
	В3.II-59.26.I6-8.I В3.II-59.26.I6-8.Iл				890		M250	2,I6	65,48	92,99	5,40
	В3.II-59.26.I6-8.2 В3.II-59.26.I6-8.2л				990			2,I2	63,86	90,82	5,30
	В3.II-59.26.I6-8.3 В3.II-59.26.I6-8.3л				I290			2,02	64,4I	9I,45	5,05

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стеновые панели предназначены для 5- и 9-этажных зданий, запроектированных с размерами планировочной сетки, кратными 600 мм.

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: В3.5-59.26.I6-3.2

В - внутренняя стеновая панель;

3 - группа изделия;

5 - несущая способность панели, 50 тс/м (условно);

59 - длина, в дм (округленно);

26 - высота, в дм (округленно);

I6 - толщина, в см;

3.2 - конкретная марка изделия.

С вводом в действие настоящей серии исключается из числа действующих серия I.I3I-3 выпуски 0-I, I-I, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6 и 2-I.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Панели изготавливаемые в кассетах. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - I76 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва И-434, Дмитровское шоссе, 9, корп. "Б"

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с I5.I0.I983г. Приказ №269 от I2.09.I983г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878,ГСП, Москва А-445, ул. Смольная,22

Инв.№ I9096
Кат.л. № 048853

gost.e-ecolog.ru