
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II0.I-In выпуск I
ЦИТП	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, СТРОЯЩИХСЯ НА ПЛОЩАДКАХ С ПУЧИНИСТЫМИ ГРУНТАМИ	УДК 624.I53.5.0I2.45
МАЙ 1990		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

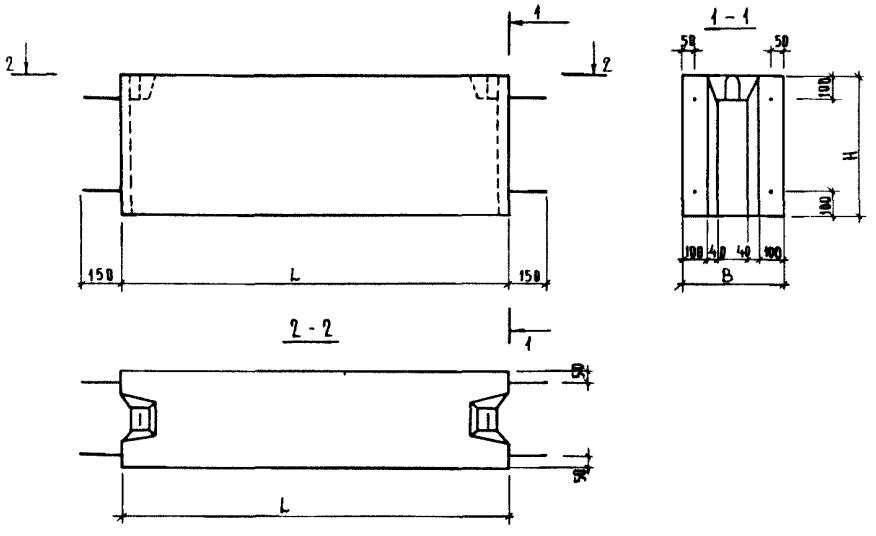

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Фундаментные блоки изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В 7,5.

Блоки снабжены арматурными выпусками (4 шт. на блок), проходящими насквозь через блок и выступающими за его торцы на I50 мм. Арматурные выпуски выполняются из арматурной стали класса AIII диаметром I0 по ГОСТ 578I-82^{X}. Монтажные петли из стали класса AI диаметром 8,I0,I2 по ГОСТ 578I-82^{X}.

НОМЕНКЛАТУРА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ

Марка изделия	Размеры, мм			Класс бетона по прочности на сжатие	Расход материалов			Масса изделия, кг
	L	B	H		Бетона, м3	стали, кг натуральной	стали, кг приведенной к стали класса AI	
ФБ9.4.6-Т	880	400	580		0,I97	4,24	5,49	530
ФБ9.5.6-Т	880	500	580		0,246	4,24	5,49	670
ФБI2.4.6-Т	II80	400	580		0,266	5,I8	6,75	720
ФБI2.5.6-Т	II80	500	580	В 7,5	0,333	5,I8	6,75	900
ФБ24.4.6-Т	2380	400	580		0,545	8,90	II,74	I480
ФБ24.5.6-Т	2380	500	580		0,68I	8,90	II,74	I850
ФБI2.4.3-Т	II80	400	280		0,I29	4,42	5,99	350
ФБI2.5.3-Т	II80	500	280		0,I6I	4,42	5,99	440

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фундаментные блоки с арматурными выпусками применяются в мелкозаглубленных ленточных фундаментах сельских одно-двухэтажных жилых домов, строящихся на площадках с пучинистыми грунтами. Независимо от степени пучинистости грунта ленточные мелкозаглубленные фундаменты всех стен здания должны быть жестко связаны между собой и объединены в единую рамную конструкцию.

Группа возгораемости - несгораемые.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - площадки с пучинистыми грунтами.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Марка фундаментных блоков состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.

Первая группа содержит:
а) обозначение типа конструкций (ФБ - фундаментный блок)
б) цифровую группу, состоящую из трех чисел, разделенных точками и обозначающих габаритные размеры конструкций (длину, ширину и высоту в дм).

Вторая группа содержит букву "Т", обозначающую вид бетона (тяжелый бетон).
Пример маркировки: ФБ24.5.6-Т - фундаментный блок из тяжелого бетона длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1 Фундаментные блоки. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 22 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПграждансельстрой, 117279, Москва,В-279, Профсоюзная ул., 93а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры
приказ от 22 сентября 1989г. № 176, письмо от 8.02.90г. № 3-95.
Введены в действие с 15.05.1990г. ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ от 02.02.90г. № 5/Т
Срок действия - 1995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦНИИЭПграждансельстрой, 117279, Москва,В-279, Профсоюзная ул.,93а

gost.e-ecolog.ru

Катал.л. 065064

Подписано в печать 27.03.90. Тираж 6810 экз. Заказ №1091. ЦИТП Госстроя СССР