СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.I00.I-7 ВЫП.7-2
ЦИТП	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-,9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ I5 М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97	УДК 69I.328.022-4I3
ФЕВРАЛЬ 1991		На 2 листах На 3 страницах Страница 1

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Балконные плиты выполняются из бетона класса прочности на сжатие В25. Армирование - плоскими каркасами, сетками и отдельными стержнями. Арматура из стали класса А-I и А-Ш по ГОСТ 578I-82* и стали класса Вр-I по ГОСТ 6727-80*. Петли монтажные из арматуры класса Ас-II по ГОСТ 578I-82*.

Рис.I

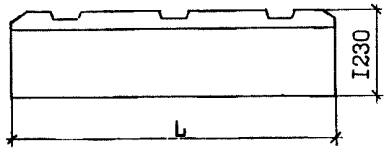

Рис.2

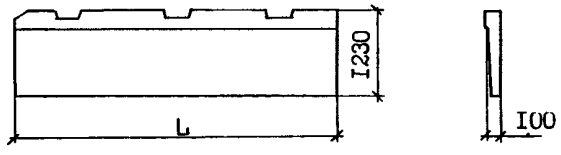

Рис.3

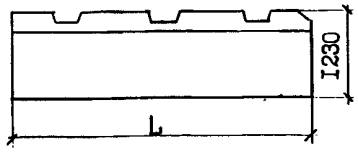

Рис.4

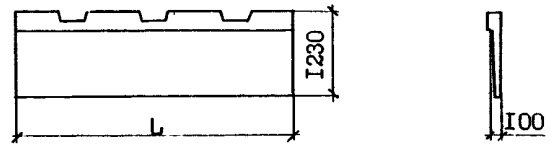

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Рис.	Марка изделия	L, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
			Объем бетона, м3	Объем утеплителя, м3	Сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл. А-I	
I	ПБК 45.I2	4460	0,49	0,09	44,74	60,93	I,2I
2	ПБК 42.I2	4I50	0,46	0,08	4I,37	57,98	I,I5
3	ПБК 42.I2-I	4I50	0,46	0,08	4I,37	57,98	I,I5
4	ПБК 39.I2	3820	0,45	0,07	38,45	54,32	I,I3

gost.e-ecolog.ru

Рис.5



Рис.6

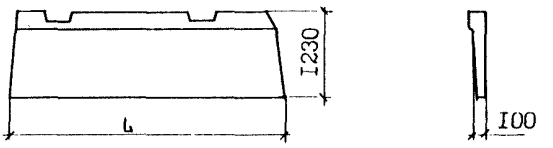

Рис.7



Рис.8

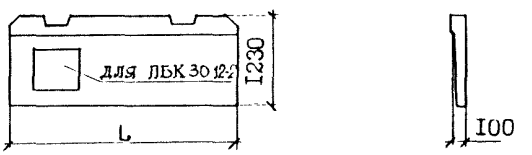

Рис.9

Рис.I0

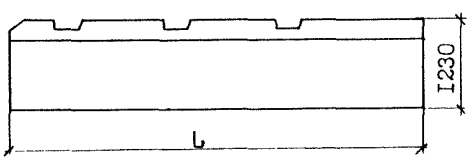

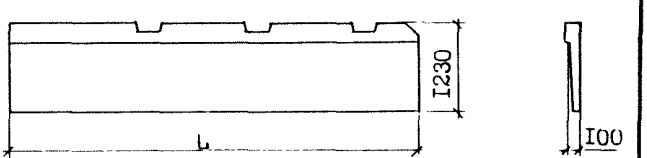

Рис.II

Рис.I2



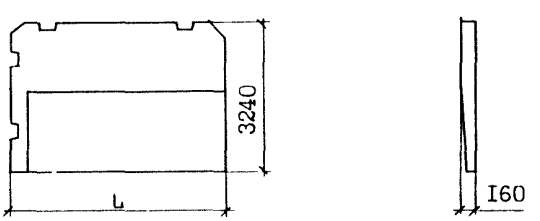

Продолжение

Рис.	Марка изделия	L, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
			Объем бетона, м3	Объем утеплителя, м3	Сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл. А-I	
5	ПБК 39.I2-2	3820	0,4I	0,07	44,99	63,0I	I,05
6	ПБК 38.I2	3800	0,39	0,06	32,63	44,5I	0,98
7	ПБК 38.I2-I	3800	0,39	0,06	32,63	44,5I	0,98
8	ПБК 30.I2	2980	0,34	0,05	3I,44	43,3I	0,85
8	ПБК 30.I2-2	2980	0,30	0,05	39,02	53,I6	0,75
9	ПБК 57.I2	5720	0,7I	0,05	69,57	79,II	I,78
I0	ПБК 57.I2-I	5720	0,7I	0,05	69,57	79,II	I,78
II	ПЛ 45.32	4480	2,09	0,08	I40,65	I99,84	5,23
I2	ПЛ 45.32-I	4480	2,09	0,08	I40,65	I99,84	5,23

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Огнестойкость - не менее 0,75 часа.

Изготовление панелей предусмотрено в кассетах.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,38 кПа / 38 кгс/м2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I,5 кПа / I50 кгс/м2

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия ПБК 39.I2-2:

ПБК - условное буквенное обозначение наименования конструкции (плита балконная консольная),

39.I2 - габаритные размеры (длина и высота в дециметрах с округлением),

2 - конструктивные особенности изделия.

Расшифровка марки изделия ПЛ 45.32-I:

ПЛ - плита лоджии,

45.32 - габаритные размеры (длина и высота в дециметрах с округлением),

I - левое исполнение

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 7-2 - Плиты балконов и лоджий для наружных стен толщиной 400 мм. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 84 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 23.03.90г. № 46, введены в действие с I5.09.90, приказ СибЗНИИЭП от 7.09.90 № II6-оп . Срок действия - 1995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК - СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

Инв. №

Катал.л. № 065460

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I7.I2.90. Тираж 6900 экз. Заказ №2323. ЦИТП Госстроя СССР