СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.I00.I-7 ВЫП.7-I
ЦИТП	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-,9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ I5 М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97	УДК 69I.328.022-4I3
ФЕВРАЛЬ 1991		На 2 листах На 3 страницах Страница 1

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Балконные плиты выполняются из бетона класса прочности на сжатие В25.

Армирование - плоскими каркасами, сетками и отдельными стержнями. Арматура из стали класса А-I и А-III по ГОСТ 578I-82* и стали класса Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Петли монтажные из арматуры класса Ас-II по ГОСТ 578I-82*.

Рис.I

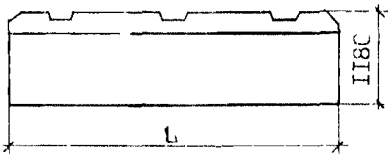


Рис.2

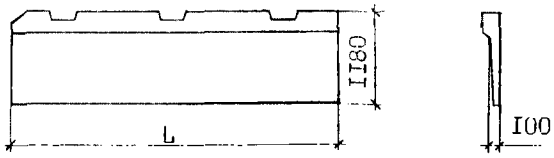


Рис.3


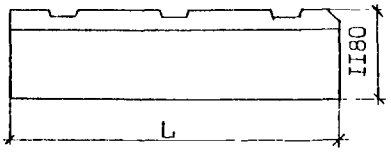


Рис.4

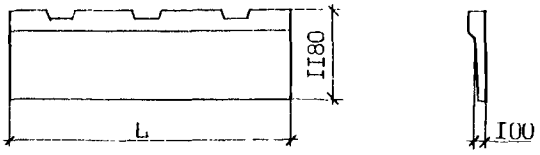

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Рис.	Марка изделия	L, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
			Объем бетона, м3	Объем утеплителя, м3	Сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл. А-I	
I	ПБК 45.I2	4480	0,48	0,06	44,02	6I,27	I,2I
2	ПБК 42.I2	4200	0,45	0,05	4I,0I	57,48	I,I3
3	ПБК 42.I2-I	4200	0,45	0,05	4I,0I	57,48	I,I3
4	ПБК 39.I2	3920	0,44	0,05	38,I2	53,86	I,II

gost.e-ecolog.ru

Рис.5




Рис.6

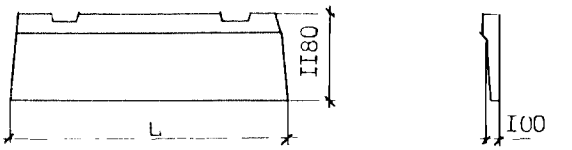


Рис.7




Рис.8

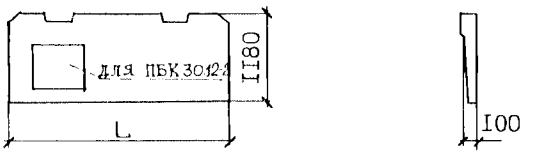


Рис.9

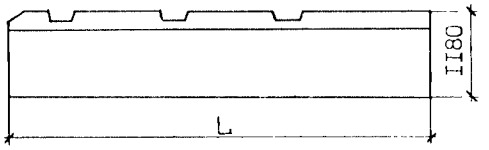


Рис.I0

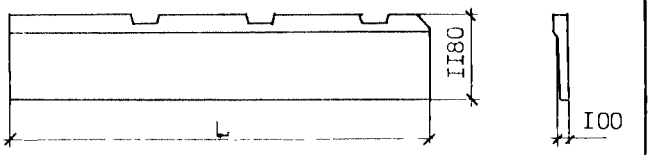


Рис.II





Рис.I2

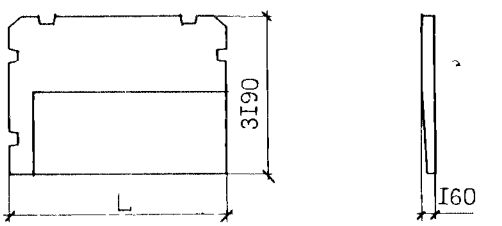

Продолжение

Рис.	Марка изделия	L , мм	Расход материалов				Масса изделия, т
			Объем бетона, м3	Объем утеплителя, м3	Сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл.А-I	
5	ПБК 39.I2-2	3920	0,44	0,05	44,86	62,85	I,03
6	ПБК 38.I2	3850	0,38	0,04	32,52	45,54	0,95
7	ПБК 38.I2Л	3850	0,38	0,04	32,52	45,54	0,95
8	ПБК 30.I2	2980	0,32	0,03	30,96	42,62	0,80
8	ПБК 30.I2-2	2980	0,28	0,03	38,54	52,47	0,7I0
9	ПБК 57.I2	5670	0,70	0,04	68,I5	96,08	I,76
I0	ПБК 57.I2-I	5670	0,70	0,04	68,I5	96,08	I,76
II	ПЛ 45.32	4480	2,09	0,05	I40,33	I99,37	5,23
I2	ПЛ 45.32-I	4480	2,09	0,05	I40,33	I99,37	5,23

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Огнестойкость – не менее 0,75 часа.

Изготовление панелей предусмотрено в кассетах.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,38 кПа / 38 кгс/м2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I,5 кПа / I50 кгс/м2

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – до минус 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР – IВ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия ПБК 39.I2-2:

ПБК – условное буквенное обозначение наименования конструкции (плита балконная консольная),

39,I2 – габаритные размеры (длина и высота в дециметрах с округлением),

2 – конструктивные особенности изделия.

Расшифровка марки изделия ПЛ 45.32-I:

ПЛ – плита лоджии

45.32 – габаритные размеры (длина и высота в дециметрах с округлением),

I – конструктивные особенности изделия

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 7-I – Плиты балконов и лоджий для наружных стен толщиной 350 мм. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 84 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА – СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ – Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 23.03.90г. № 46, введены в действие с I5.09.90, приказ СибЗНИИЭП от 7.09.90 № II6-оп. Срок действия – I995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК – СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

Инв. №

Катал.л. № 065459

gost.e-ecolog.ru