СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.I00.I-7 ВЫП.I-3
ЦИТП	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-,9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ I5 М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97	УДК 69I.328.022-4I3
ФЕВРАЛЬ 1991		На 2 листах На 3 страницах Страница 1

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели цоколя выполняются из бетона класса прочности на сжатие BI5.

Армирование - пространственными арматурными каркасами, состоящими из плоских сеток и каркасов. Арматура из стали класса А-Ш по ГОСТ 578I-82* и стали класса Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Рис.I




Рис.2




Рис.3





Рис.4






Рис.5





Рис.6




НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Рис.	Марка изделия	L, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
			Объем бетона, м3	Объем утеплителя, м3	Сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл. А-I	
I	3НЦ 30.22.30-200Т	2990	I,3I	0,46	I8,02	24,22	3,37
2	3НЦ 45.22.30-200Т	4490	2,02	0,68	27,37	37,44	5,08
3	3НЦ 30.20.30-200Т	2990	I,24	0,46	I7,57	23,56	3,I2
4	3НЦ 45.20.30-200Т	4490	I,88	0,68	26,69	36,44	4,73
5	3НЦ 45.22.30-200Т-I	4490	I,79	0,56	29,I0	39,90	4,50
6	3НЦ 30.I0.50-200Т	2980	I,0I	0,2I	I2,88	I7,8I	2,54

gost.e-ecolog.ru

Рис.7







Рис.8




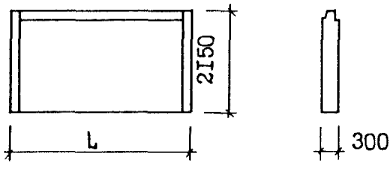


Рис.9








Рис.I0

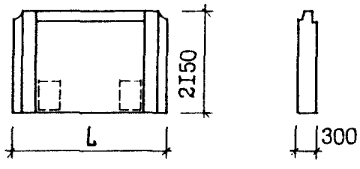



Продолжение

Рис.	Марка изделия	L , мм	Расход материалов				Масса изделия, т
			Объем бетона, м3	Объем утеплителя, м3	Сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл. А-I	
7	3НЩ 28.22.30-200Т	2760	I,2I	0,42	I7,43	23,37	2,99
8	3НЩ I5.22.30-200Т	I480	0,55	0,08	8,35	II,43	I,38
9	3НЩ 38.22.30-200Т	3760	I,63	0,56	23,52	3I,86	4,I0
I0	3НЩ 32.22.30-200Т	32I5	I,28	0,3I	I8,62	25,5I	3,22
	3НЩ 47.22.30-200Т	47I5	I,96	0,56	26,67	36,83	4,93

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стеновые панели предназначены для применения в строительстве 5 и 9 этажных крупнопанельных жилых домов серии 97.

Огнестойкость - не менее 2,0 часа.

Изготовление панелей предусмотрено в горизонтальных формах.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0.38 кПа / 38 кгс/м2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I.5 кПа / I50 кгс/м2

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IВ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия ЗНЦ 45.22.30-200Т-I:

ЗНЦ - панель цельная трехслойная для цокольного этажа,

45.22.30 - габаритные размеры (длина и высота в дециметрах, толщина в сантиметрах с округлением),

200Т - тяжелый бетон марки по прочности на сжатие,

I - конструктивные особенности панели.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I-3 - Панели наружных цокольных стен трехслойные из тяжелого бетона с эффективным утеплителем для трехслойных наружных стен толщиной 400 мм.

Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - II0 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 23.03.90г. № 46, введены в действие с I5.09.90г., приказ СибЗНИИЭП от 7.09.90 № II6-оп. Срок действия - I995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК - СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

Инв. №

Катал.л. № 065446

gost.e-ecolog.ru