СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.I00.I-7 ВЫП.I-2
ЦИТП	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-,9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ I5 М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97	УДК 69I.328.022-413
ФЕВРАЛЬ 1991		На 2 листах На 3 страницах Страница 1

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели цоколя выполняются из керамзитобетона класса прочности на сжатие BI2,5. Армирование - пространственными арматурными каркасами, состоящими из плоских сеток и каркасов. Арматура из стали класса А-Ш по ГОСТ 578I-82* и стали класса Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Рис.I



Рис.2

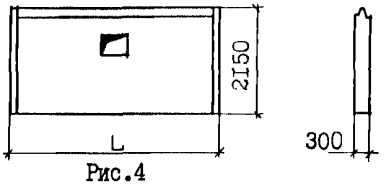

Рис.3



Рис.4

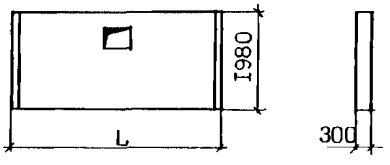

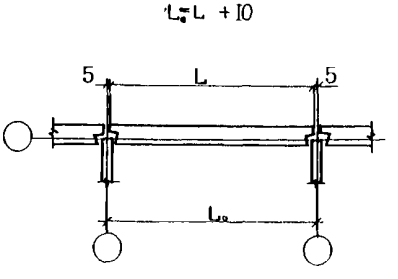

Рис.5

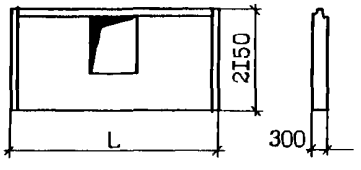

Рис.6



НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Рис.	Марка изделия	L, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
			Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл. А-I	
I	IНЦ 30.22.30-I50Л	2990	I,66	0,I3	I5,29	20,2I	3,09
2	IНЦ 45.22.30-I50Л	4490	2,5I	0,I9	22,I2	29,72	4,66
3	IНЦ 30.20.30-I50Л	2990	I,58	0,I2	I3,67	I7,83	2,93
4	IНЦ 45.20.30-I50Л	4490	2,39	0,I7	I9,7I	26,I8	4,4I
5	IНЦ 45.22.30-I50Л-I	4490	2,I6	0,I8	25,08	33,99	4,07
6	IНЦ 30.I0.45-I50Л	2990	I,09	-	9,4I	I3,29	I,86

gost.e-ecolog.ru

Рис.7





Рис.8





Рис.9

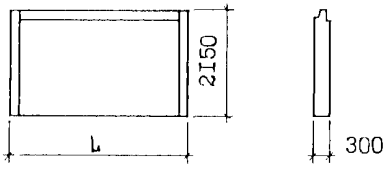



Рис.I0

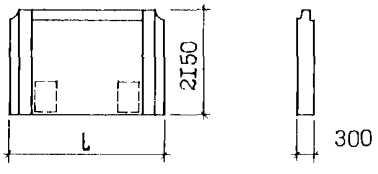



Продолжение

Рис.	Марка изделия	L, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
			Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл. А-I	
7	IНЦ 28.22.30-I50Л	2760	I,53	0,I2	I4,82	I9,53	2,85
8	IНЦ I5.22.30-I50Л	I480	0,73	0,08	I3,0I	I7,56	I,4I
9	IНЦ 38.22.30-I50Л	3760	2,08	0,I6	I7,69	23,68	3,86
I0	IНЦ 32.22.30-I50Л	32I5	I,66	0,I5	2I,77	29,35	3,I4
	IНЦ 47.22.30-I50Л	47I5	2,54	0,22	28,20	38,29	4,77

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стеновые панели предназначены для применения в строительстве 5 и 9 этажных крупнопанельных жилых домов серии 97.

Огнестойкость - не менее 2,0 часа.

Изготовление панелей предусмотрено в горизонтальных формах фасадной стороной вниз.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,38 кПа / 38 кгс/м2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I,5 кПа / I50 кгс/м2

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия IНЦ 45.22.30-I50Л-I:

IНЦ - панель цельная однослойная для цокольного этажа,

45.22.30 - габаритные размеры (длина и высота в дециметрах, толщина в сантиметрах с округлением),

I50Л - легкий бетон марки по прочности на сжатие,

I - конструктивные особенности панели.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I-2 - Панели наружных цокольных стен однослойные легкобетонные для трехслойных наружных стен толщиной 350 мм. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - I02 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 23.03.90г. № 46, введены в действие с I5.09.90г., приказ СибЗНИИЭП от 7.09.90 № II6-оп. Срок действия- 1995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

Инв. №

Катал.л. № 065445

gost.e-ecolog.ru