СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.I00.I-7 ВЫП.I-I
ЦИТП	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-,9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 М И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ I5 М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97	УДК 69I.328.022-4I3
ФЕВРАЛЬ 1991		На 2 листах На 3 страницах Страница 1

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели цоколя выполняются из керамзитобетона класса прочности на сжатие BI2,5. Армирование - пространственными арматурными каркасами, состоящими из плоских сеток и каркасов. Арматура из стали класса A-III диаметром 6 мм по ГОСТ 578I-82* и стали класса Bp-I диаметром 4 мм по ГОСТ 6727-80*.

Рис.I




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5






Рис.6



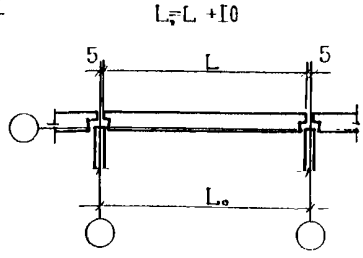


НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Рис.	Марка изделия	L, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
			Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя м3	Сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл. A-I	
I	IHЦ 30.22.35-I50Л	2990	I,98	0,I3	I5,6I	20,65	3,63
2	IHЦ 45.22.35-I50Л	4490	2,99	0,I9	24,I0	32,20	5,47
3	IHЦ 30.20.35-I50Л	2990	I,89	0,I2	I3,96	I8,2I	3,46
4	IHЦ 45.20.35-I50Л	4490	2,82	0,I8	2I,64	28,58	5,I6
5	IHЦ 45.22.35-I50Л-I	4490	2,59	0,I7	25,50	34,57	4,80
6	IHЦ 30.I0.50-I50Л	2990	I,25	-	I0,40	I4,53	2,I3

gost.e-ecolog.ru

Рис.7

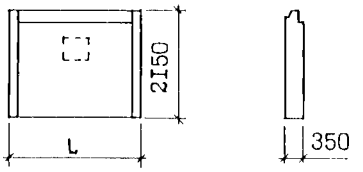





Рис.8




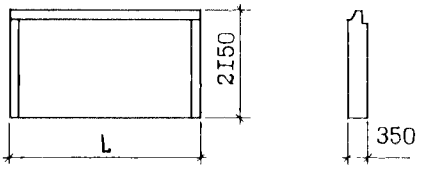


Рис.9





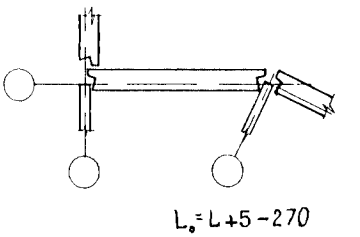


Рис.I0

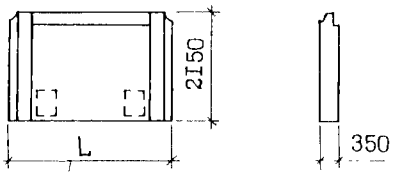

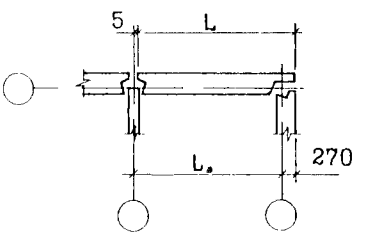

Продолжение

Рис.	Марка изделия	L , мм	Расход материалов				Масса изделия, т
			Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл. A-I	
7	IНЦ 27.22.35-I50Л	27I0	I,79	0,I2	I5,08	I9,88	3,29
8	IНЦ I5.22.35-I50Л	I480	0,87	0,08	I3,09	I7,65	I,65
9	IНЦ 38.22.35-I50Л	3780	2,52	0,I6	I9,56	26,00	4,6I
I0	IНЦ 33.22.35-I50Л	3265	I,99	0,I6	22,II	29,78	3,7I
	IНЦ 48.22.35-I50Л	4765	3,03	0,22	30,I6	40,70	5,60

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стеновые панели предназначены для применения в строительстве 5 и 9 этажных крупнопанельных жилых домов серии 97.

Предел огнестойкости конструкций соответствует требованиям к зданиям второй степени огнестойкости.

Изготовление панелей предусмотрено в кассетах.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,38 кПа / 38 кгс/м2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I,5 кПа / I50 кгс/м2

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия IНЦ 45.27.35-I50Л-I :

IНЦ - панель цельная однослойная для цокольного этажа,

45.22.35 - габаритные размеры (длина и высота в дециметрах, толщина в сантиметрах с округлением),

I50Л - легкий бетон марки по прочности на сжатие MI50,

I - конструктивные особенности панели.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I-I - Панели наружных цокольных стен однослойные легкобетонные для однослойных наружных стен толщиной 400 мм. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - I02 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 23.03.90г. № 46, введены в действие с I5.09.90г., приказ СибЗНИИЭП от 7.09.90 № II6-оп. Срок действия - I995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

Инв. №

Катал.л. № 065444

gost.e-ecolog.ru