СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.090.I-I/88 Выпуск 4-I
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М	УДК 69.057.I2-4I2
АВГУСТ 1989		На 2 листах На 3 страницах Страница I

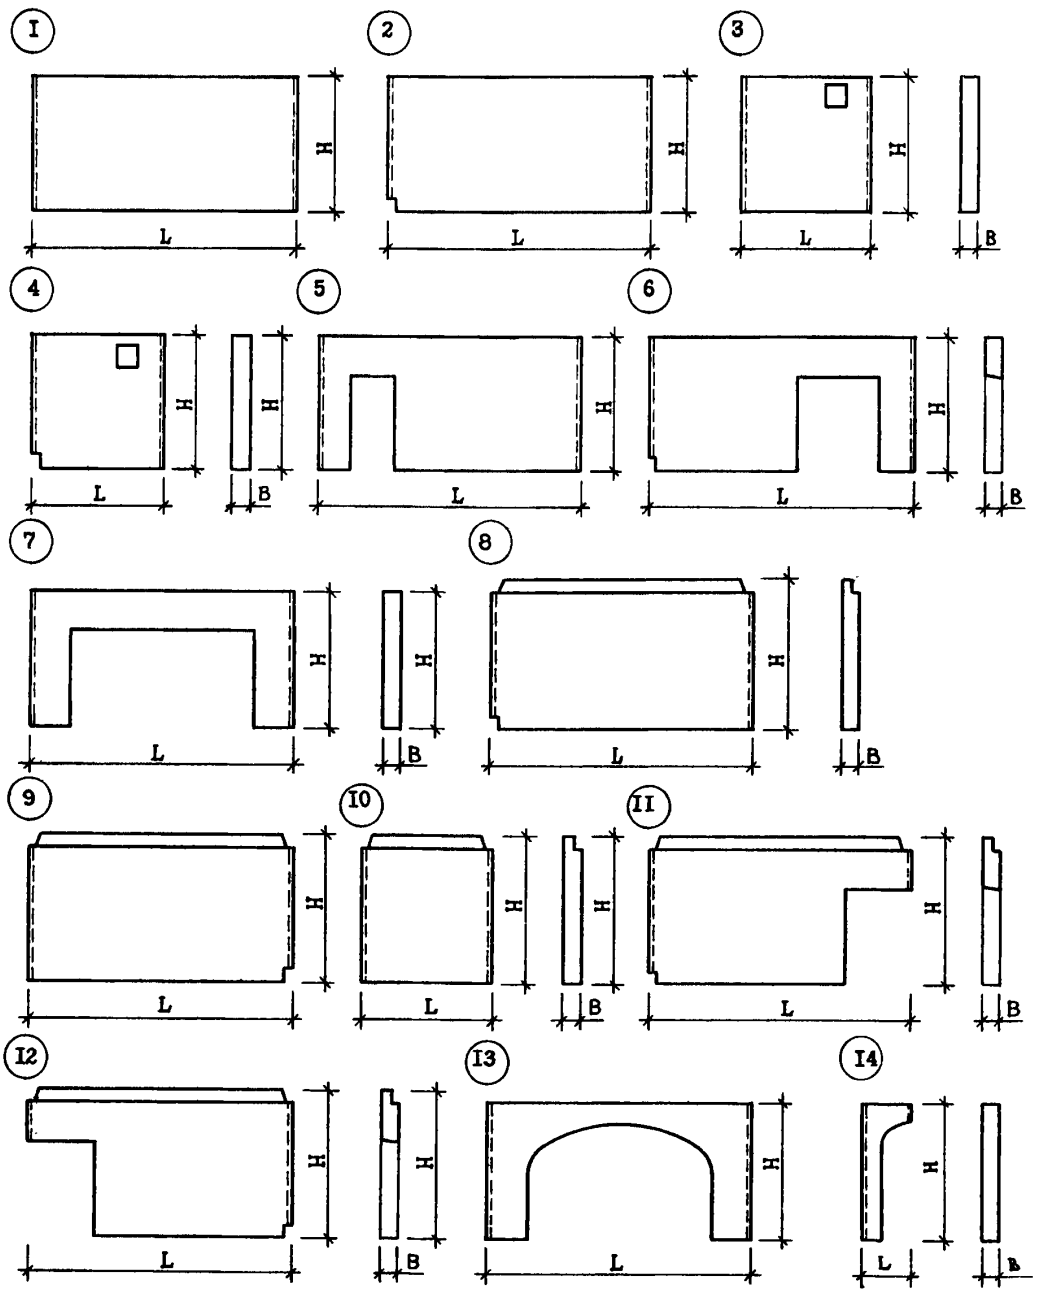

gost.e-ecolog.ru

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый классов по прочности на сжатие В I2,5 и В 20.

Панели армированы пространственными каркасами.

Вертикальная и горизонтальная арматура из стали класса А-III пс ГОСТ 5781-82 и Вр-I по ГОСТ 6727-80.

В закладных изделиях применяется сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82, полосовая сталь по ГОСТ I03-76.

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм			Класс бетона В	Расход материалов		Масса изделия, т
		L	H	B		Бетон, $м^3$	Сталь, кг	
I	ПВ 60.30	5980				2,9I	32,8I	7,27
	ПВ 59.30	5890				2,86	32,73	7,I6
	ПВ 30.30	2980				I,45	I7,42	3,62
	ПВ 29.30	2890				I,40	I7,37	3,5I
	ПВ 30.30-Э	2980				I,45	I7,57	3,62
3	ПВ 30.30-В	2980				I,4I	I8,45	3,52
I	ПВ 28.30	2800				I,36	I7,32	3,39
	ПВ I8.30	I780				0,86	II,35	2,I6
	ПВ 6.30	580				0,28	I8,07	0,70
	ПВ I2.30	II80				0,57	I0,2I	I,43
	ПВ I2.30-Э	II80				0,57	I0,36	I,43
2	I ПВ 60.30	5980				2,87	33,79	7,I6
	I ПВ 59.30	5890				2,82	33,74	7,06
	I ПВ 30.30	2980				I,44	I8,42	3,59
	I ПВ 29.30	2890				I,39	I8,37	3,48
	I ПВ 30.30-Э	2980	3040	I60	I2,5	I,44	I8,57	3,59
4	I ПВ 29.30-В	2890				I,35	I9,38	3,38
2	I ПВ I8.30	I780				0,85	I2,35	2,I3
	I ПВ I2.30	II80				0,55	II,2I	I,38
	I ПВ I2.30-Э	II80				0,55	II,28	I,38
5	ПВП 60.30.I0	5980				2,55	36,06	6,59
	ПВП 60.30.I9	5980				2,I5	46,6I	5,38
	ПВП 30.30.I0	2980				I,I0	22,I4	2,74
	ПВП 28.30.I0	2800				I,0I	22,02	2,52
	ПВП 30.30.I3	2980				0,99	23,40	2,48
6	I ПВП 30.30.I0	2980				I,09	23,2I	2,74
	I ПВП 30.30.I3	2980				0,98	24,I6	2,45
I0	ПВ 59.33	5890	3275			2,96	40,24	7,40
	ПВ 30.33	2980				I,48	22,I8	3,69
	ПВ 29.33	2890				I,43	2I,95	3,58
	ПВ 30.I6	2980	I625			0,69	I7,I7	I,73
8	I ПВ 59.33	5890				2,95	4I,94	7,38
9	2 ПВ 59.33	5890				2,95	4I,94	7,38
8	I ПВ 30.33	2980	3275			I,48	23,70	3,7I
9	2 ПВ 30.33	2980				I,48	23,70	3,7I
II	I ПВГ 59.33	5890				2,38	49,78	5,9I
I2	2 ПВГ 59.33	5890				2,38	49,78	5,9I

продолжение

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм L	H	B	Класс бетона B	Расход материалов: Бетон, м³	Сталь, кг	Масса изделия, т
7	ПВР 60.30.42	5980	3040	I60	20	I,24	I95,77	3,II
	ПВР 30.30.15	2980				0,85	48,38	2,13
	ПВР 29.30.15	2890				0,8I	47,52	2,02
	ПВР 28.30.15	2800				0,76	46,77	I,9I
	ПВР 30.30.19	2980				0,69	58,62	I,73
I3	ПВА 60.30.42	5980				I,45	I50,50	3,63
	ПВА 30.30.20	2980				0,75	46,II	I,88
	ПВА 29.30.20	2890				0,7I	45,24	I,77
	ПВА 28.30.20	2800				0,66	44,46	I,66
I4	ПВГ 30.I2	II80				0,32	24,63	0,80

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск 4-I серии I.090.I-I/88 содержит рабочие чертежи панелей внутренних стен, предназначенных для применения в проектировании и строительстве крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Общие указания по применению и расчету панелей приведены в выпуске 0-I "Указания по применению изделий".

Панели представляют собой плоскую однослойную конструкцию толщиной I60 мм, армируемую пространственными сварными каркасами.

Предел огнестойкости - 2,5 часа.

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{48\ кгс/м^2}{0,48\ кПа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BO СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок панелей.

Первая цифра означает отличие в конструкции или расположении вертикальных торцов панели.

Группа букв означает:

ПВ - панель внутренняя без проема
ПВП - панель внутренняя с проемом
ПВГ - панель внутренняя Г-образная
ПВР - панель внутренняя рамная
ПВА - панель внутренняя арочная

Вторая группа цифр (записаны через точку) обозначает габарит панели (длина, высота) и ширину проема в дециметрах для панелей с проемом.

Пример: ПВП 60.30.I0 - панель внутренняя с проемом, длиной 6 м, высотой 3 м, с проемом шириной I м

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 4-2 "Панели внутренних стен. Пространственные каркасы" и выпуском 4-3 "Панели внутренних стен. Арматурные и закладные изделия".

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4-I - Панели внутренних стен. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I04 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов
I2I0I9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 28.03.89 № АЧ-I4.
Введены в действие с 0I.I0.89. Срок действия-I994г.

ИК ЦИТП, I25878, Москва, А-445, улица Смольная, 22

gost.e-ecolog.ru

Инв. № 23786
Катал.л.№063880