СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.090.I-I/88 Выпуск 3-I
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м	УДК 69.057.I2-4I2
АВГУСТ 1989		На I листе На 2 страницах Страница I

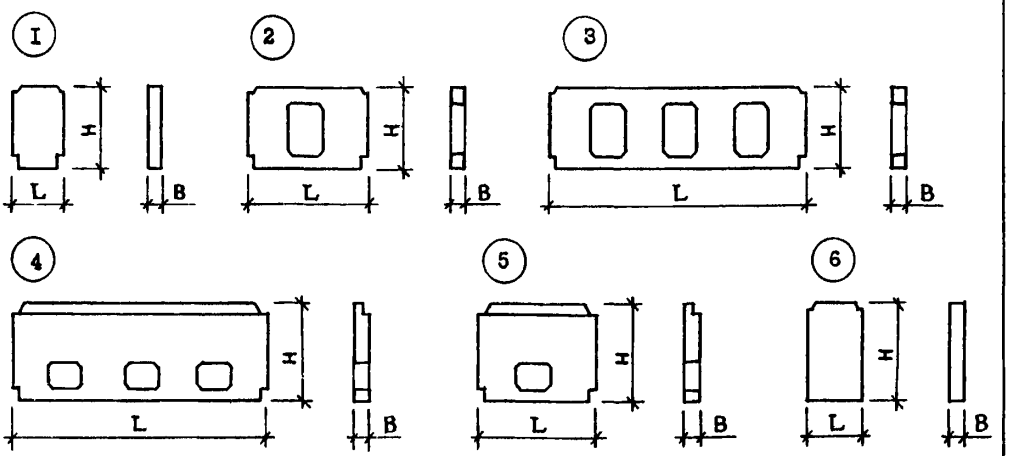

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый В I2,5.

Панели армированы пространственными каркасами.

Вертикальная и горизонтальная арматура из стали класса А-Ш по ГОСТ 578I-82* и Вр-I по ГОСТ 6727-80.

В закладных изделиях применяется сталь класса А-Ш по ГОСТ 578I-82*, полосовая сталь по ГОСТ I03-76.

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм			Расход материалов			Масса изделия, т
		L	H	B	Бетон, м³	Сталь, кг: натуральная	Сталь, кг: приведенная к кл. А-I	
I	ПВЦ 6.I9	II80	I865	I60	0,34	9,08	II,68	0,84
	ПВЦ I8.I9	I780	I865	I60	0,5I	I0,82	I4,23	I,28
2	ПВЦ 28.I9	2800	I865	I60	0,66	29,I6	4I,09	I,64
	ПВЦ 29.I9	2890	I865	I60	0,68	29,84	42,I0	I,69
	ПВЦ 30.I9	2980	I865	I60	0,70	30,70	43,36	I,75
3	ПВЦ 59.I9	5890	I865	I60	I,25	56,98	8I,76	3,I2
	ПВЦ 60.I9	5980	I865	I60	I,27	57,82	82,99	3,I6
4	ПВЦ 59.2I	5890	2I00	I60	I,56	50,62	70,35	3,89
5	ПВЦ 29.2I	2890	2I00	I60	0,8I	27,60	38,27	2,02
	ПВЦ 30.2I	2980	2I00	I60	0,83	28,36	39,38	2,08
6	ПВЦ 6.I9	580	I865	I60	0,I7	8,24	I0,I2	0,43

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск 3-I серии I.090.I-I/88 содержит рабочие чертежи панелей внутренних стен нулевого цикла.

Общие указания по применению и расчету панелей приведены в выпуске 0-I "Указания по применению изделий".

Панели представляют собой плоскую однослойную конструкцию толщиной I60 мм, армируемую пространственными сварными каркасами.

Предел огнестойкости - 2,0 часа

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{48\ кгс/м^2}{0,48\ кПа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок панелей. Например: ПВЦ 28.I9

Группа букв означает:

ПВЦ - панель внутренняя цокольная.

Группа цифр (записаны через точку) сбозначает габарит панели в дециметрах - длина и высота.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3-I - Панели внутренних стен нулевого цикла. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 72 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов I2I0I9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 28.03.89 № АЧ-I4. Введены в действие с 0I.I0.89. Срок действия- I994г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, улица Смольная, 22

Инв. № 23785

Катал.л. № 063879

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 09.06.89. Тираж 6950 экз. Заказ 7I3. ЦИТП Госстроя СССР