
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.090.I-7с Вып. 3-2
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	
АПРЕЛЬ 1991		На I листе На 2 страницах Страница I

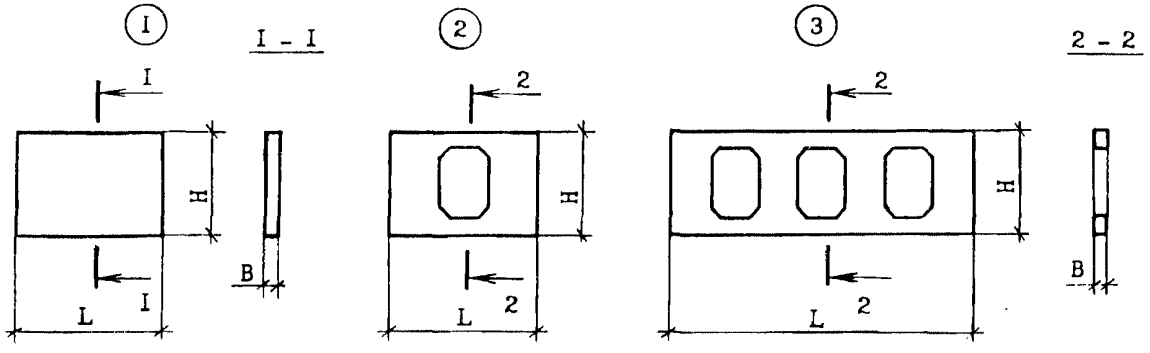

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса BI5

Панели армированы пространственными сварными каркасами.

Вертикальная и горизонтальная арматура из стали класса А-III и Вр-I.

В закладных изделиях применяется сталь класса А-III и полосовая сталь марки ВСт3пс6.

Номенклатура панелей

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм			Класс бетона	Расход материалов			Масса изделия, т
		L	H	B		бетон, $м^3$	сталь, кг		
							натуральн.	привед. к кл.А-I	
I	ПВЦ I0.I9-IT-C9	I020	I865	I60	BI5	0,27	I2,70	I4,5I	0,68
	ПВЦ I6.I9-IT-C9	I620				0,44	24,60	27,93	I,I0
	ПВЦ 28.I9-IT-C9	2820				0,79	26,I3	30,44	I,98
2	IIПВЦ 28.I9-IT-C9	2820	I865	I60	BI5	0,63	45,40	58,99	I,58
	2IIПВЦ 28.I9-IT-C9					0,63	48,76	63,II	I,58
3	ПВЦ 58.I9-IT-C9	5820	I865	I60	BI5	I,I9	74,I0	99,99	2,98

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск 3-2 серии I.090.I-7c содержит рабочие чертежи панелей внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. Общие указания по применению и расчету панелей приведены в выпуске 0-I "Указания по применению изделий".

Панели представляют собой плоскую однослойную конструкцию толщиной 160 мм, армируемую пространственными сварными каркасами.

Предел огнестойкости - 2,0 часа.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{48\ кгс/м^2}{0,48\ кПа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 9 баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок панелей.
Первая цифра означает наличие проема или наличие закладных изделий.
Группа букв означает:
ПВЦ - панель внутренняя цокольная.
Вторая группа цифр (записаны через точку) обозначает габарит панели (длина, высота) в дециметрах.
Последующая группа обозначает прочностную характеристику панели:
IT - бетон тяжелый класса B15.
Буквенно-цифровая группа C9 в конце марки означает - для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск 3-2 серии I.090.I-7c разработан взамен выпуска 3-2 серии 1.090.I-2c.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 3-2 - Панели внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 48 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ТбилЗНИИЭП, 380086, Тбилиси 86, Сандро Эули, 5а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ № 209 от 20.II.90, введены в действие ТбилЗНИИЭП с 0I.03.9I, приказ № I47 от 28.II.90. Срок действия - I996г.

B7KA ПОСТАВЩИК Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, г.Тбилиси-53, пр.Гурамишвили, 86а

Инв. №

Катал.л. № 065962

gost.e-ecolog.ru