
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.090.I-7с Вып. 3-I
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	
АПРЕЛЬ 1991		На I листе На 2 страницах Страница I

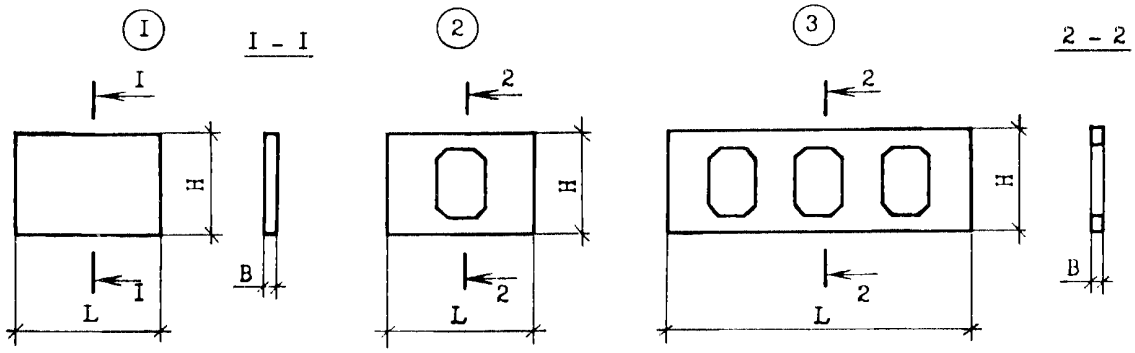

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса BI5

Панели армированы пространственными сварными каркасами.

Вертикальная и горизонтальная арматура из стали класса А-Ш и Вр-I.

В закладных изделиях применяется сталь класса А-Ш и полосовая сталь марки ВСт3пс6.

Номенклатура панелей

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм			Класс бетона	Расход материалов			Масса изделия, т
		L	H	B		бетон, м3	сталь, кг		
							натуральн.	привед. к кл. А-I	
I	ПВЦ I0.I9-IT-С	I020	I865	I60	BI5	0,27	9,I6	I0,98	0,68
	ПВЦ I6.I9-IT-С	I620				0,44	I6,88	20,22	I,I0
	ПВЦ 28.I9-IT-С	2820				0,79	I8,43	22,74	I,98
2	1ПВЦ 28.I9-IT-С	2820	I865	I60	BI5	0,63	37,68	5I,27	I,58
	2ПВЦ 28.I9-IT-С					0,63	4I,04	55,39	I,58
3	ПВЦ 58.I9-IT-С	5820	I865	I60	BI5	I,I9	65,28	9I,I8	2,98

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск 3-I серии I.090.I-7c содержит рабочие чертежи панелей внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. Общие указания по применению и расчету панелей приведены в выпуске 0-I "Указания по применению изделий".

Панели представляют собой плоскую однослойную конструкцию толщиной I60 мм, армируемую пространственными сварными каркасами.

Предел огнестойкости - 2,5 часа.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 48 кгс/м2 / 0,48 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7 и 8 баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок панелей.

Первая цифра означает наличие проема или наличие закладных изделий.

Группа букв означает:

ПВЦ - панель внутренняя цокольная.

Вторая группа цифр (записаны через точку) обозначает габарит панели (длина, высота) в дециметрах.

Последующая группа обозначает прочностную характеристику панели:

IT - бетон тяжелый класса BI5.

Буква С в конце марки означает - для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов.

Выпуск 3-I серии I.090.I-7c разработан взамен выпуска 3-I серии I.090.I-2c.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 3-I - Панели внутренних стен нулевого цикла для применения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 48 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ТбилЗНИИЭП, 380086, Тбилиси 86, Сандро Зули, 5а.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ № 209 от 20.II.90, введены в действие ТбилЗНИИЭП с 0I.03.9I, приказ № I40 от 28.II.90. Срок действия - I996г.

B7KA ПОСТАВЩИК Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, Тбилиси 53, пр. Гурамишвили , 86а.

Инв. №

Катал.л. № 065961

gost.e-ecolog.ru