
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.090.I-3пв Вып. 3-I УДК 624.012.35
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ	FJCG
ИЮНЬ 1985		На I листе На 2 страницах Страница I

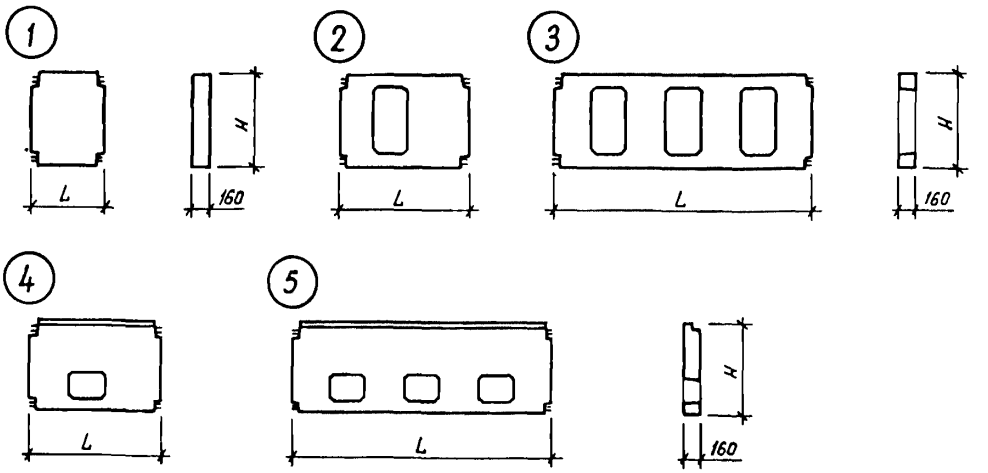

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый М250.
Панели армированы пространственными каркасами.
Вертикальная и горизонтальная арматура из стали класса А-Ш и Вр-I.
В закладных изделиях применяется сталь класса А-Ш, полосовая сталь марки ВСт3кп2.

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм		Расход материалов			Масса изделия, т
		L	H	бетон, м³	сталь, кг		
					натуральная	приведенная к кл. А-I	
I	ПВЦ I8.I9-3Т-ПВ	I700	I865	0,48	30,58	43,53	I,I9
	ПВЦ I2.I9-3Т-ПВ	II00		0,30	20,45	29,0I	0,75
2	ПВЦ 30.I9-3Т-ПВ	2900	I865	0,69	62,95	89,88	I,67
	ПВЦ 29.I9-3Т-ПВ	2850		0,65	62,I6	88,75	I,63
	ПВЦ 28.I9-3Т-ПВ	2800		0,64	6I,43	87,70	I,59
3	ПВЦ 60.I9-3Т-ПВ	5900	I865	I,22	I43,20	204,62	3,06
	ПВЦ 59.I9-3Т-ПВ	5850		I,2I	I42,4I	203,48	3,02
4	ПВЦ 30.2I-3Т-ПВ	2900	2I00	0,79	60,48	86,2I	I,98
	ПВЦ 29.2I-3Т-ПВ	2850		0,78	59,73	85,I3	I,94
	ПВЦ 28.2I-3Т-ПВ	2800		0,76	58,90	83,95	I,90
5	ПВЦ 60.2I-3Т-ПВ	5900	2I00	I,58	I29,54	I84,85	3,94
	ПВЦ 59.2I-3Т-ПВ	5850		I,56	I28,79	I83,77	3,90

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск 3-I серии I.090.I-3пв содержит рабочие чертежи панелей внутренних стен нулевого цикла для сборного варианта. Общие указания по применению и расчету панелей приведены в выпуске 0-I "Указания по применению изделий".

Панели представляют собой плоскую однослойную конструкцию толщиной I60 мм, армируемую пространственными сварными каркасами.

Предел огнестойкости – 2 часа

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – $\frac{55\ кгс/м^2}{0,54\ кПа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – сложные: просадочные грунты и подрабатываемые территории.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок панелей.

Первая группа букв означает:

ПВЦ – панель внутренняя нулевого цикла (цокольная).

Группа цифр (записаны через точку) обозначает габарит панели в дециметрах (длина, высота)

Вторая группа означает прочностную характеристику:

ЗТ – бетон тяжелый М250.

Третья группа ПВ указывает на применение изделий, предназначенных для строительства зданий на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях.

97EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 3-I – Панели внутренних стен нулевого цикла для сборного варианта. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 84 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА КиевЗНИИЭП
252I33, Киев-I33, бульвар Леси Украинки, 26

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от OI.II.I984г.№ ИИ-32
Введены в действие с OI.OI.I985г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 204I4
Катал.л.№ 05I660

gost.e-ecolog.ru