СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.04I.I-5 Вып. 2.I-I; 2.2; 2.2-I; 2.3; 2.3-I
ГП ЦПП	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ МЕЖВИДОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
ИЮЛЬ 1994		На 4 страницах Страница I

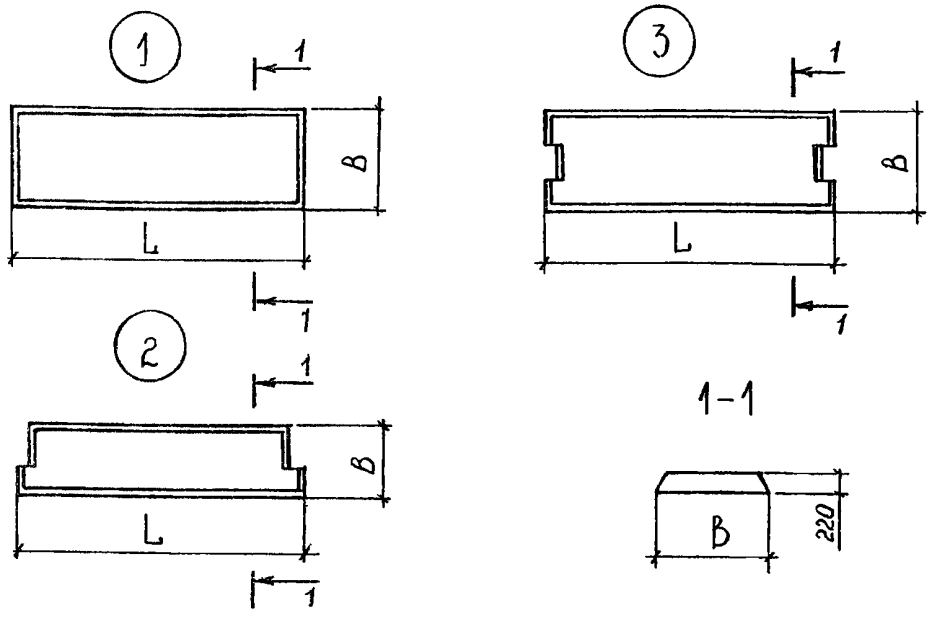

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса BI5.

Плиты армированы сварными сетками и каркасами.

Рабочая арматура сеток в двух вариантах: из стали класса A-III диаметром 6 и 8 мм по ГОСТ 5781-82 и проволоки класса Bp-I диаметром 5 мм по ГОСТ 6727-80.

Каркасы и сетки из стали класса A-III диаметром I4 мм по ГОСТ 5781-82 и проволоки класса Bp-I диаметром 3...5 мм по ГОСТ 6727-80.

Петли из стали класса A-I диаметром I0 и I2 мм по ГОСТ 5781-82.

gost.e-ecolog.ru

НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Эскиз	Марка плиты	Габариты плиты, мм		Расход материалов			Масса плиты, т
		L	B	Бетон		Сталь, кг	
				класс	объем, $м^3$		
I	ПК26.I2-6РНО-АШ-С	2650	II90	BI5	0,4I	9,4I	I,0
	ПК26.I2-I0РНО-АШ-0					I0,59	
	ПК26.I2-I6РНО-АШ-0					I2,70	
	ПК26.I2-4РНО-ВрI-0					8,74	
	ПК26.I2-8РНО-ВрI-0					9,50	
	ПК26.I2-I0РНО-ВрI-0					I0,26	
	ПК26.I2-I3РНО-ВрI-0					II,02	
I	ПК26.I5-6РНО-АШ-0	2650	I490	BI5	0,49	I0,68	I,2
	ПК26.I5-9РНО-АШ-0					II,86	
	ПК26.I5-I6РНО-АШ-0					I4,42	
	ПК26.I5-4РНО-ВрI-0					9,80	
	ПК26.I5-6РНО-ВрI-0					I0,56	
	ПК26.I5-I0РНО-ВрI-0					II,70	
	ПК26.I5-I3РНО-ВрI-0					I2,84	
2	ПК26.9-6КНО-АШ-0	2650	940	BI5	0,32	I6,57	0,8
	ПК26.9-I2КНО-АШ-0					I7,75	
	ПК26.9-6КНО-ВрI-0					I6,II	
	ПК26.9-I0КНО-ВрI-0					I6,98	
2	ПК26.I2-6КНО-АШ-0	2650	II90	BI5	0,40	I7,67	I,0
	ПК26.I2-I0КНО-АШ-0					I8,85	
	ПК26.I2-8КНО-ВрI-0					I7,76	
	ПК26.I2-I0КНО-ВрI-0					I8,52	
3	ПК26.I5-6СНО-АШ-0	2650	I490	BI5	0,49	2I,65	I,2
	ПК26.I5-9СНО-АШ-0					22,83	
	ПК26.I5-I6СНО-АШ-0					25,39	
	ПК26.I5-6СНО-ВрI-0					2I,53	
	ПК26.I5-I0СНО-ВрI-0					22,67	
	ПК26.I5-I3СНО-ВрI-0					23,8I	

СЗВА

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Плиты предназначены для использования в перекрытиях и покрытиях общественных и производственных каркасных зданий с ригелями с полками для опирания плит. Плиты связевые крайние (пристенные) устанавливаются между колонн крайних рядов, связевые средние – между колонн средних рядов.

Плиты рядовые могут использоваться в зданиях с кирпичными и крупноблочными стенами.

Плиты допускается применять в неотапливаемых зданиях и на открытом воздухе.

Расчетная нагрузка на перекрытие для плит рядовых и связевых средних – 4,4...I4,7 кН/м^2, для плит связевых крайних - 4,4...I2,25 кН/м^2.

Предел огнестойкости - не менее 0,75 часа.

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - от минус 40°С до плюс 50°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ - неагрессивная среда.

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - районы несейсмические, при использовании плит в каркасных зданиях - районы с сейсмичностью 7 и 8 баллов.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:

ПК26.I2-6РНО-АШ-О; ПК26.I2-6КНО-АШ-О; ПК26.I5-6СНО-АШ-О

I - характеристика сечения - высота 220 мм, пустоты диаметром I59 мм;

П - вид изделия - плита;

К - вид плиты - круглопустотная;

26.I2 - габариты плиты - длина и ширина в дм, округленно;

6 - условная несущая способность - 6,0 кН/м^2;

Р - назначение (место расположения) - рядовая, К - связевая крайняя, С - связевая средняя

Н - условие эксплуатации - неагрессивная среда;

О - номер характеристики особенностей плиты - без особенностей;

АШ - класс стали рабочей арматуры;

О - номер характеристик варианта рабочего армирования (диаметр и количество стержней) и класса бетона.

Настоящие выпуски рассматривать совместно с выпусками 0.0; 0.I и 0.2.

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 2.2. Плиты длиной 2650 и шириной II90 мм, рядовые, с арматурой из стали классов А-Ш и Вр-I, из тяжелого бетона. Рабочие чертежи

Выпуск 2.3. Плиты длиной 2650 и шириной I490 мм, рядовые, с арматурой из стали классов А-Ш и Вр-I, из тяжелого бетона. Рабочие чертежи

Выпуск 2.I-I. Плиты длиной 2650 и шириной 940 мм, связевые, с арматурой из стали классов А-Ш и Вр-I, из тяжелого бетона. Рабочие чертежи

Выпуск 2.2-I. Плиты длиной 2650 и шириной II90 мм, связевые, с арматурой из стали классов А-Ш и Вр-I, из тяжелого бетона. Рабочие чертежи

Выпуск 2.3-I. Плиты длиной 2650 и шириной I490 мм, связевые, с арматурой из стали классов А-Ш и Вр-I, из тяжелого бетона. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - II0 форматок.

В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	ЦНИИпромзданий , I27238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, совместно с НИИЖБ, МГСУ, ЦНИИпроект.
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утверждены Главпроектом Госстроя России, письмо от I5.I2.93 №9-32/284 Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.07.94, приказ от 2I.I2.93 №82. Срок действия - I998 г.
В7КА	ПОСТАВЩИК	Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), I27238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп., 2

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ Ц00143
Катал.№Ц000271