СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.020.1-3пв Вып. 4-3 УДК 624.016.5
ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЛЬЧЕНОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ	FJCG
ФЕВРАЛЬ 1986		На 4-х листах На 8-и страницах Страница I

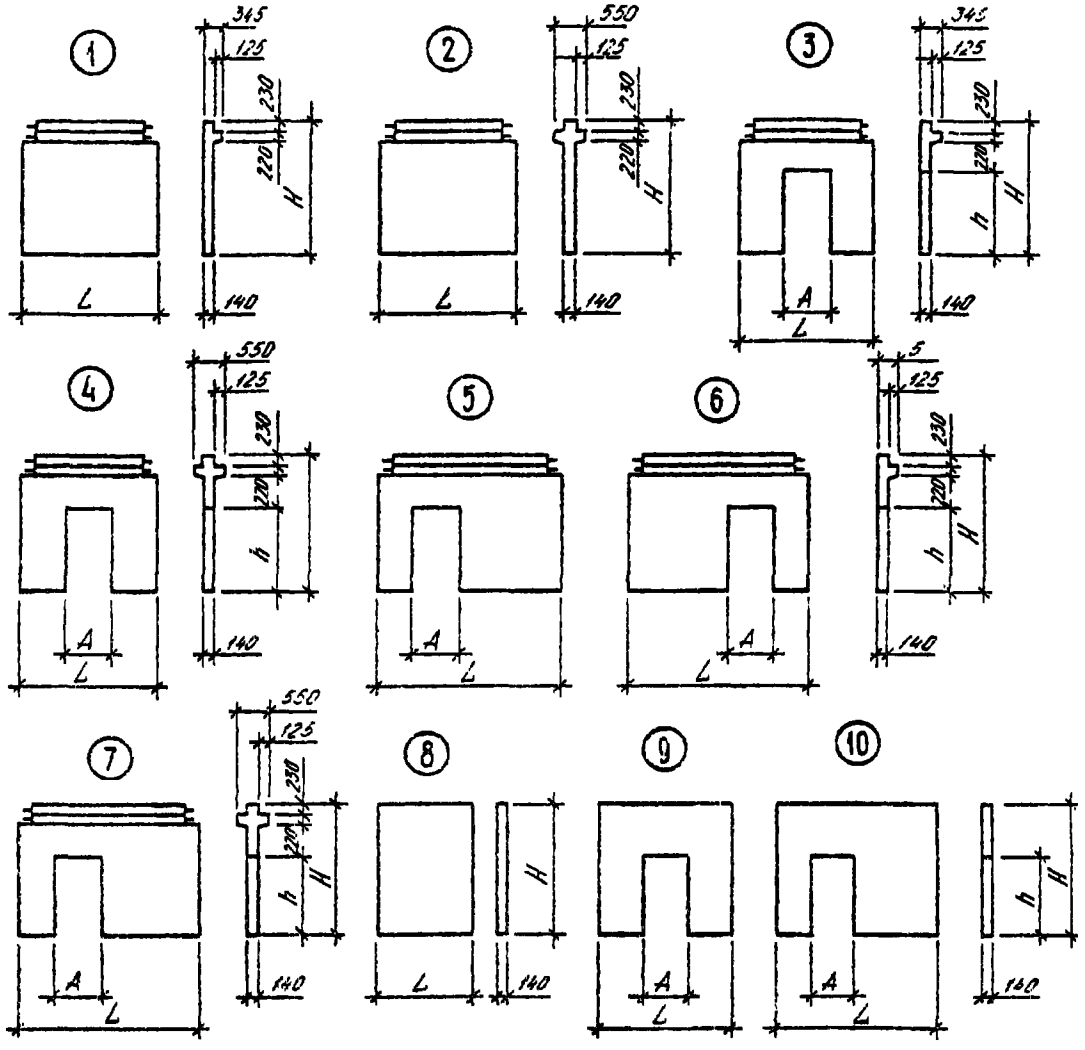

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки 300.

Диафрагмы жесткости армируются каркасами укрупнительной сборки, сетками, плоскими каркасами и отдельными стержнями.

Вертикальная арматура принята из стали класса А-Ш.

Горизонтальная арматура из стали класса Вр-I.

В закладных изделиях принята сталь класса А-Ш и полосовая сталь по ГОСТ 103-76* марки ВСтЗкп по ГОСТ 380-71*.

gost.e-ecolog.ru

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020.I-3пв Вып. 4-3	Лист 1 Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм				Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	A	h	бетон, м³	сталь, кг			
							натуральн.	привед. к кл. А-I	прокат	
I	ЦД I2.20-I-ПВ	II80	I970			0,32	48,2	68,I	I8,7	0,9
	ЦД I2.20-2-ПВ						5I,7	73,2		0,9
	ЦД I2.20-3-ПВ						57,I	80,8		0,9
	ЦД I2.20-4-ПВ						63,4	89,7		0,9
	ЦД I2.20-5-ПВ						70,I	99,4		0,9
	ЦД 26.20-I-ПВ	2560				0,87	94,I	I33,4	26,2	2,3
	ЦД 26.20-2-ПВ						I03,I	I46,2		2,3
	ЦД 26.20-3-ПВ						II6,7	I65,6		2,3
	ЦД 26.20-4-ПВ						I32,6	I88,I		2,3
	ЦД 26.20-5-ПВ						I49,7	2I2,5		2,3
	ЦД 30.20-I-ПВ	2980				0.93	I06,3	I5I,I		2,4
	ЦД 30.20-2-ПВ						II6,9	I66,3		2,5
	ЦД 30.20-3-ПВ						I33,0	I89,2		2,5
	ЦД 30.20-4-ПВ						I5I,9	2I5,9		2,5
	ЦД 30.20-5-ПВ						I72,I	244,9		2,5
	ЦД 56.20-I-ПВ	5560				I,8I	I92,0	272,9	37,4	4,7
	ЦД 56.20-2-ПВ						2I2,8	302,6		4,7
	ЦД 56.20-3-ПВ						244,2	347,4		4,8
	ЦД 56.20-4-ПВ						28I,I	399,6		4,8
	ЦД 56.20-5-ПВ						320,7	456,2		4,9
	ЦД I2.33-I-ПВ	II80	3270			0,53	69,4	98,7	33,7	I,4
	ЦД I2.33-2-ПВ						72,9	I03,8		I,4
	ЦД I2.33-3-ПВ						78,3	III,4		I,4
	ЦД I2.33-4-ПВ						84,6	I20,3		I,4
	ЦД I2.33-5-ПВ						9I,3	I30,0		I,4
	ЦД 26.33-I-ПВ	2560				I,32	I24,9	I77,7	4I,I	3,4
	ЦД 26.33-2-ПВ						I33,9	I90,5		3,4
	ЦД 26.33-3-ПВ						I47,5	209,9		3,5
	ЦД 26.33-4-ПВ						I63,4	232,4		3,5
	ЦД 26.33-5-ПВ						I80,5	256,8		3,5
	ЦД 30.33-I-ПВ	2980				I,46	I39,4	I98,4		3,8
	ЦД 30.33-2-ПВ						I50,0	2I3,6		3,8
	ЦД 30.33-3-ПВ						I66,I	236,5		3,8
	ЦД 30.33-4-ПВ						I85,0	263,2		3,8
	ЦД 30.33-5-ПВ						205,2	292,I		3,9
	ЦД 56.33-I-ПВ	5560				2,8I	242,6	344,6	52,4	7,3
	ЦД 56.33-2-ПВ						263,4	374,3		7,3
	ЦД 56.33-3-ПВ						294,8	4I9,2		7,3
	ЦД 56.33-4-ПВ						33I,7	47I,3		7,4
	ЦД 56.33-5-ПВ						37I,3	527,9		7,4
	ЦД I2.36-I-ПВ	II80	3570			0,57	87,9	I24,2	4I,I	I,5
	ЦД I2.36-2-ПВ						9I,4	I29,2		I,5
	ЦД I2.36-3-ПВ						96,8	I36,9		I,5
	ЦД I2.36-4-ПВ						I03,I	I45,8		I,5
	ЦД I2.36-5-ПВ						I09,8	I55,4		I,5
	ЦД 26.36-I-ПВ	2560				I,43	I53,5	2I7,7	48,6	3,7
	ЦД 26.36-2-ПВ						I62,5	230,5		3,7
	ЦД 26.36-3-ПВ						I76,I	249,9		3,7
	ЦД 26.36-4-ПВ						I92,0	272,4		3,8
	ЦД 26.36-5-ПВ						209,I	296,8		3,8

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020.I-3нв Вып. 4-3	Лист 2 Страница 3

Продолжение

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм				Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	A	b	бетон, $м^3$	сталь, кг			
							натуральн.	привед. к кл. А-I	прокат	
(I)	ІД 30.36-I-ПВ	2980	3570			I,59	I72,I	243,9	48,6	4,I
	ІД 30.36-2-ПВ						I82,8	259,I		4,2
	ІД 30.36-3-ПВ						I98,8	282,I		4,2
	ІД 30.36-4-ПВ						2I7,7	308,8		4,2
	ІД 30.36-5-ПВ						238,0	337,7		4,2
	ІД I2.42-I-ПВ	1180	4170			0,67	97,3	I37,0	4I,I	I,8
	ІД I2.42-2-ПВ						I00,8	I42,I		I,8
	ІД I2.42-3-ПВ						I06,2	I49,7		I,8
	ІД I2.42-4-ПВ						II2,5	I58,6		I,8
	ІД I2.42-5-ПВ						II9,2	I68,3		I,8
	ІД 24.42-I-ПВ	2380				I,45	I59,3	226,0	48,6	3,8
	ІД 24.42-2-ПВ						I67,6	237,9		3,8
	ІД 24.42-3-ПВ						I80,I	255,7		3,8
	ІД 24.42-4-ПВ						I94,8	276,5		3,8
	ІД 24.42-5-ПВ						2I0,6	299,0		3,8
	ІД 26.42-I-ПВ	2560				I,64	I68,6	239,0		4,3
	ІД 26.42-2-ПВ						I77,6	25I,8		4,3
	ІД 26.42-3-ПВ						I9I,I	27I,2		4,3
	ІД 26.42-4-ПВ						207,0	293,7		4,3
	ІД 26.42-5-ПВ						224,I	3I8,I		4,3
	ІД 30.42-I-ПВ	2980				2,03	I88,4	267,0		5,3
	ІД 30.42-2-ПВ						I99,0	282,2		5,3
	ІД 30.42-3-ПВ						2I5,I	305,I		5,3
	ІД 30.42-4-ПВ						234,0	33I,8		5,3
	ІД 30.42-5-ПВ						254,2	360,8		5,3
(2)	2Д I2.20-I-ПВ	1180	1970			0,34	50,I	70,9	I8,7	0,9
	2Д I2.20-2-ПВ						53,7	76,0		0,9
	2Д I2.20-3-ПВ						59,0	83,6		0,9
	2Д I2.20-4-ПВ						65,4	92,6		0,9
	2Д I2.20-5-ПВ						72,2	I02,2		0,9
	2Д 26.20-I-ПВ	2560				0,93	99,9	I4I,8	26,2	2,4
	2Д 26.20-2-ПВ						I08,8	I54,7		2,4
	2Д 26.20-3-ПВ						I22,4	I74,0		2,4
	2Д 26.20-4-ПВ						I38,6	I96,7		2,5
	2Д 26.20-5-ПВ						I55,6	22I,2		2,5
	2Д 30.20-I-ПВ	2980				I,0I	II3,4	I6I,0		2,6
	2Д 30.20-2-ПВ						I24,0	I76,2		2,6
	2Д 30.20-3-ПВ						I40,I	I99,2		2,7
	2Д 30.20-4-ПВ						I59,3	226,2		2,7
	2Д 30.20-5-ПВ						I79,6	255,I		2,7
	2Д 56.20-I-ПВ	5560				I,96	207,9	294,9	37,4	5,I
	2Д 56.20-2-ПВ						228,8	324,6		5,I
	2Д 56.20-3-ПВ						260,2	369,4		5,2
	2Д 56.20-4-ПВ						297,7	422,2		5,2
	2Д 56.20-5-ПВ						337,3	478,8		5,2
	2Д I2.33-I-ПВ	1180	3270			0,55	7I,4	I0I,5	33,7	I,4
	2Д I2.33-2-ПВ						74,9	I06,6		I,4
	2Д I2.33-3-ПВ						80,3	II4,2		I,5
	2Д I2.33-4-ПВ						86,7	I23,2		I,5
	2Д I2.33-5-ПВ						93,4	I32,9		I,5

Продолжение

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм				Расход материалов				Масса изделия, т
			Н	А	п	бетон, $м^3$	сталь, кг			
							натуральн.	привед. к кл. А-I	прокат	
②	2Д 26.33-I-ШВ	2560	3270			I,38	I30,7	I85,7	4I,I	3,6
	2Д 26.33-2-ШВ						I39,7	I98,6		3,6
	2Д 26.33-3-ШВ						I53,2	2I7,9		3,6
	2Д 26.33-4-ШВ						I69,4	240,7		3,6
	2Д 26.33-5-ШВ						I86,5	265,I		3,6
	2Д 30.33-I-ШВ	2980				I,53	I47,8	209,9		4,0
	2Д 30.33-2-ШВ						I58,5	225,I		4,0
	2Д 30.33-3-ШВ						I74,5	248,0		4,0
	2Д 30.33-4-ШВ						I93,8	275,0		4,0
	2Д 30.33-5-ШВ						2I4,0	304,0		4,0
	2Д 56.33-I-ШВ	5560				2,96	259,4	367,7	52,4	7,7
	2Д 56.33-2-ШВ						280,3	397,4		7,7
	2Д 56.33-3-ШВ						3II,7	442,2		7,7
	2Д 56.33-4-ШВ						349,2	495,0		7,7
	2Д 56.33-5-ШВ						388,8	55I,6		7,8
	2Д I2.36-I-ШВ	II80	3570			0,59	90,6	I27,4	4I,I	I,6
	2Д I2.36-2-ШВ						94,2	I32,5		I,6
	2Д I2.36-3-ШВ						99,5	I40,I		I,6
	2Д I2.36-4-ШВ						I05,9	I49,I		I,6
	2Д I2.36-5-ШВ						II2,7	I58,8		I,6
	2Д 26.36-I-ШВ	2560				I,49	I60,6	227,3	48,6	3,9
	2Д 26.36-2-ШВ						I69,6	240,2		3,9
	2Д 26.36-3-ШВ						I83,I	259,5		3,9
	2Д 26.36-4-ШВ						I99,3	282,2		3,9
	2Д 26.36-5-ШВ						2I6,4	306,7		3,9
	2Д 30.36-I-ШВ	2980				I,66	I80,5	255,4		4,3
	2Д 30.36-2-ШВ						I9I,I	270,6		4,3
	2Д 30.36-3-ШВ						207,2	293,5		4,4
	2Д 30.36-4-ШВ						226,4	320,5		4,4
	2Д 30.36-5-ШВ						246,6	349,5		4,4
	2Д I2.42-I-ШВ	II80	4I70			0,69	99,2	I39,8	4I,I	I,8
	2Д I2.42-2-ШВ						I02,8	I44,8		I,8
	2Д I2.42-3-ШВ						I08,I	I52,5		I,8
	2Д I2.42-4-ШВ						II4,6	I6I,5		I,8
	2Д I2.42-5-ШВ						I2I,3	I7I,I		I,9
	2Д 24.42-I-ШВ	2380				I,60	I66,I	235,2	48,6	3,9
	2Д 24.42-2-ШВ						I74,4	247,0		3,9
	2Д 24.42-3-ШВ						I86,8	264,8		3,9
	2Д 24.42-4-ШВ						20I,8	285,8		4,0
	2Д 24.42-5-ШВ						2I7,5	308,4		4,0
	2Д 26.42-I-ШВ	2560				I,70	I74,3	247,0		4,4
	2Д 26.42-2-ШВ						I83,3	259,9		4,4
	2Д 26.42-3-ШВ						I96,9	279,2		4,5
	2Д 26.42-4-ШВ						2I3,0	30I,9		4,5
	2Д 26.42-5-ШВ						230,I	326,4		4,5
	2Д 30.42-I-ШВ	2980				2,I0	I97,2	279,0		5,5
	2Д 30.42-2-ШВ						207,8	294,2		5,5
	2Д 30.42-3-ШВ						223,9	3I7,I		5,5
	2Д 30.42-4-ШВ						243,I	344,I		5,5
	2Д 30.42-5-ШВ						263,3	373,0		5,5

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Продолжение

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм				Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	A	h	бетон, м³	сталь, кг: натуральн.	сталь, кг: привед. к кл. A-I	сталь, кг: прокат	
③	1ДП 26.20-I-ПВ	2560	1970	800	1200	0,73	137,6	195,2	22,4	2,0
	1ДП 26.20-2-ПВ						146,6	208,0		2,0
	1ДП 26.20-3-ПВ						160,1	227,4		2,0
	1ДП 26.20-4-ПВ						176,0	249,9		2,0
	1ДП 26.20-5-ПВ						193,1	274,3		2,0
	1ДП 56.20-I-ПВ	5560				1,67	245,0	348,2	37,4	4,4
	1ДП 56.20-2-ПВ						265,8	378,0		4,5
	1ДП 56.20-3-ПВ						297,2	422,8		4,5
	1ДП 56.20-4-ПВ						334,1	474,9		4,5
	1ДП 56.20-5-ПВ						373,7	531,5		4,6
	1ДП 26.33-I-ПВ	2560	3270	1320	2140	0,92	185,4	263,7	37,4	2,5
	1ДП 26.33-2-ПВ						194,4	276,6		2,5
	1ДП 26.33-3-ПВ						207,9	295,9		2,5
	1ДП 26.33-4-ПВ						223,8	318,4		2,5
	1ДП 26.33-5-ПВ						240,9	342,9		2,5
	1ДП 56.33-I-ПВ	5560				2,41	325,9	462,9	52,4	6,4
	1ДП 56.33-2-ПВ						346,7	492,6		6,4
	1ДП 56.33-3-ПВ						378,1	537,4		6,4
	1ДП 56.33-4-ПВ						415,0	589,6		6,4
	1ДП 56.33-5-ПВ						454,6	646,2		6,5
	1ДП 26.36-I-ПВ	2560	3570			1,02	231,4	328,5	44,9	2,8
	1ДП 26.36-2-ПВ						240,4	341,4		2,8
	1ДП 26.36-3-ПВ						253,9	360,7		2,8
	1ДП 26.36-4-ПВ						269,8	383,2		2,8
	1ДП 26.36-5-ПВ						286,9	407,7		2,8
	1ДП 26.42-I-ПВ		4170			1,24	253,7	359,7	44,9	3,4
	1ДП 26.42-2-ПВ						262,7	372,6		3,4
	1ДП 26.42-3-ПВ						276,3	391,9		3,4
	1ДП 26.42-4-ПВ						292,2	414,4		3,4
	1ДП 26.42-5-ПВ						309,3	438,8		3,4
	1ДП 32.42-I-ПВ	3160		1920	2540	1,63	298,3	423,5	44,9	3,7
	1ДП 32.42-2-ПВ						309,7	439,7		3,7
	1ДП 32.42-3-ПВ						326,8	464,2		3,7
	1ДП 32.42-4-ПВ						346,9	492,6		3,8
	1ДП 32.42-5-ПВ						368,5	523,5		3,8
④	2ДП 26.20-I-ПВ	2560	1970	800	1200	0,79	143,3	203,6	22,4	2,1
	2ДП 26.20-2-ПВ						152,3	216,5		2,1
	2ДП 26.20-3-ПВ						165,9	235,8		2,1
	2ДП 26.20-4-ПВ						182,0	258,6		2,1
	2ДП 26.20-5-ПВ						199,1	283,0		2,2
	2ДП 56.20-I-ПВ	5560				1,82	260,9	370,2	37,4	4,8
	2ДП 56.20-2-ПВ						281,8	400,0		4,8
	2ДП 56.20-3-ПВ						313,2	444,8		4,9
	2ДП 56.20-4-ПВ						350,7	497,5		4,9
	2ДП 56.20-5-ПВ						390,3	554,1		4,9
	2ДП 26.33-I-ПВ	2560	3270	1320	2140	0,98	191,1	271,8	37,4	2,6
	2ДП 26.33-2-ПВ						200,1	284,6		2,7
	2ДП 26.33-3-ПВ						213,7	304,0		2,7
	2ДП 26.33-4-ПВ						229,8	326,7		2,7
	2ДП 26.33-5-ПВ						246,9	351,1		2,7

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Продолжение

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм				Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	A	h	бетон, м³	сталь, кг			
							натуральн.	привед. к кл. А-I	прокат	
④	2ДП 56.33-1-ПВ	5560	3270	I320	2I40	2,55	340,2	482,9	52,4	6,7
	2ДП 56.33-2-ПВ						36I,0	5I2,6		6,8
	2ДП 56.33-3-ПВ						392,4	557,4		6,8
	2ДП 56.33-4-ПВ						429,9	6I0,2		6,8
	2ДП 56.33-5-ПВ						469,5	666,8		6,9
	2ДП 26.36-1-ПВ	2560	3570			I,08	239,0	338,4	44,9	3,0
	2ДП 26.36-2-ПВ						248,0	35I,3		3,0
	2ДП 26.36-3-ПВ						26I,5	370,6		3,0
	2ДП 26.36-4-ПВ						277,7	393,3		3,0
	2ДП 26.36-5-ПВ						294,8	4I7,8		3,0
	2ДП 26.42-1-ПВ		4I70			I,30	259,5	368,I	44,9	3,5
	2ДП 26.42-2-ПВ						268,5	38I,0		3,5
	2ДП 26.42-3-ПВ						282,0	400,3		3,5
	2ДП 26.42-4-ПВ						298,2	423,I		3,5
	2ДП 26.42-5-ПВ						3I5,3	447,5		3,6
	2ДП 32.42-1-ПВ	3I60		I920	2540	I,44	305,7	433,9	44,9	3,9
	2ДП 32.42-2-ПВ						3I7,I	450,I		3,9
	2ДП 32.42-3-ПВ						334,2	474,6		3,9
	2ДП 32.42-4-ПВ						354,7	503,3		4,0
	2ДП 32.42-5-ПВ						376,2	534,2		4,0
⑤	1ДПК 56.33Л-1-ПВ	5560	3270	I320	2I40	2,4I	336,8	478,5	52,4	6,4
	1ДПК 56.33Л-2-ПВ						357,6	508,3		6,4
	1ДПК 56.33Л-3-ПВ						389,0	553,I		6,4
	1ДПК 56.33Л-4-ПВ						425,9	605,2		6,5
	1ДПК 56.33Л-5-ПВ						465,5	66I,8		6,5
⑥	1ДПК 56.33П-1-ПВ	5560	3270	I320	2I40	2,4I	336,8	478,5	52,4	6,4
	1ДПК 56.33П-2-ПВ						357,6	508,3		6,4
	1ДПК 56.33П-3-ПВ						389,0	553,I		6,4
	1ДПК 56.33П-4-ПВ						425,9	605,2		6,5
	1ДПК 56.33П-5-ПВ						465,5	66I,8		6,5
⑦	2ДПК 56.33-1-ПВ	5560	3270	I320	2I40	2,55	35I,I	498,5	52,4	6,7
	2ДПК 56.33-2-ПВ						37I,9	528,3		6,8
	2ДПК 56.33-3-ПВ						403,3	573,I		6,8
	2ДПК 56.33-4-ПВ						440,8	625,8		6,8
	2ДПК 56.33-5-ПВ						480,4	682,4		6,9
⑧	Д I2.I6-ПВ	II80	I550			0,24	36,9	52,I	22,4	0,6
	Д 26.I6-ПВ	2560				0,54	62,5	88,8	37,4	I,4
	Д 30.I6-ПВ	2980				0,63	68,0	96,9	37,4	I,6
	Д 56.I6-ПВ	5560				I,I7	II5,I	I64,I	59,8	3,0
	Д I2.29-ПВ	II80	2850			0,45	58,8	83,4	37,4	I,2
	Д 26.29-ПВ	2560				0,99	93,3	I33,0	52,4	2,6
	Д 30.29-ПВ	2980				I,I6	I00,8	I43,7	52,4	3,0
	Д 56.29-ПВ	5560				2,I7	I65,8	236,0	74,8	5,6
	Д I2.32-ПВ	II80	3I50			0,49	70,I	99,6	44,9	I,3
	Д 26.32-ПВ	2560				I,09	II3,5	I6I,9	59,8	2,8
	Д 30.32-ПВ	2980				I,28	I24,5	I77,5	59,8	3,3
	Д 56.32-ПВ	5560				2,4I	204,8	29I,8	82,3	6,2
	Д I2.38-ПВ	II80	3750			0,59	84,4	II9,3	44,9	I,6
	Д 24.38-ПВ	2380				I,2I	I25,9	I78,7	59,8	3,2

Продолжение

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм				Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	A	h	бетон, м³	сталь, кг			
							натуральн.	привед. к кл. А-I	прокат	
8	Д 26.38-ПВ	2560	3750			I,3I	I34,8	I90,8	59,8	3,4
	Д 30.38-ПВ	2980				I,53	I46,0	207,3	59,8	4,0
9	ДП 26.16-ПВ	2560	I550	800	I200	0,40	I09,0	I54,9	33,7	I,I
	ДП 56.16-ПВ	5560				I,03	I58,0	225,I	59,8	2,7
	ДП 26.29-ПВ	2560	2850	I320	2I40	0,59	I64,I	233,7	48,6	I,6
	ДП 56.29-ПВ	5560				I,77	230,9	328,9	74,8	4,7
	ДП 26.32-ПВ	2560	3I50			0,69	I88,4	268,5	56,I	I,9
	ДП 56.32-ПВ	5560				2,0I	266,8	380,3	82,3	5,3
	ДП 26.38-ПВ	2560	3750	I920	2540	0,90	2I6,8	308,2	56,I	2,5
	ДП 32.38-ПВ	3I60				0,93	248,0	352,6	56,I	2,6
I0	ДПК 56.29-ПВ	5560	2850	I320	2I40	I,77	238,0	338,7	74,8	4,7
	ДПК 56.32-ПВ		3I50			2,0I	275,I	392,I	82,3	5,3

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Диафрагмы жесткости нулевого цикла предназначены для устройства жесткой фундаментно-подвальной части каркасных зданий в сборном варианте.

Номенклатура изделий включает в себя диафрагмы жесткости двухполочные, однополочные и бесполочные, сплошные и с проемами для технического подполья высотой 2,0 м и подвалов высотой 3,3; 3,6; 4,2 м.

По граням диафрагм жесткости предусмотрены закладные изделия для сопряжения диафрагм между собой, с колоннами и обвязочными балками нулевого цикла.

Общие указания по применению изделий и конструктивные решения каркасных зданий приведены в выпуске 0-I "Указания по применению изделий".

Предел огнестойкости - 2,5 часа.

J30В СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{55\ кгс/м^2}{0,54\ кПа}$

G2BE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - сложные: просадочные грунты и подрабатываемые территории.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия. Марка состоит из буквенно-цифровых групп.

Первая группа обозначает тип конструкций:

2Д - диафрагма с двумя полками

1Д - диафрагма с одной полкой

Д - диафрагма бесполочная

2ДП, 1ДП, ДП - диафрагмы с проемами, расположенными посередине

2ДПК, 1ДПК, ДПК - диафрагмы с проемами, расположенными скраю.

Группа цифр обозначает габариты (ширину, высоту) диафрагмы в дециметрах.

Индексы Л и П характеризуют левое и правое расположение проемов в однополочных диафрагмах.

Цифры второй группы, записанной через дефис, обозначают тип армирования (в зависимости от диаметра арматурных выпусков) диафрагмы данного типоразмера.

Третья группа букв ПВ указывает на применение изделий, предназначенных для строительства на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях.

Например: 2Д 26.38-3-ПВ - диафрагма жесткости нулевого цикла с двумя полками, беспроемная длиной 2560 мм, высотой 3270 мм, имеющая 3 тип армирования и предназначенная для строительства зданий на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях.

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0-I "Указания по применению изделий", выпуском 0-2 "Указания по расчету конструкций нулевого цикла", выпуском I-3 "Колонны и обвязочные балки нулевого цикла для сборного варианта" и выпуском 4-4 "Диафрагмы жесткости нулевого цикла для сборного варианта. Арматурные и закладные изделия".

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4-3 - Диафрагмы жесткости нулевого цикла для сборного варианта. (Часть 1 и часть 2).

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 400 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА КиевЗНИИЭП
252I33, Киев-I33, бульвар Леси Украинки, 26

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 30.07.I985г. №АЧ-30.
Введены в действие с 0I.II.I985г.

В7КА ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП, 252057, Киев-57, ул. Жжена Потье, I2

Инв.№
Катал.л.№ 052782

gost.e-ecolog.ru