СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.089.I-I Вып.0-2, I-2
ГП ЦПП	ШАХТЫ ЛИФТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УКРУПНЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ	УДК 69.027
АВГУСТ 1990		На 3-х листах На 6-и страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящих выпусках разработаны чертежи шахт с болтовым креплением оборудования для пассажирских лифтов, перечень которых приведен в выпуске 0-I серии I.089.I-I.

Стены шахт приняты аналогично конструкциям разработанным в выпуске I-I серии I.089.I-I из железобетонных укрупненных лотковых блоков толщиной I20 мм и панелей толщиной I40 мм.

Они имеют отверстия для устройства разводки при групповой установке пассажирских лифтов, отверстия с нишами для установки болтов, к которым крепятся двери, направляющие кабины и противовеса, отверстия для установки инвентарного монтажного настила и закладные изделия для устройства монтажного стыка.


Плиты перекрытия разработаны в выпуске I-I серии I.089.I-I.

Материал конструкций - тяжелый цементный бетон класса В25 на плотных заполнителях.

Армирование конструкций осуществляется пространственными арматурными блоками, разработанными в выпуске 2-I серии I.089.I-I.

Конструкции монтажных отыков приведены в выпуске 0-I серии I.089.I-I.



НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Марка	Эскиз	Габаритные размеры, мм			Класс бетона	Масса изделия, кг	Расход материалов		
		ℓ	h	в			Бетон, м3	Сталь, кг	
								натур.	привед. к кл. А-I
Блоки шахт лифтов									
Основные									
БШЛ63-30-Iб		2270	2980	I000	В25	3330	I,33	76,6I	96,25
БШЛ63-33-Iб			3280			3700	I,48	86,42	I08,80
БШЛ63-36-Iб			3580			4080	I,63	93,57	II7,72
БШЛ63-42-Iб			4I80			4820	I,93	I05,25	I32,52
БШЛI00-30-Iб		2270	2980	I300		3800	I,52	90,6I	II5,30
БШЛI00-33-Iб			3280			4220	I,69	I00,07	I26,66
БШЛI00-36-Iб			3580			4650	I,86	I08,0I	I36,57
БШЛI00-42-Iб			4I80			55I0	2,20	I24,63	I56,65




gost.e-ecolog.ru

ШАХТЫ ЛИФТОВ
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УКРУПНЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Продолжение

Марка	Эскиз	Габаритные размеры, мм			Класс бетона	Масса изделия, кг	Расход материалов		
		ℓ	h	в			Бетон, м3	Сталь, кг натур.	Сталь, кг привед. к кл. А-I
БШЛ100-30п-Iб	см. выше	2820	2980	I050	B25	3880	I,55	85,55	I09,84
БШЛ100-33п-Iб			3280			43I0	I,73	95,78	I22,09
БШЛ100-36п-Iб			3580			4750	I,90	I04,00	I32,50
БШЛ100-42п-Iб			4I80			56I0	2,24	I20,II	I52,40
БШЛ63Б-33-Iб		2970	3280	II00		45I0	I,8I	I05,55	I35,50
БШЛ63Б-36-Iб			3580			4970	I,99	II7,49	I5I,08
БШЛ63Б-42-Iб			4I80			5880	2,35	I34,00	I73,54
БШЛ63Б-42-3б									
БШЛ63-30-2б		2270	2980	I000		3330	I,33	76,6I	96,25
БШЛ63-33-2б			3280			3700	I,48	86,42	I08,80
БШЛ63-36-2б			3580			4080	I,63	93,57	II7,72
БШЛ63-42-2б			4I80			4820	I,93	I05,25	I32,52
БШЛ100-30-2б		2270	2980	I300		3800	I,52	90,6I	II5,30
БШЛ100-33-2б			3280			4220	I,69	I00,07	I26,66
БШЛ100-36-2б			3580			4650	I,86	I08,0I	I36,57
БШЛ100-42-2б			4I80		B25	55I0	2,20	I24,63	I56,65
БШЛ100-30п-2б		2820	2980	I050		3950	I,58	86,58	II0,44
БШЛ100-33п-2б			3280			4380	I,75	95,3I	I25,97
БШЛ100-36п-2б			3580			4820	I,93	I02,85	I3I,36
БШЛ10С-42п-2б			4I80			5680	2,27	II8,65	I5I,00
БШЛ63Б-33-2б		2970	3280	II00		4490	I,80	I05,55	I35,50
БШЛ63Б-36-2б			3580			4950	I,98	II7,49	I5I,08
БШЛ63Б-42-2б			4I80			5860	2,34	I34,00	I73,54
БШЛ63Б-42-4б									
БШЛ63Б-33-3б		2970	3280	II00	B25	4060	I,62	I20,97	I54,57
БШЛ63Б-36-3б			3580			4520	I,8I	I36,40	I74,37
БШЛ63Б-42-5б			4I80			5420	2,I7	I58,7I	204,05
БШЛ63Б-42-7б									
БШЛ63Б-33-4б		2970	3280	II00		4020	I,6I	I20,97	I54,57
БШЛ63Б-36-4б			3580			4480	I,79	I36,40	I74,37
БШЛ63Б-42-6б			4I80			5380	2,I5	I58,7I	204,05
БШЛ63Б-42-8б									

Продолжение

Марка	Эскиз	Габаритные размеры, мм			Класс бетона	Масса изделия, кг	Расход материалов		
		ℓ	h	в			Бетон, м3	Сталь, кг	
								натур.	привед. к кл. А-I
Доборные									
БШЛ63-I2-2б		2270	II80	I000		I470	0,59	36,58	45,28
БШЛ63-I2-3б									
БШЛI00-I2-2б		2270	II80	I300	B25	I700	0,68	40,04	50,37
БШЛI00-I2-3б									
БШЛI00-I2п-2б		2820	II80	I050		I700	0,68	38,72	48,43
БШЛI00-I2п-3б									
БШЛI00-I2п-4б									
БШЛI00-I2п-5б									
БШЛ63-30-3б		2270	2980	I000		3700	I,48	7I,95	90,74
БШЛ63-30-4б									
БШЛ63-30-5б									
БШЛ63-30-6б									
БШЛI00-30-3б		2270	2980	I300	B25	4280	I,7I	8I,65	I03,46
БШЛI00-30-4б									
БШЛI00-30-5б									
БШЛI00-30-6б									
БШЛI00-30п-3б		2820	2980	I050		4300	I,72	80,89	I03,49
БШЛI00-30п-4б									
Панели шахт лифтов									
Основные									
ПШЛI60-33п-Iб		27I0	3280	380	B25	2400	0,96	I22,76	I48,88
ПШЛI60-36п-Iб			3580			2740	I,I0	I32,64	I60,69
ПШЛI60-42п-Iб			4I80			3420	I,37	I57,40	I90,55
ПШЛI60-33п-5б			3280			2400	0,96	I22,76	I48,88
ПШЛI60-36п-5б			3580			2740	I,I0	I32,64	I60,69
ПШЛI60-42п-5б			4I80			3420	I,37	I57,40	I90,55

Продолжение

Марка	Эскиз	Габаритные размеры, мм			Класс бетона	Масса изделия, кг	Расход материалов		
		ℓ	h	в			Бетон, м3	Сталь, кг	
								натур.	Привед. к кл. А-I
ПШЛI60-33п-2б		2510	3280	I40	B25	2880	I,I5	75,4I	84,3I
ПШЛI60-36п-2б			3580			3I50	I,26	80,67	90,23
ПШЛI60-42п-2б			4I80			3670	I,47	I06,83	I23,67
ПШЛI60-33п-4б			3280			2880	I,I5	75,4I	84,3I
ПШЛI60-36п-4б			3580			3I50	I,26	80,67	90,23
ПШЛI60-42п-4б			4I80			3670	I,47	I06,83	I23,67
Доборные									
ПШЛI60-I2п-2б		25I0	II80	I40	B25	I040	0,4I	26,06	3I,94
ПШЛI60-I2п-3б									

СЕВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Общие указания по применению конструкций приведены в выпуске 0-I серии I.089.I-I.

Болты для крепления оборудования лифта в комплект поставки лифта не входят.

В выпуске 0-2 приведены развертки стен шахт для выполнения чертежа на заказ лифта и спецификации к условным схемам расположения элементов шахт лифтов, разработанным в выпуске 0-I серии I.089.I-I.

Общие указания по монтажу приведены в выпуске 0-I серии I.089.I-I.

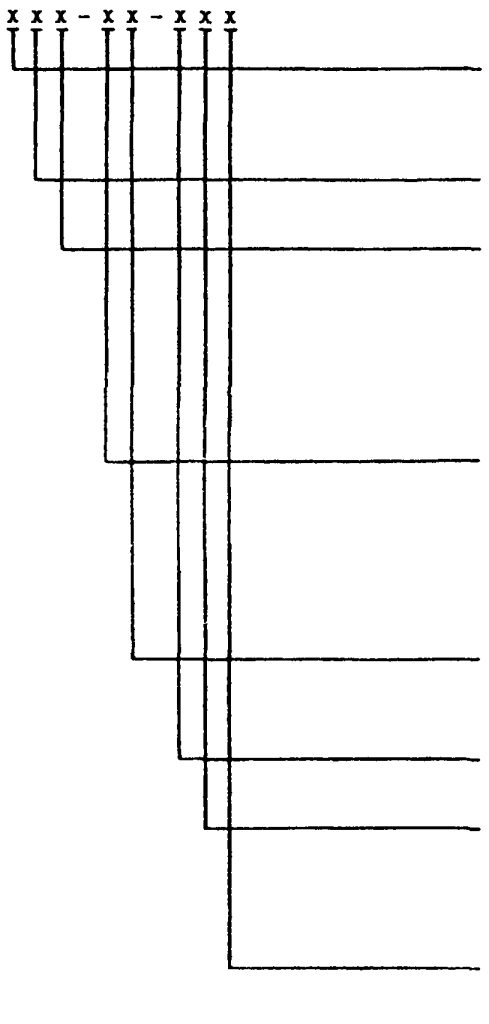
В выпуске I-2 разработаны опалубочные чертежи и армирование изделий шахт.

Технические требования по изготовлению конструкций приведены в выпуске I-I серии I.089.I-I.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок изделий

Блоки и панели шахт лифтов



тип конструкции:

БШЛ – блок шахты лифта
ПШЛ – панель шахты лифта

грузоподъемность лифта в десятках кг: 63, I00 и I60

тип лифта:

Б – пассажирский для лечебно-профилактических учреждений (грузоподъемностью 630 кг)
буквы отсутствуют – лифт обычный пассажирский и пассажирский для лечебно-профилактических учреждений (грузоподъемностью I600 кг)

высота изделия в дм (округленно):

I2 – высота II80 мм
30 – высота 2980 мм
33 – высота 3280 мм
36 – высота 3580 мм
42 – высота 4I80 мм

расположение противовеса относительно кабины
п – справа от кабины
буквы отсутствуют – противовес сзади

порядковый номер изделия для определенного типа шахты при данной высоте блока или панели

схема установки лифтов:

а – при групповой установке лифтов,
буквы отсутствуют – при одиночной установке лифта

тип крепления оборудования

б – при болтовом креплении оборудования лифта

Пример: БШЛ I00 – 33п – Iб

– блок шахты пассажирского лифта грузоподъемностью I000 кг, высота блока 3280 мм, расположение противовеса лифта относительно кабины – справа, номер блока – I, болтовое крепление оборудования лифта

Настоящие выпуски необходимо рассматривать с выпусками 0-I, I-I, 2-I серии I.089.I-I.

В7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-2 - Шахты пассажирских лифтов по ГОСТ 5746-83 с болтовым креплением оборудования лифта. Материалы для проектирования.

Выпуск I-2 - Блоки шахт пассажирских лифтов по ГОСТ 5746-83 с болтовым креплением оборудования лифта. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - I98 форматок

В7БА АВТОР ПРОЕКТА — Гипронииздрав, II7802, Москва В-246, Научный проезд, I2.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главоргпроектом Госстроя СССР, техническое задание от 08.0I.90, введены в действие Гипронииздрав с 0I.I0.90, приказ от I3.03.90 № II. Срок действия 1996 г.

В7КА ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2.

Инв. № 24328
Катал.л. № 065338

gost.e-ecolog.ru