СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.702.I-5 Выпуск 0, I, 2
ГП ЦПП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СИЛОСОВ ДИАМЕТРОМ 6 М ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ ДО 2,I Т/М^3	УДК 69I.328
ДЕКАБРЬ 1988		На I листе На 2-х страницах Страница I

Рис. I

Полигональный блок нижнего ряда



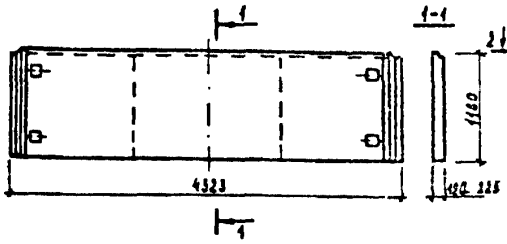


Рис. 2

Полигональный блок рядовой

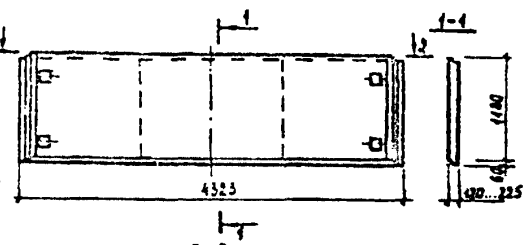

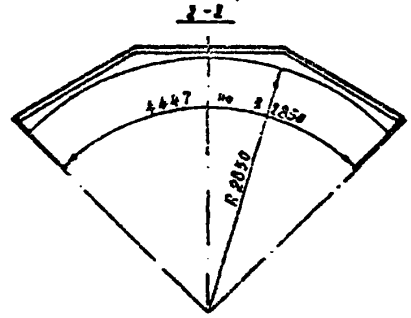

I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса В27,5

Напрягаемая арматура класса К-7, ГОСТ I3840-68

Метод натяжения - электротермомеханический

Ненапрягаемая арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82^{X} и класса Вр-I ГОСТ 6727-80^{X}

Монтажные петли из стали класса А-I марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2, ГОСТ 5781-82^{X} и ГОСТ 380-71^{X}

В закладных изделиях применяется прокат из стали марки ВСт3кп2 по ГОСТ 380-71^{X}

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ

Рис.	Марка блока	Расход материалов		Масса блока
		бетон, м^3	сталь, кг	т
I	4СБП6.I-8К7	0,80	47,25	2,00
	4СБП6.I-I2К7	0,80	52,35	2,00
	4СБП6.I-I6К7	0,80	65,43	2,00
	4СБП6.I-20К7	0,80	68,63	2,00
2	4СБП6.2-8К7	0,8I	46,54	2,02
	4СБП6.2-I2К7	0,8I	5I,58	2,02
	4СБП6.2-I6К7	0,8I	64,72	2,02
	4СБП6.2-20К7	0,8I	67,92	2,02

gost.e-ecolog.ru

G28A УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Полигональные блоки предназначены для стен сборных хранилищ типа СКС-6 с силосами диаметром 6 м для хранения различных сыпучих материалов с объемной массой до 2,1 т/м^3, при этом конструкции подсилосного и надсилосного этажей могут быть приняты по серии 3.012-3.

Серия содержит рабочие чертежи полигональных блоков с разрезкой кольца на 4 части с конструктивной защитой горизонтальных стыков от водопроницания.

Условия применения конструкций изложены в выпуске 0 данной серии.

У30В ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{48\ кгс/м^2}{0,48\ кПа}$

G28Q СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

M18D РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

У3М8 ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{100\ кгс/м^2}{1,0\ кПа}$

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок силосного блока 4СБП6.1-8К7; 4СБП6.2-8К7

4 - разрезка кольца на четыре блока;
СБП - силосный блок полигональный;
6 - диаметр кольца в метрах;
1 - наличие верхнего зуба-выступа;
2 - наличие верхнего и нижнего зуба-выступа;
8,12,16,20 - количество прядей напрягаемой арматуры;
К7 - класс напрягаемой арматуры;

Карты технического уровня и качества продукции разработаны и распространяются ЦНИИЭПсельстроем.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материалы для проектирования.

Выпуск 1. Армирование. Рабочие чертежи.

Выпуск 2. Арматурные, закладные и соединительные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 162 форматки.

B78A АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭПсельстрой, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, 47.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госагропромом СССР. Протокол № 8 от 01.03.88. Введены в действие ЦНИИЭПсельстроем с 01.06.88, приказ № 48 от 01.04.88.

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦНИИЭПсельстрой, 143360, г. Апрелевка-2, Моск.обл., Апрелевская ул., 65.

Инв. №

Катал. л. № 063628

gost.e-ecolog.ru