
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832-6 Вып. I УДК 69.022-413
ГП ЦПП	СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "СЭНДВИЧ" С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	MJCW
Октябрь 1977		На 3-х страницах Страница I


Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм			Нормативный скоростной напор ветра в кг/м²	Расход материалов				Масса панели кг
		B	H	L		древесина м³	асбестоцементные листы м²	пенопласт м³	Сталь кг	
ПССА-8/0,6x3,0	Стеновая панель для горизонтальной разрезки стен	80	590	2980	55	0,0I4	3,52	0,09	0,66	78
ПССА-I0/0,6x3,0		I00				0,0I8		0,I2	0,66	83
ПССА-I2/0,6x3,0		I20				0,023		0,I5	0,66	88
ПССА-I3/0,6x3,0		I30				0,026		0,I7	0,66	9I
ПССА-I5/0,6x3,0		I50				0,030		0,20	0,66	96
ПССА-I7/0,6x3,0		I70				0,034		0,23	0,66	I00
ПССА-8/0,9x3,0		80	890			0,0I5	5,30	0,I4	0,66	II4
ПССА-I0/0,9x3,0		I00				0,020		0,I9	0,66	I2I
ПССА-I2/0,9x3,0		I20				0,025		0,24	0,66	I27
ПССА-I3/0,9x3,0		I30				0,028		0,26	0,66	I30
ПССА-I5/0,9x3,0		I50				0,032		0,3I	0,66	I36
ПССА-I7/0,9x3,0		I70				0,037		0,36	0,66	I43
ПССА-8/I,5x3,0		80	I480			0,0I7	8,82	0,25	0,66	I86
ПССА-I0/I,5x3,0		I00				0,023		0,33	0,66	I95
ПССА-I2/I,5x3,0		I20				0,029		0,42	0,66	204
ПССА-I3/I,5x3,0		I30				0,032		0,45	0,66	208
ПССА-I5/I,5x3,0		I50				0,037		0,54	0,66	2I8
ПССА-I7/I,5x3,0		I70				0,043		0,62	0,66	227

gost.e-ecolog.ru

Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм В	Размеры, мм Н	Размеры, мм L	Нормативный скоростной напор ветра в кг/м²	Расход материалов: древесина м³	Расход материалов: асбестоцементные листы м2	Расход материалов: пенопласт м³	Расход материалов: Сталь кг	Масса панели кг
ПССА-О-8 I,5х3,0	Стеновая панель для горизонтальной разрезки стен с отверстием	80	I480	2980	55	0,034	7,60	0,20	0,88	I7I
ПССА-О-I0 I,5х3,0		I00				0,046		0,27	0,88	I83
ПССА-О-I2 I,5х3,0		I20				0,058		0,34	0,88	I95
ПССА-О-I3 I,5х3,0		I30				0,063		0,38	0,88	20I
ПССА-О-I5 I,5х3,0		I50				0,075		0,44	0,88	2I2
ПССА-О-I7 I,5х3,0		I70				0,085		0,5I	0,88	224
ПССАВ-8 I,5х2,4	Стеновая панель для вертикальной разрезки стен	80	2400			0,0I5	7,I0	0,20	0,66	I50
ПССАВ-I0 I,5х2,4		I00				0,020		0,26	0,66	I58
ПССАВ-I2 I,5х2,4		I20				0,025		0,33	0,66	I66
ПССАВ-I3 I,5х2,4		I30				0,028		0,36	0,66	I69
ПССАВ-I5 I,5х2,4		I50				0,033		0,43	0,66	I77
ПССАВ-I7 I,5х2,4		I70				0,037		0,50	0,66	I85
ПССАВ-8 I,5х2,7		80	2720	I480	55	0,0I6	8,06	0,23	0,66	I70
ПССАВ-I0 I,5х2,7		I00				0,022		0,30	0,66	I78
ПССАВ-I2 I,5х2,7		I20				0,027		0,38	0,66	I87
ПССАВ-I3 I,5х2,7		I30				0,030		0,4I	0,66	I9I
ПССАВ-I5 I,5х2,7		I50				0,035		0,49	0,66	200
ПССАВ-I7 I,5х2,7		I70.				0,04I		0,56	0,66	208
ПССАВ-8 I,5х3,0		80	2980			0,0I7	8,82	0,25	0,66	I86
ПССАВ-I0 I,5х3,0		I00				0,023		0,33	0,66	I95
ПССАВ-I2 I,5х3,0		I20				0,029		0,4I	0,66	204
ПССАВ-I3 I,5х3,0		I30				0,032		0,45	0,66	208
ПССАВ-I5 I,5х3,0		I50				0,037		0,54	0,66	2I8
ПССАВ-I7 I,5х3,0		I70				0,043		0,62	0,66	227

ЦНИИЭПсельстрой	Панели с асбестоцементными обшивками	Типовые конструкции Серия I.832-6 Выпуск I	Лист 2

Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм B	H	L	Нормативный скоростной напор ветра в кг/м²	Расход материалов: древесина м³	асбестоцементные листы м²	пенопласт м³	Сталь кг	Масса панели кг
ПССАВ-О-8 I,5x2,4	Стеновая панель для вертикальной разрезки стен с отверстием	80				0,028		0,I5	0,82	I32
ПССАВ-О-I0 I,5x2,4		I00				0,037		0,20	0,82	I4I
ПССАВ-О-I2 I,5x2,4		I20	2400			0,047	5,84	0,25	0,82	I50
ПССАВ-О-I3 I,5x2,4		I30				0,05I		0,28	0,82	I55
ПССАВ-О-I5 I,5x2,4		I50				0,060		0,33	0,82	I64
ПССАВ-О-I7 I,5x2,4		I70				0,069		0,38	0,82	I73
ПССАВ-О-8 I,5x2,7		80				0,030		0,I6	0,83	I52
ПССАВ-О-I0 I,5x2,7		I00				0,04I		0,24	0,83	I64
ПССАВ-О-I2 I,5x2,7		I20	2720	I480	55	0,05I	6,86	0,29	0,83	I73
ПССАВ-О-I3 I,5x2,7		I30				0,056		0,32	0,83	I78
ПССАВ-О-I5 I,5x2,7		I50				0,066		0,38	0,83	I89
ПССАВ-О-I7 I,5x2,7		I70				0,076		0,44	0,83	200
ПССАВ-О-8 I,5x3,0		80				0,032		0,20	0,83	I70
ПССАВ-О-I0 I,5x3,0		I00				0,043		0,27	0,83	I8I
ПССАВ-О-I2 I,5x3,0		I20				0,054		0,33	0,83	I9I
ПССАВ-О-I3 I,5x3,0		I30	2980		55	0,058	7,62	0,37	0,83	I98
ПССАВ-О-I5 I,5x3,0		I50				0,070		0,43	0,83	208
ПССАВ-О-I7 I,5x3,0		I70				0,08I		0,50	0,83	220

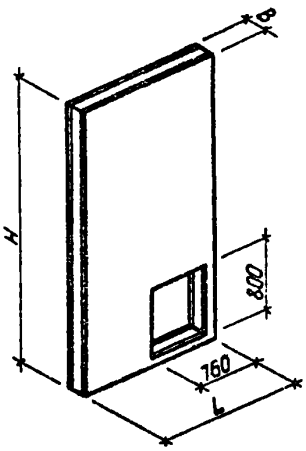

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стеновые панели типа "Сэндвич" предназначены для животноводческих и птицеводческих зданий с горизонтальной и вертикальной разрезкой стен. Панели запроектированы с обшивкой из асбестоцементных плоских листов. В качестве утеплителя принят фенольный пенопласт ФРП-I с объемной массой 70-80 кг/м³. Толщина утеплителя принимается переменной в зависимости от параметров относительной влажности и температур наружного и внутреннего воздуха. Панели разработаны для зданий с относительной влажностью внутреннего воздуха не более 75 %, возводимых в I-IУ районах по нормативному напору ветра.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Панели с асбестоцементными обшивками. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 35 форматок

АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭПсельстрой, Московская обл., I43360, г. Апрелевка - 2, ул. Апрелевская 65 при участии ЦНИИСК им. Кучеренко и НИИСФ

УТВЕРЖДЕНИЕ — Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР (письмо 2/3-598 от 26.I0.76г.)

ПОСТАВЩИК — ЦНИИЭПсельстрой, I43360, Московская обл., г.Апрелевка-2, ул.Апрелевская, 65; ГП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв.№ I4692
Катал.л. № 036769 и

3.01.С-1.94 т.2

gost.e-ecolog.ru