

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.865.1-14 Вып.1
ГП ЦПП	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ХРАНИЛИЩ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ	УДК 69.024
ФЕВРАЛЬ 1990		На 1-м листе На 2-х страницах Страница 1


ПЛИТА ТИПА 1ПГ; 2ПГ

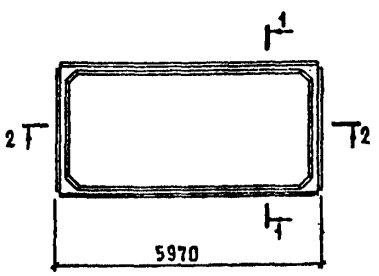


I-I




ПЛИТА ТИПА 1ПВ; 2ПВ

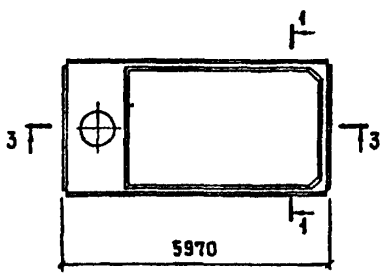

2-2

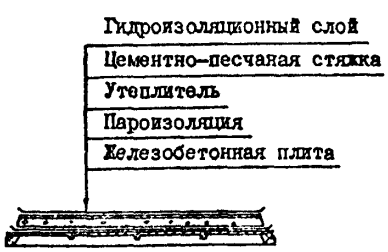


3-3




ДЕТАЛИ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТ

Продольный стык

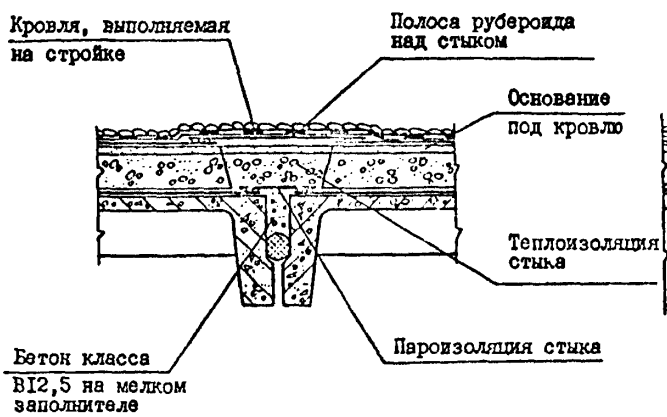

Поперечный стык

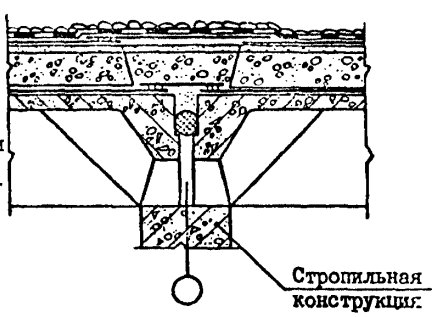

gost.e-ecolog.ru

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ХРАНИЛИЩ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.865.I-I4 Вып.I	Лист I Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплексные плиты представляют собой многослойную конструкцию, состоящую из несущей основы в виде предварительно напряженной железобетонной плиты, пароизоляции, слоя теплоизоляции и гидроизоляционного слоя (нижнего слоя водоизоляционного ковра).

В качестве теплоизоляции в комплексных плитах могут применяться монолитные или плитные утеплители. Толщина теплоизоляции в комплексных плитах рассчитана исходя из значений теплотехнических характеристик материалов утеплителей, эксплуатационных режимов помещений, расчетных параметров наружного воздуха и условия обеспечения минимальных приведенных затрат на ограждающую конструкцию.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Комплексные плиты предназначены для применения в покрытиях одноэтажных зданий хранилищ плодоовощной продукции с рулонной кровлей.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 1,5 кПа / I50 кгс/м2

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 40°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная, слабоагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Марка комплексной плиты обозначается шифром, состоящим из буквенно-цифровых индексов:

ПВ6-3АIУТ-Н-4-200/В-5-300М

ПВ6	– плита размером 3х6 м с проемом в полке плиты
3	– плита третьей несущей способности
АIУ	– класс напрягаемой арматуры
Т	– несущая плита из тяжелого бетона
Н	– несущая плита из бетона нормальной проницаемости (для слабоагрессивной среды)
4	– диаметр отверстия в полке плиты в дм
200	– толщина утеплителя в мм
Л	– утеплитель из легкого бетона
В-5	– пароизоляция из рубероида
300	– средняя плотность утеплителя в кг/м3
М	– утеплитель монолитный

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I – Плиты размером 3х6 и I,5х6 м под рулонную кровлю. Указания по применению. Технические условия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – I20 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I07078, Москва, ул.М.Порываевой, 36 с участием Гипронисельпрома, 302026, Орел, ул.Комсомольская, 66 и ЦНИИЭПсельстроя, I43360, Апрелевка Московской обл., ул.Апрелевская, 65

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР письмо от 24.04.89 № 4/5-622. Введены в действие приказом Гипронисельхоза от I4.06.89 № I37-н с I5.02.90. Срок действия – I996 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 24004

Катал.л.№ 06455I

Гл.специалист И.В.Рабинович

Гл.инженер института В.А.Черноиров

3.01.С-1.94 т.1

gost.e-ecolog.ru