СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.I-I4c Выпуск 3
ГП ЦПП	СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	
ОКТЯБРЬ 1991		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

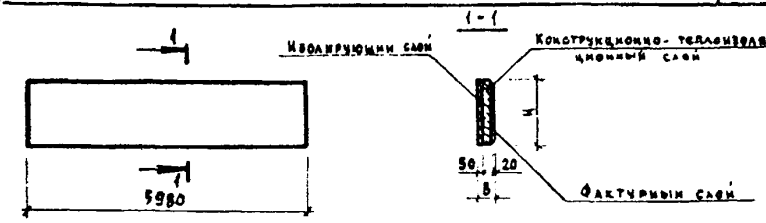

I.I.I.

СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.I-I4с Выпуск 3	Лист I Страница 2

Продолжение

Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса, т
	H	B	Цементно-песчаный раствор М100, м³	Легкий бетон класса В3,5 D 1200, м³	Тяжелый бетон класса В15, м³	Сталь, кг	
ПСД60.9.40-I-С	880	400	0,II	I,74	0,26	85,5	3,2
ПСД60.9.40-2-С						89,9	
ПСД60.9.40-3-С						107,1	
ПСД60.9.40-4-С						118,7	
ПСД60.9.40-5-С						93,9	
ПСД60.9.40-6-С						98,3	
ПСД60.9.40-7-С						115,5	
ПСД60.9.40-8-С						121,1	
ПСД60.I2.40-I-С	II80	400	0,I4	2,33	0,35	101,8	4,2
ПСД60.I2.40-2-С						106,2	
ПСД60.I2.40-3-С						127,6	
ПСД60.I2.40-4-С						133,2	
ПСД60.I2.40-5-С						111,4	
ПСД60.I2.40-6-С						115,8	
ПСД60.I2.40-7-С						137,2	
ПСД60.I2.40-8-С						142,8	
ПСД60.I2.30-I-СI	II80	300	0,I4	I,62	0,35	86,9	3,3
ПСД60.I2.30-2-СI						91,3	
ПСД60.I2.30-3-СI						112,1	
ПСД60.I2.30-4-СI						117,7	
ПСД60.I2.30-5-СI						93,9	
ПСД60.I2.30-6-СI						98,3	
ПСД60.I2.30-7-СI						119,1	
ПСД60.I2.30-8-СI						124,7	
ПСД60.I2.40-I-СI	II80	400	0,I4	2,33	0,35	96,4	4,2
ПСД60.I2.40-2-СI						100,8	
ПСД60.I2.40-3-СI						122,2	
ПСД60.I2.40-4-СI						127,8	
ПСД60.I2.40-5-СI						104,6	
ПСД60.I2.40-6-СI						109,0	
ПСД60.I2.40-7-СI						130,4	
ПСД60.I2.40-8-СI						136,0	

С28А УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для устройства связевого блока в одноэтажных сельскохозяйственных зданиях с каркасом из трехшарнирных рам серии I.822.I-6, вып. 6с и 8.

Панели выполняют функции ограждающих конструкций и вертикальных связей.

Панели предназначены для наружных стен животноводческих и птицеводческих зданий со слабо- и среднеагрессивной средой при относительной влажности воздуха внутри помещений не более 85 %.

Применение связевых панелей исключает необходимость устройства вертикальных стальных связей.

Панели относятся к категории несгораемых конструкций. Предел огнестойкости не менее I часа.

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,48 кПа (48 кгс/м^2)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

N18D РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 9 баллов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок изделий:
ПСД60.12.30-I-СНI; ПСД60.9.40-8-СП

ПСД - панель стеновая двухслойная;
60 - длина панели в дм;
9, 12 - высота панели в дм;
30, 40 - толщина панели в см;
I...8 - характеристика несущей способности панели;
С - индекс, обозначающий повышенную сейсмостойкость;
Н, П - условное обозначение показателя проницаемости бетона изолирующего слоя для условий: слабоагрессивной среды - Н - бетон нормальной проницаемости; среднеагрессивной среды - П - бетон пониженной проницаемости;
I - индекс, обозначающий назначение панели - подкарнизная.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3. Панели связевого блока. Материалы для проектирования. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 64 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Гипронисовцепром, 720391, г. Бишкек, ГСП, ул. Московская, 172 с участием НИИЖБ, ЦНИИЭПсельстроя

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от 21.01.91 № 5/6-14.
Введены в действие ЦНИИЭПсельстроем с 15.08.91 г., приказ от 14.03.91 г. № 44-Р. Срок действия 1996 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 25014

Катал. л. № 066646

И.Д. ДЖАМБЕКОВ
Зав. лабораторией
В.Н. БЛАТОВ
Зам. директора института
3.01.С .94 т.1

gost.e-ecolog.ru