
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.0I6.5-8 вып.I УДК 624.074.4
ГП ЦПП	ПАНЕЛИ-ОБОЛОЧКИ КЛЕЕФАНЕРНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГАЛЕРЕЙ	FIWR
АПРЕЛЬ 1984		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

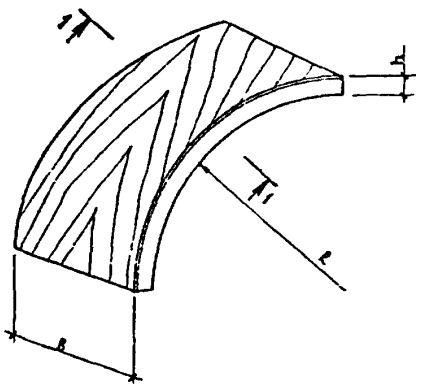


I-I

Рис.I



Рис.2



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Древесина 2-го сорта сосна, ель
влажность Ч =I5%
Утеплитель - минераловатные плиты

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК

МАРКА	Район применения		Рис.	Размеры, мм			Расход основных материалов			Масса, кг
	По весу снегового покрова	По скоростному напору ветра		L	B	h	фанера, м³	древесина, м³	минераловатные плиты, м³	
ПТ 3,4 - 70	II;III	I	I	2205	I480	I50	0,08	0,I4	0,32	I27
ПТ 3,8 - 70				2360			0,09	0,I4	0,34	I34
ПТ 6,3 - 70				3730		I80	0,I2	0,2I	0,48	I96
ПТ 7,2 - 70				4I20			0,I4	0,23	0,54	2I6
ПТ 3,4 -200	IУ;У	II		2205		I50	0,08	0,I4	0,42	I32
ПТ 3,8 -200				2360			0,09	0,I4	0,45	I39
ПТ 6,3 -200				3730		I80	0,I2	0,2I	0,64	203
ПТ 7,2 -200				4I20			0,I4	0,23	0,67	224
ПХ 3,4 -200			2	2205		I50	0,04	0,I2		78
ПХ 3,8 -200				2360			0,05	0,I2		82
ПХ 6,3 -200				3730		I80	0,06	0,I8		I22
ПХ 7,2 -200				4I20			0,07	0,2		I33

gost.e-ecolog.ru

C 2.8A УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели-оболочки разработаны для покрытий отапливаемых и неотапливаемых галерей с нормальным температурно-влажностным режимом.

Ограждающие конструкции могут быть использованы для следующих габаритных схем галерей: на I конвейер с шириной лент 1000 - 1600 мм и на 2 конвейера с шириной лент 1000 + 1000; 1200 + 1200; 1400 + 1400 и 1600 + 1600 мм.

Основанием конструкций может служить либо пролетное строение галерей, либо цокольная часть стены. Крепление конструкций к основанию - шарнирноподвижное.

J 34B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{27\ кгс/м^2}{0,27\ кПа}$ и $\frac{35\ кгс/м^2}{0,35\ кПа}$

J 34B ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА от $\frac{70\ кгс/м^2}{0,69\ кПа}$ до $\frac{200\ кгс/м^2}{1,96\ кПа}$

N 6A2 РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - от минус 25°С до минус 40°С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия ПТ 3,4-70; ПХ 3,4-70

П - наименование изделия - панель-оболочка
Т - теплая
Х - холодная
3,4 - ширина галерен (рабочий габарит)
70 - нормативная величина снегового покрова в $кгс/м^2$

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0 "Указания по применению"
Настоящий выпуск разработан взамен серии I.466.5-4 вып.I

67EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Панели кругового очертания. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-38 форматок.

67B4 АВТОР ПРОЕКТА. Госгорхимпроект, 105318, Москва, Щербаковская, 3.

67KA УТВЕРЖДЕНИЕ. Утверждены Госстроем СССР протокол от 29.12.83 № ВА-89
введены в действие с 01.07.84.

7KA ПОСТАВЩИК. Госгорхимпроект, 105318, Москва, Щербаковская, 3;
ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

3.01.П-3.1 г.2
gost.e-ecolog.ru

Инв.№ 19419
Катал.х.№ 049489